


対策箇所説明図



対策前

防振ゴム（4個/台）の硬度：Hs50

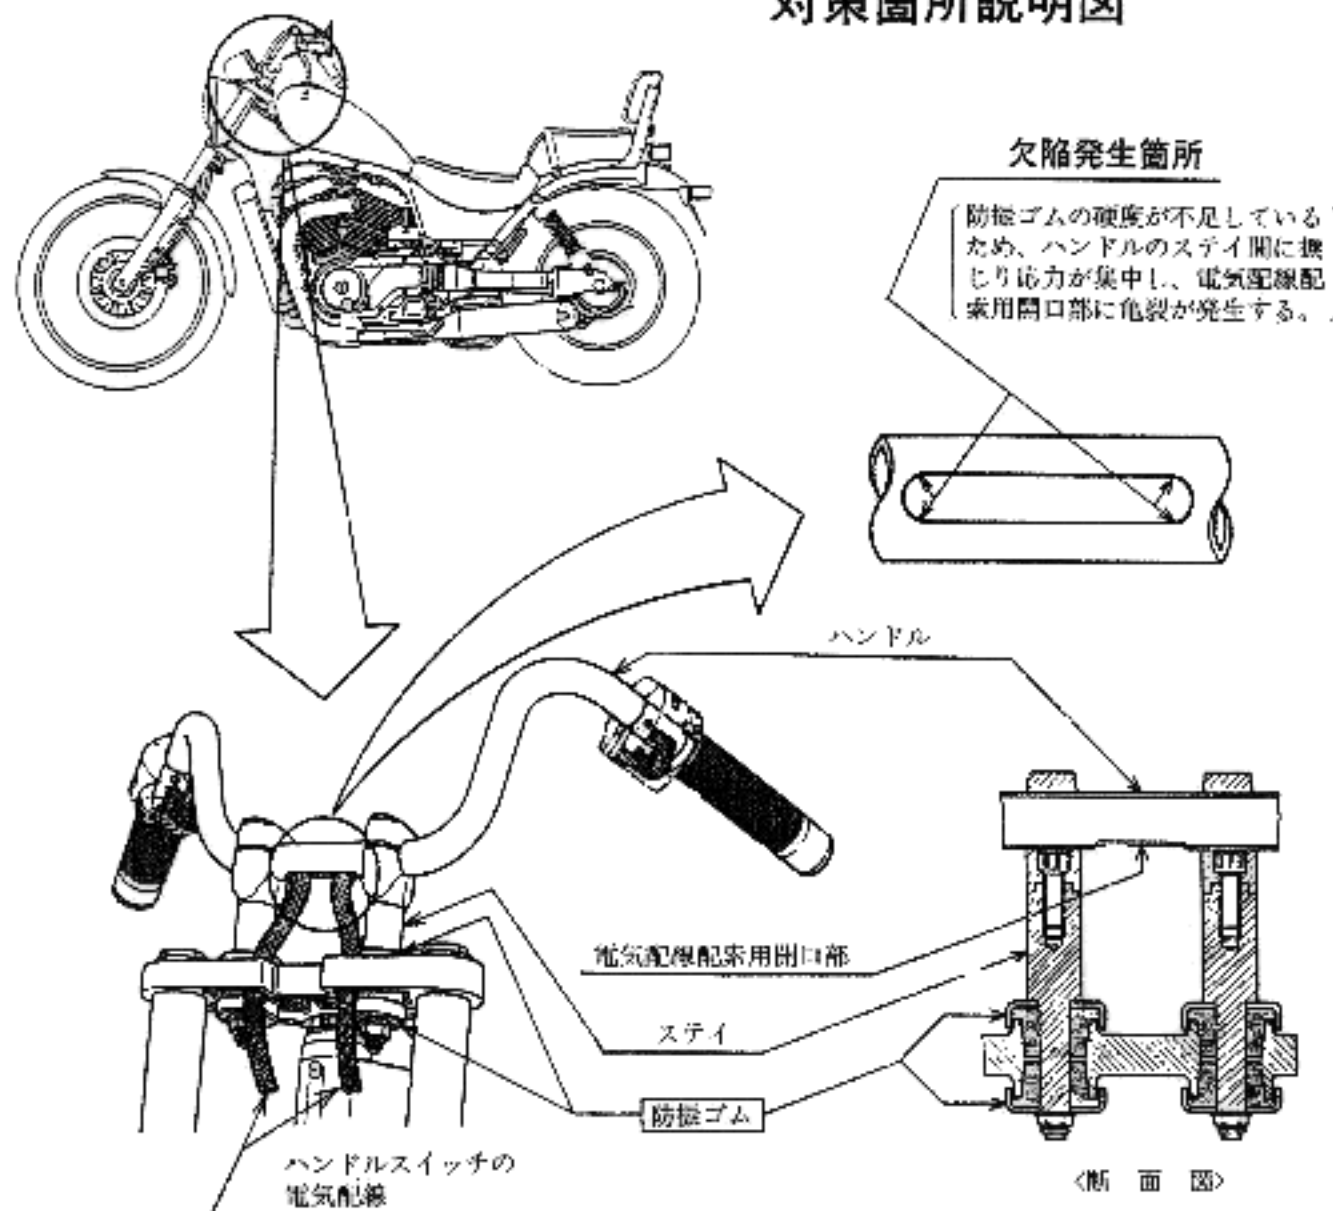

対策後

防振ゴム（4個/台）の硬度：Hs70



対策内容

防振ゴムの硬度をHs50からHs70に変更した対策品と交換する。

注：□内は対策部品を示す