
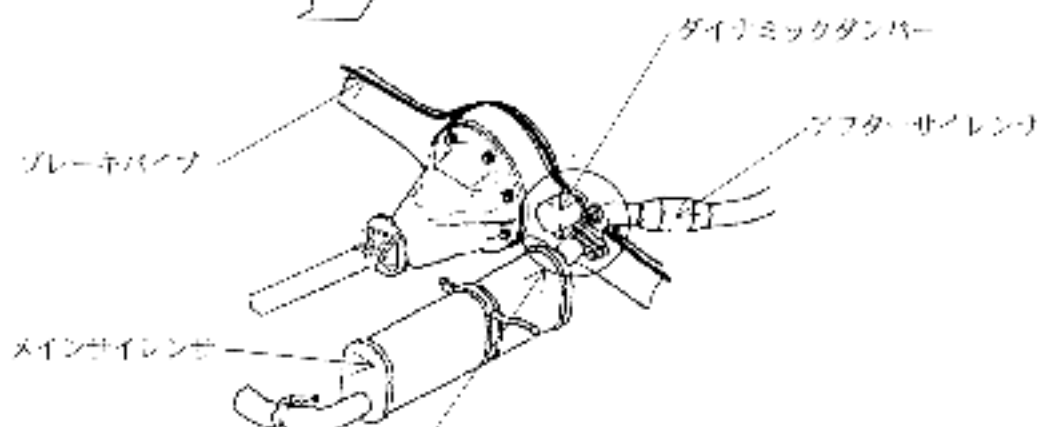


改善箇所説明図

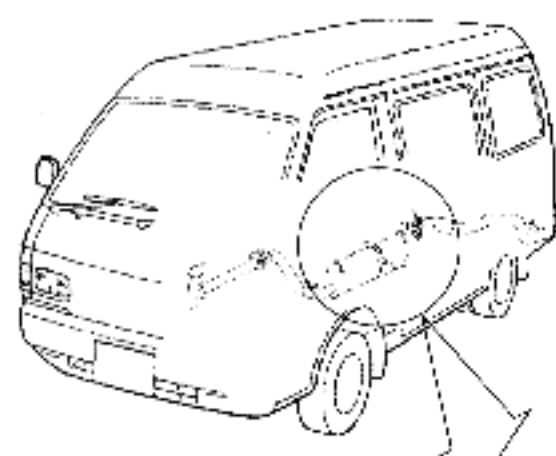

基準不適合発生箇所

自動変速機装着車において、排気管の振動を低減するダイナミックダンパーの強度が不足しているため、当該ダイナミックダンパーが破損するものがあり、破損したままの状態で使用を続けると、排気管の振動が増大することにより排気管が折損してブレーキパイプと干渉し、最悪の場合、ブレーキパイプが損傷して制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、排気管を対策品と交換する。あわせて排気管の取り回しを変更するため、パワーステアリングホースの一部に遮熱プロテクターを装着する。



注) 1)内は、対策部品及び追加部品を示す。