


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

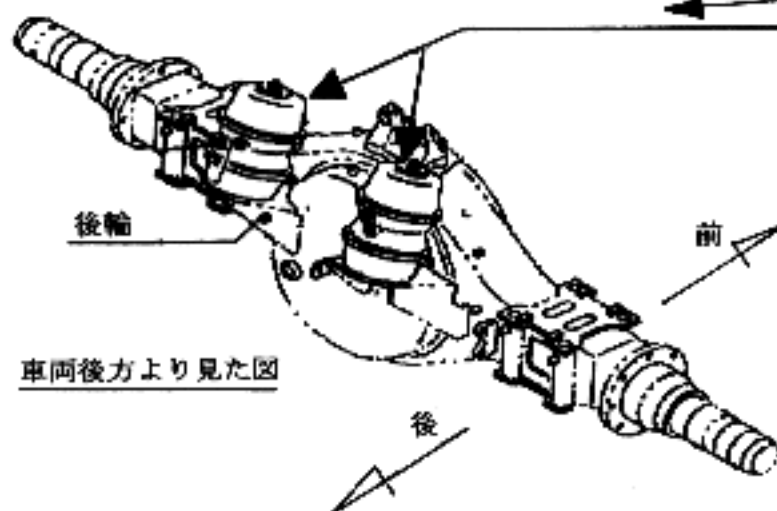

後輪

前


後

後輪駐車ブレーキにおいて、駐車ブレーキ用エアチャンバの通気口のシール方法が不適切なため、当該チャンバ内に水が浸入し内部のバネが錆び、最悪の場合、バネが折損して駐車ブレーキ能力が低下するおそれがある。


改善内容

全車両、駐車ブレーキ用エアチャンバを新品と交換し、防水カバーを追加する。

改善前

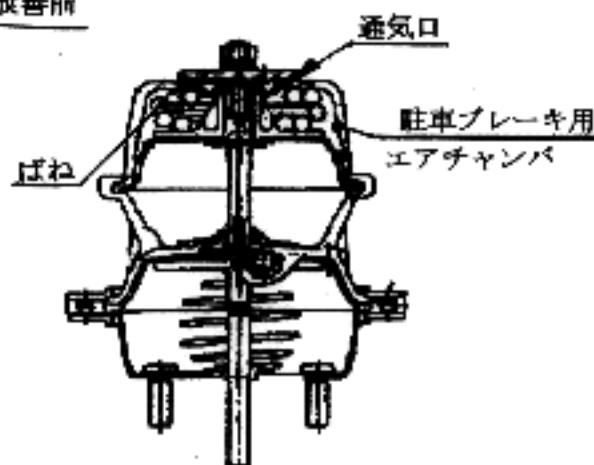

改善後

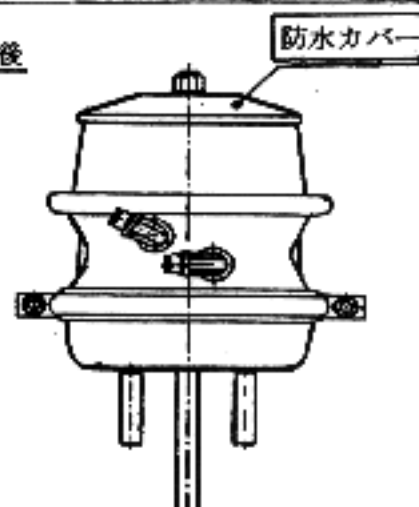

識別：駐車ブレーキ用エアチャンバ側面に黄色ペイントを塗布する

注：□内は対策用追加部品を示す