


対策箇所説明図

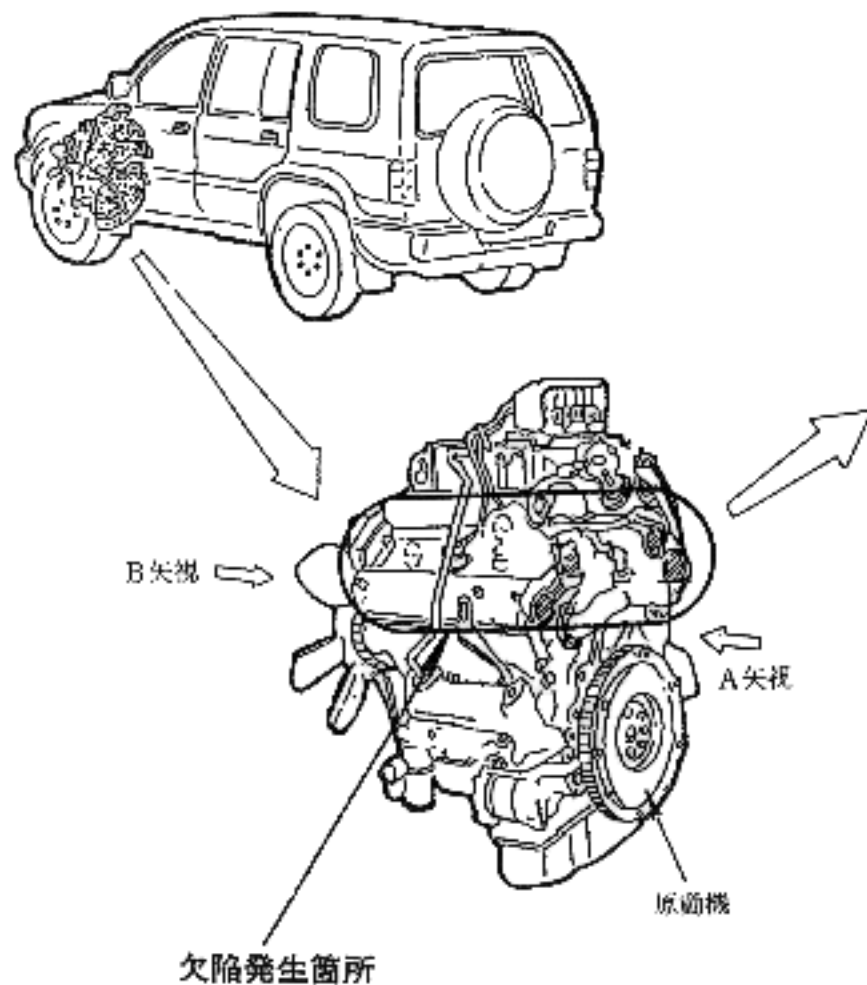

(密封栓(シールプラグ)の構造が不徹底なため抜け出し)

対策内容

		A 矢視 (原動機後面)	B 矢視 (原動機前面)
対策前			
対策後		対策内容 ：抜け出し防止用ブラケットを追加する	

注：[] 内は交換部品を示す。