



改善箇所説明図

基準不適合発生箇所

電気装置において、組立作業が不適切なため

- ① メインハーネスをクランプに固定するバンドが欠品しており、メインハーネスがクランプから外れ、クランプ端部に干渉する場合があります。
- ② メインハーネス固定用バンド(6本中の1本)をブラケットの穴に通すべきところ、ブラケットの穴に通さずにメインハーネスをクランプしたため、メインハーネスが位置決めされず、周辺の部品と干渉する場合があります。


その結果、車両の振動等によりメインハーネスが損傷する場合があります、内部配線が短絡してヒューズが溶断し、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、速度計照明又は方向指示器が作動しなくなるか、あるいは原動機が停止して再始動が出来なくなるおそれがある。

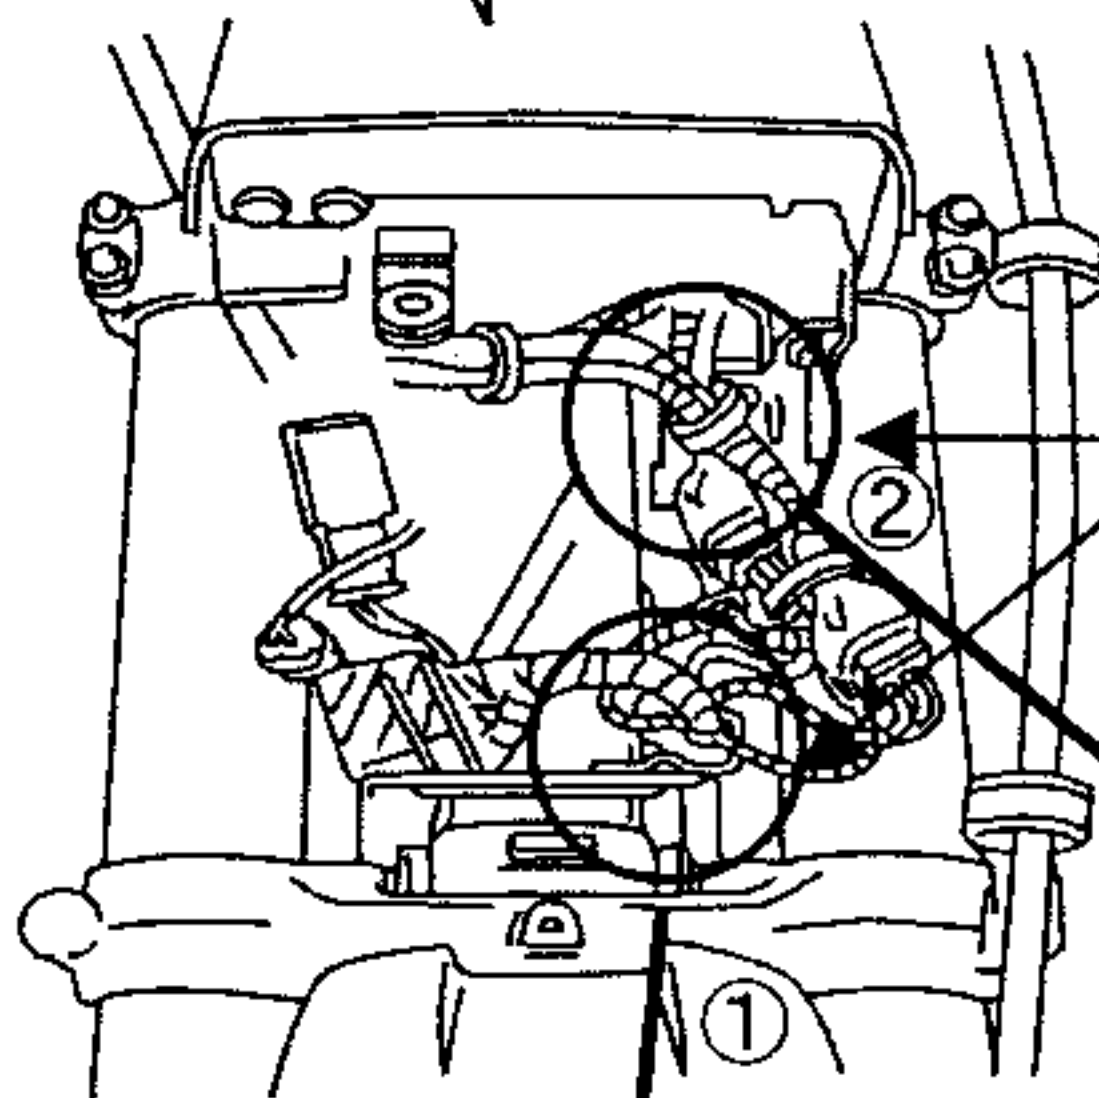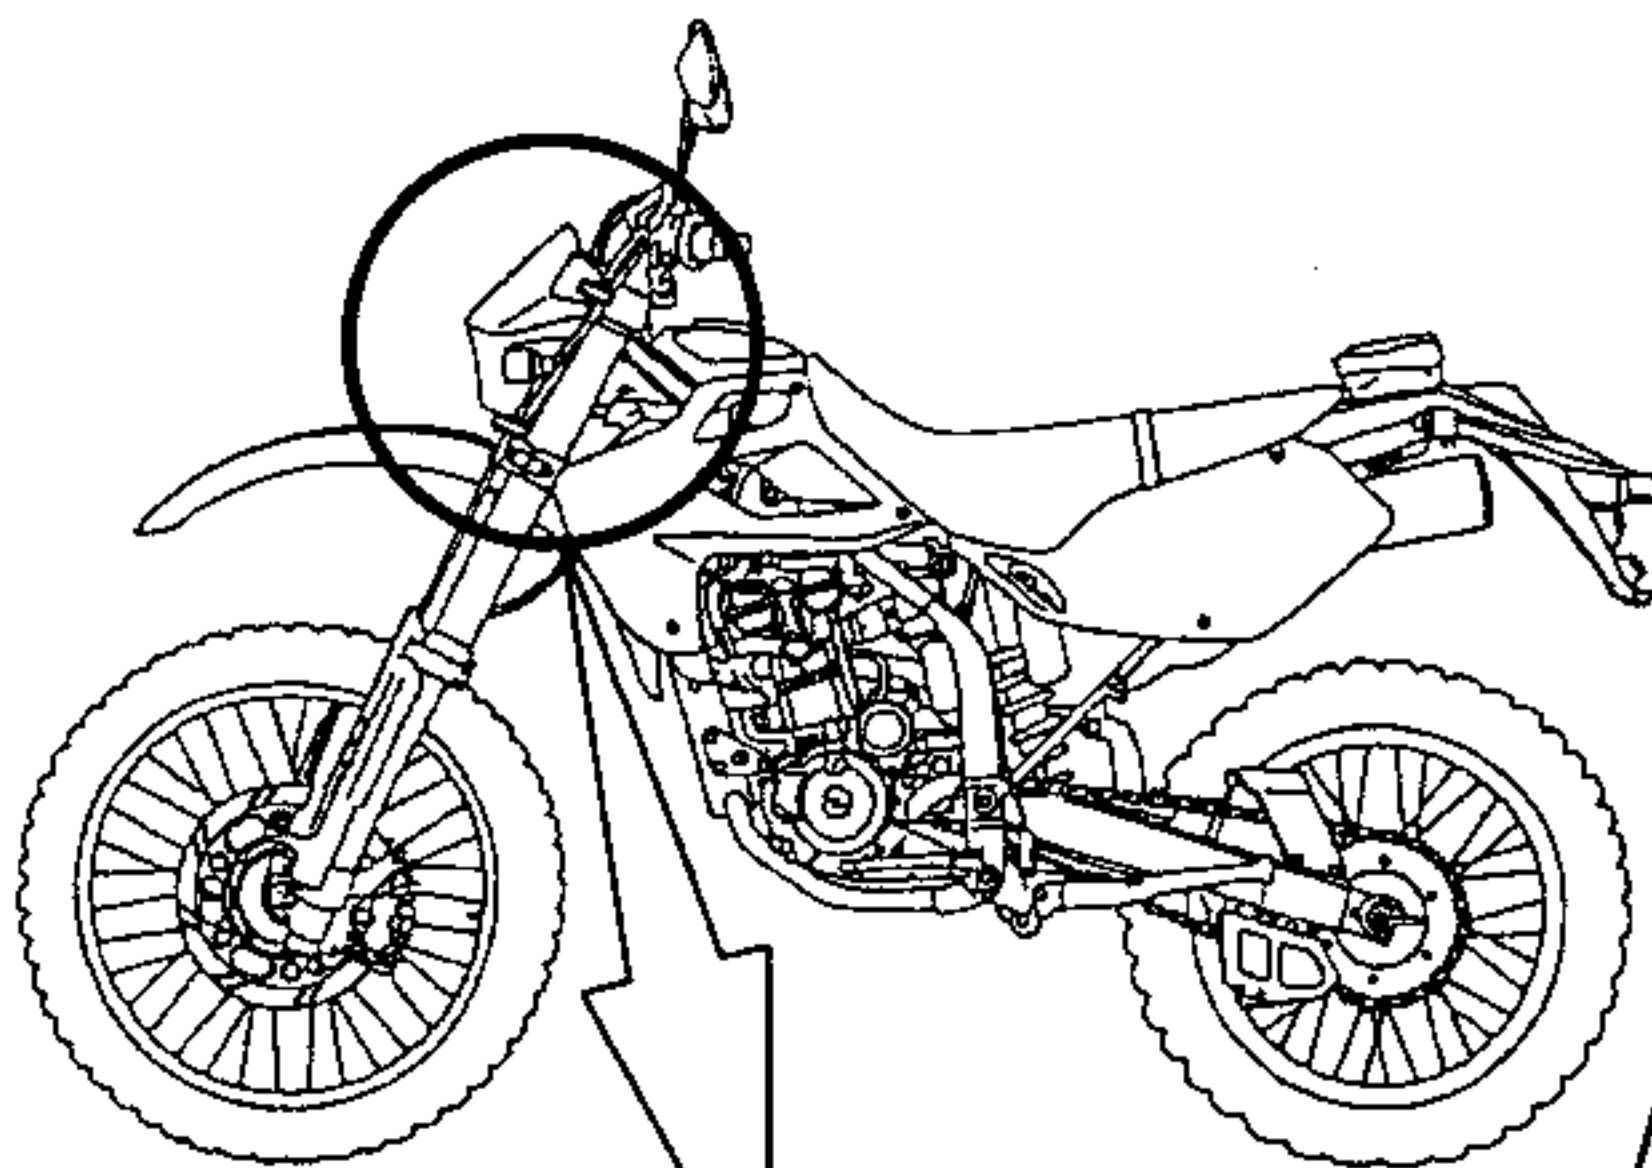

メインハーネス




クランプ

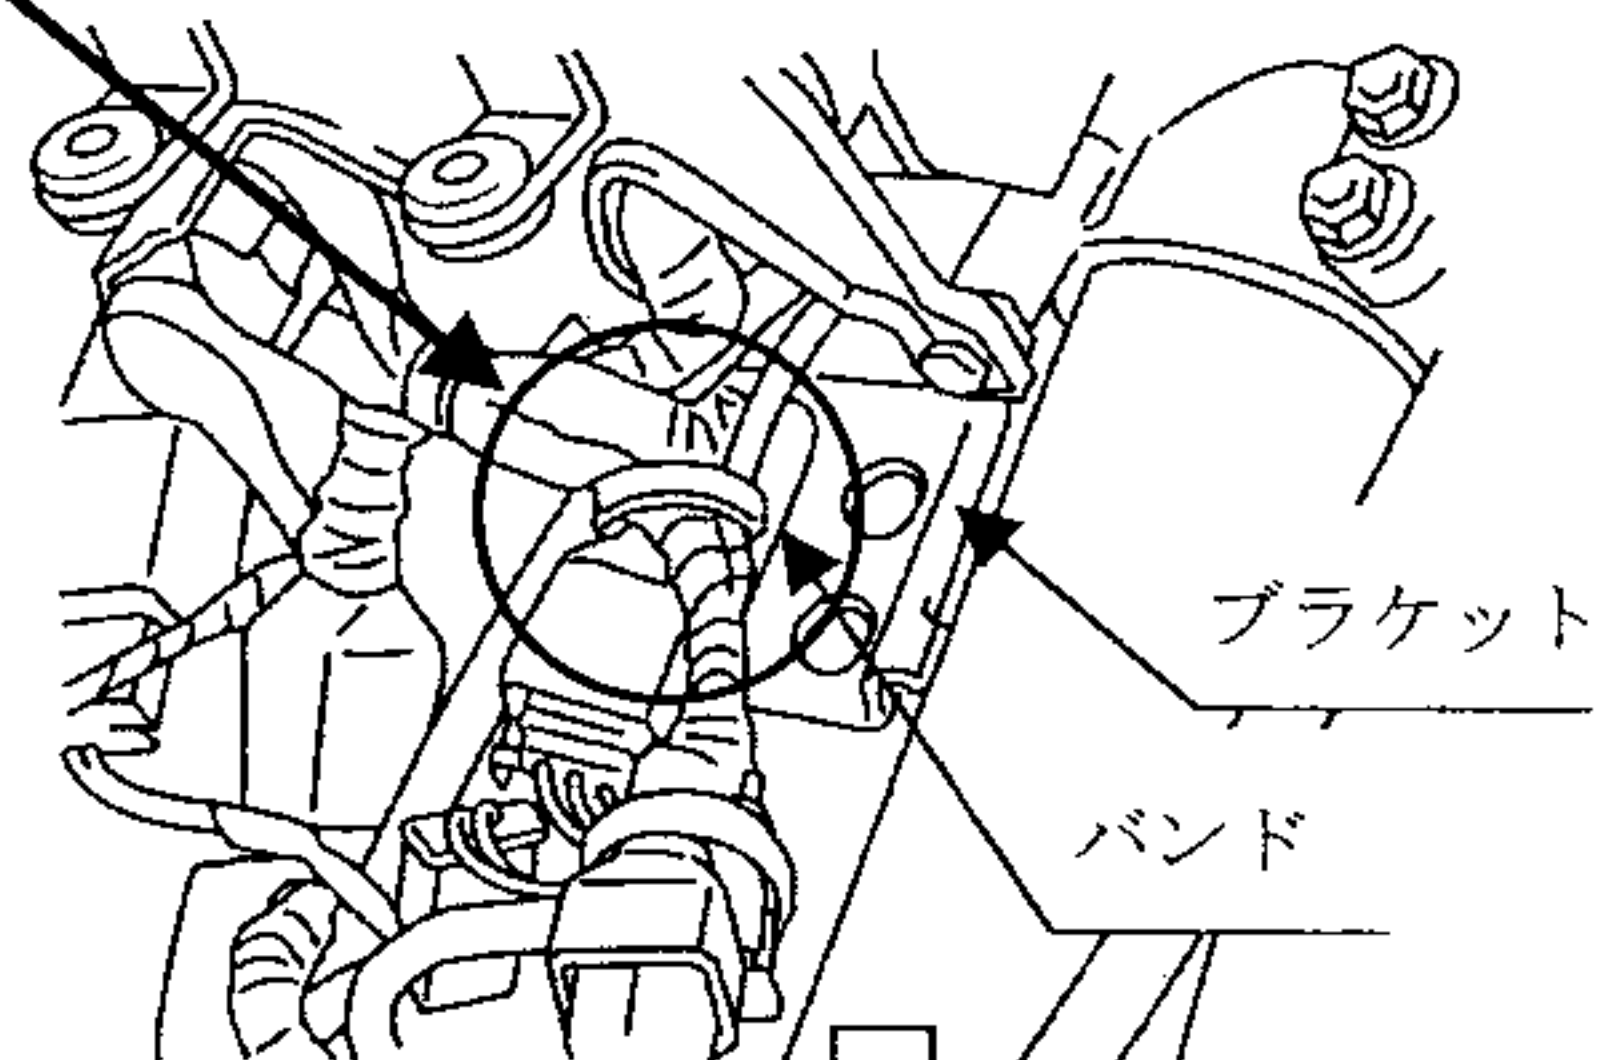


ブラケット

バンド

改善の内容



① バンドでメインハーネスをクランプに固定する



② バンドでメインハーネスをブラケットに固定する

- ①全車両、メインハーネスを点検し、損傷しているものは修理を行なう。
- ②全車両、当該バンドを取付けメインハーネスをクランプに確実に固定する。
- ③全車両、当該バンドをブラケットの穴に通してクランプし、メインハーネスをブラケットに固定する。