


改善箇所説明図

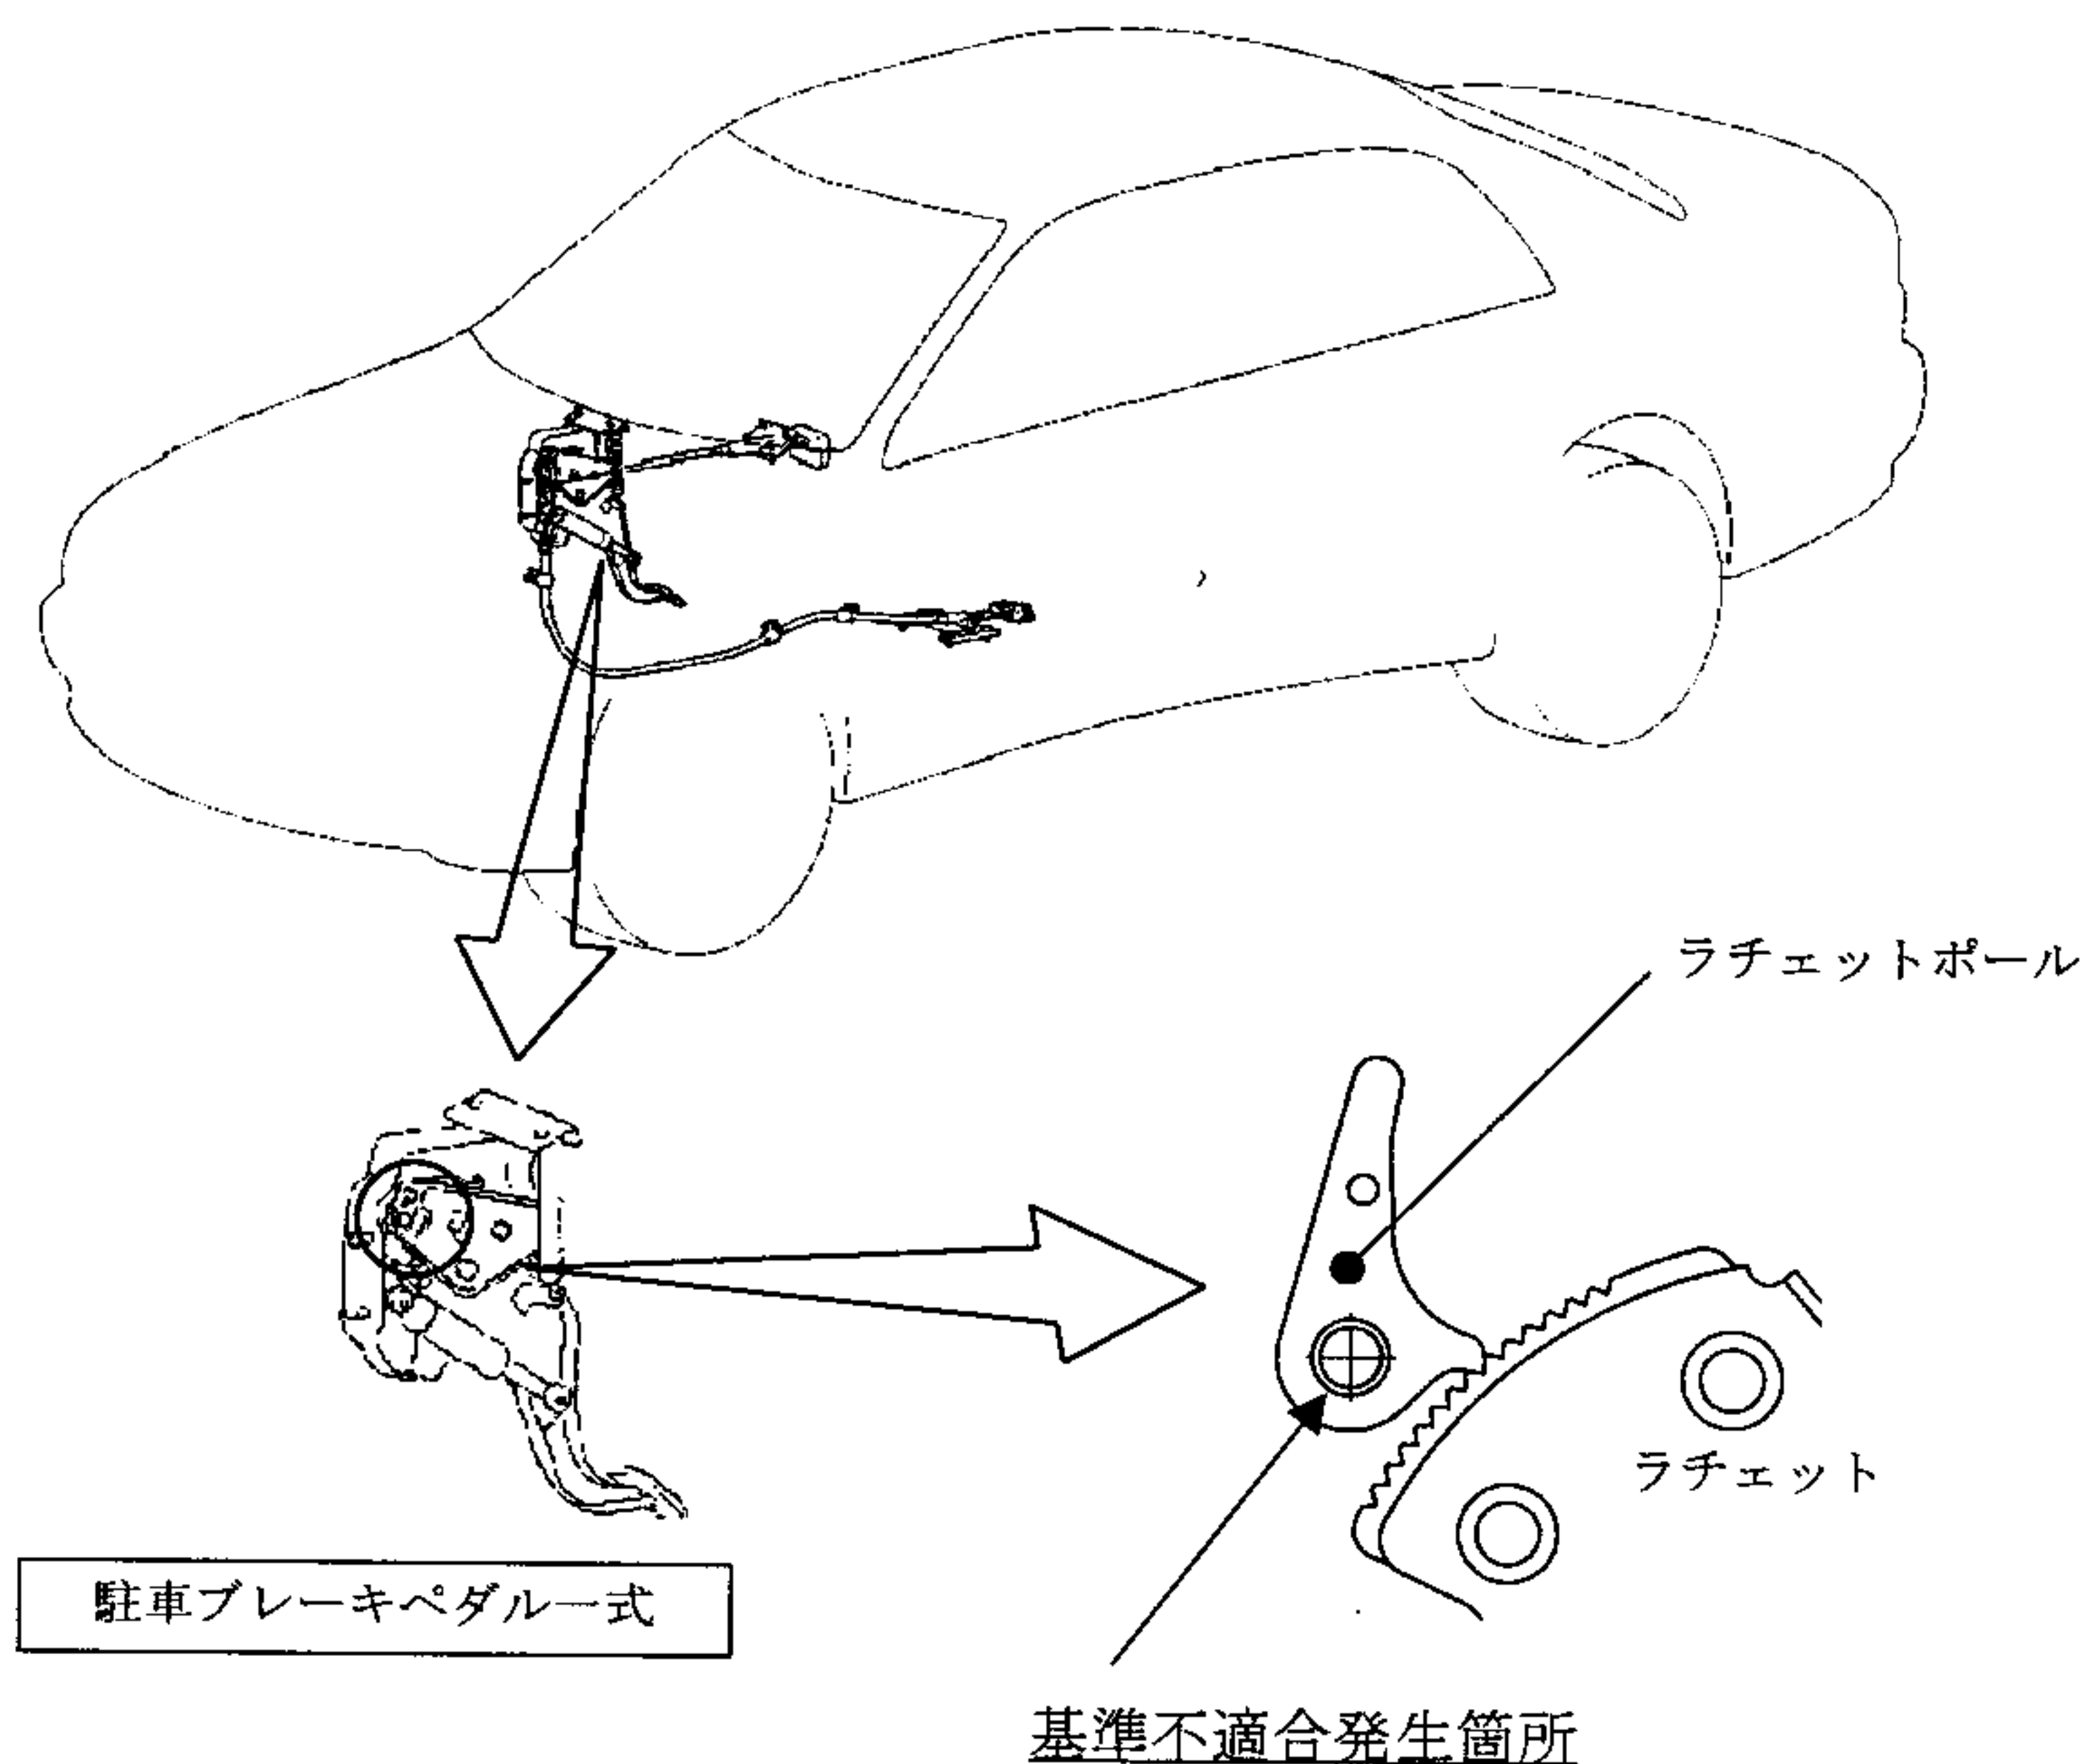

駐車ブレーキペダルの作動位置を保持するための構成部品であるラチェットポールの穴加工が不適切なため、穴径が小さいものがある。そのため、ラチェットポール回転時の摺動抵抗が増大し、最悪の場合、駐車ブレーキペダルを踏んでも駐車ブレーキが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、駐車ブレーキペダルの作動を点検し、作動不良のあるものは駐車ブレーキペダル一式を良品と交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：後席右側ドアのアップーヒンジ上側取付けボルト頭部に白色または黄色のペイントを塗布する。