



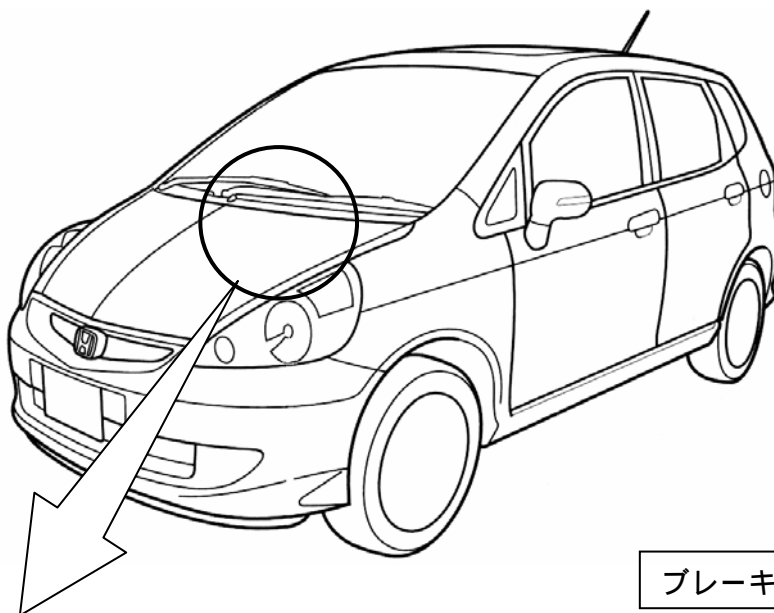

ブレーキリンク式

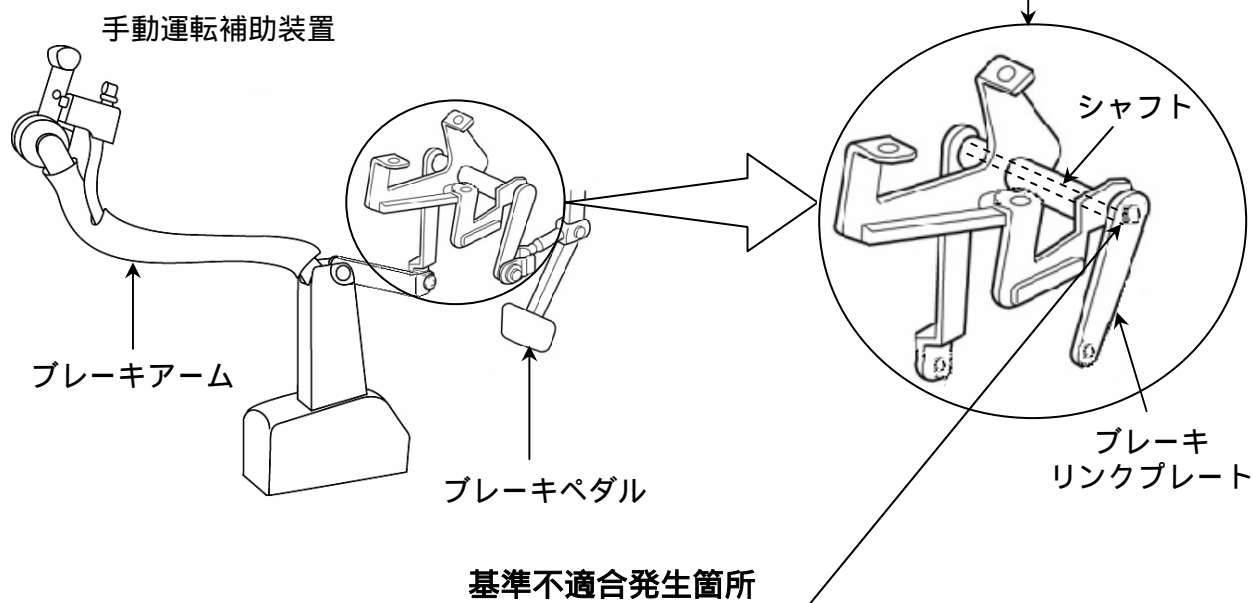

ブレーキペダルを手動で操作するための運転補助装置装着車両において、操作力を伝達するブレーキリンクプレートとシャフトの溶接強度に不十分なものがあるため、車両が停止した状態で、ブレーキアームをさらに押し込むと当該溶接部に過大な力がかかり亀裂が生じる場合がある。そのため、そのまま使用を続けると溶接部の亀裂が進行し、最悪の場合、破断してブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該運転補助装置のブレーキリンク式を良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：ブレーキリンクプレートと外側下部に基各ポイントを塗布する