
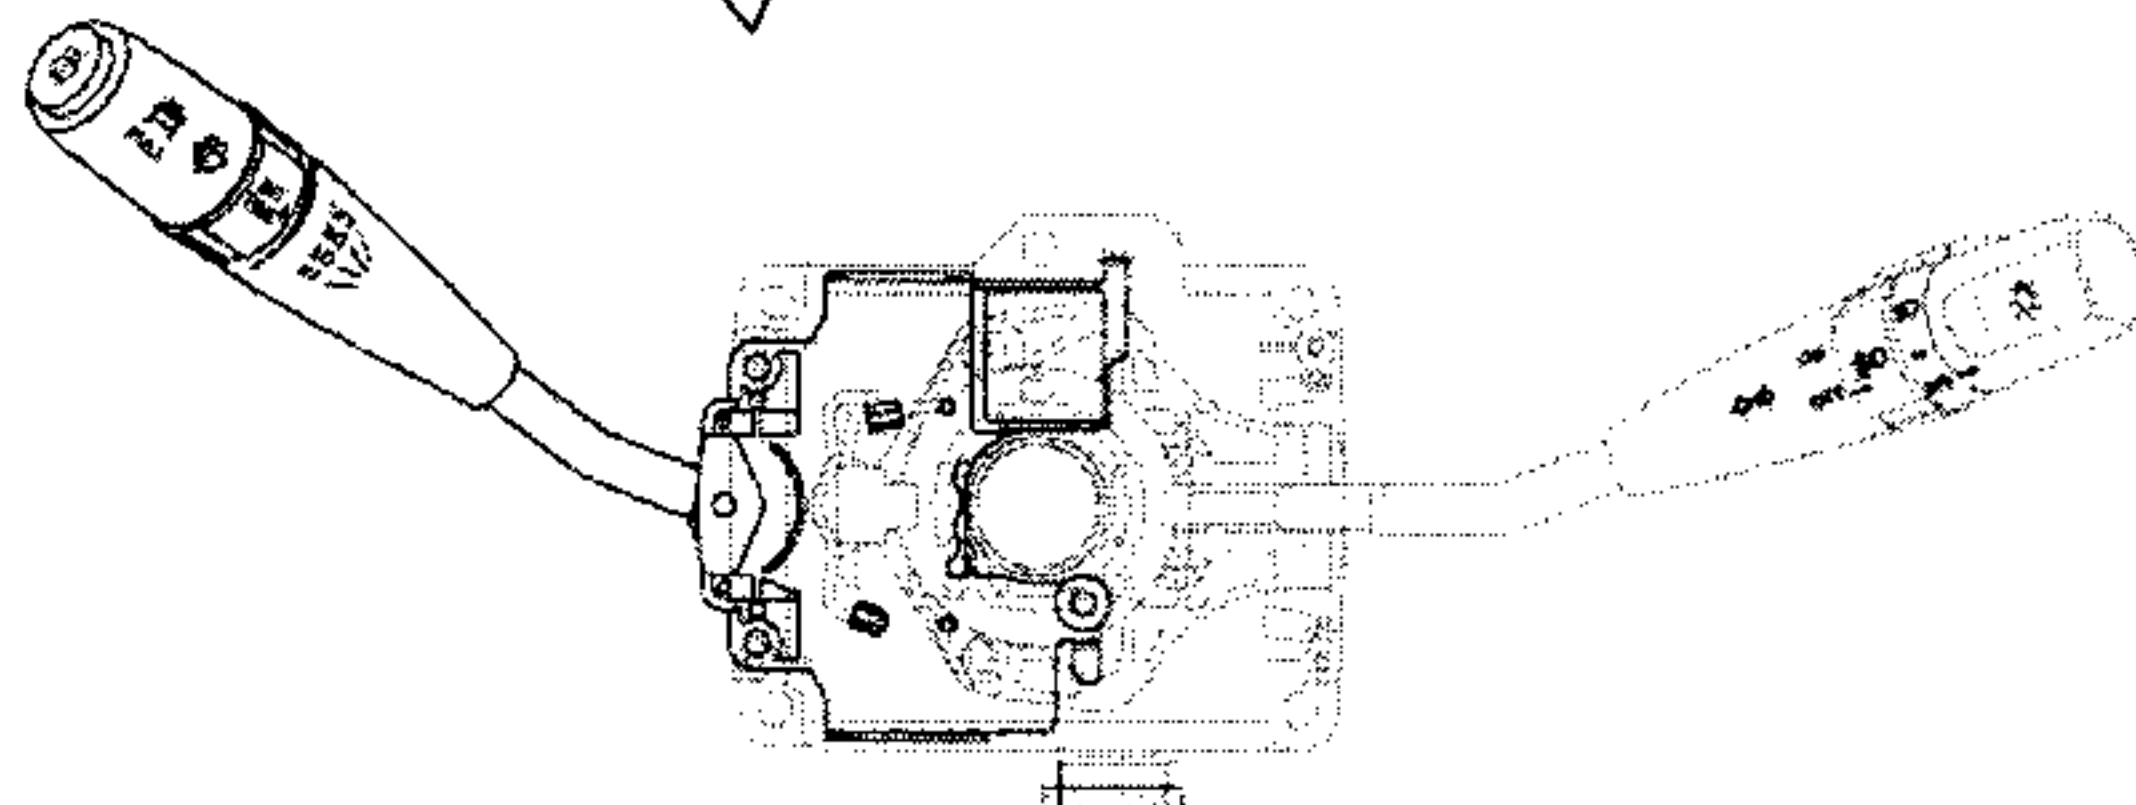


## 改善箇所説明図

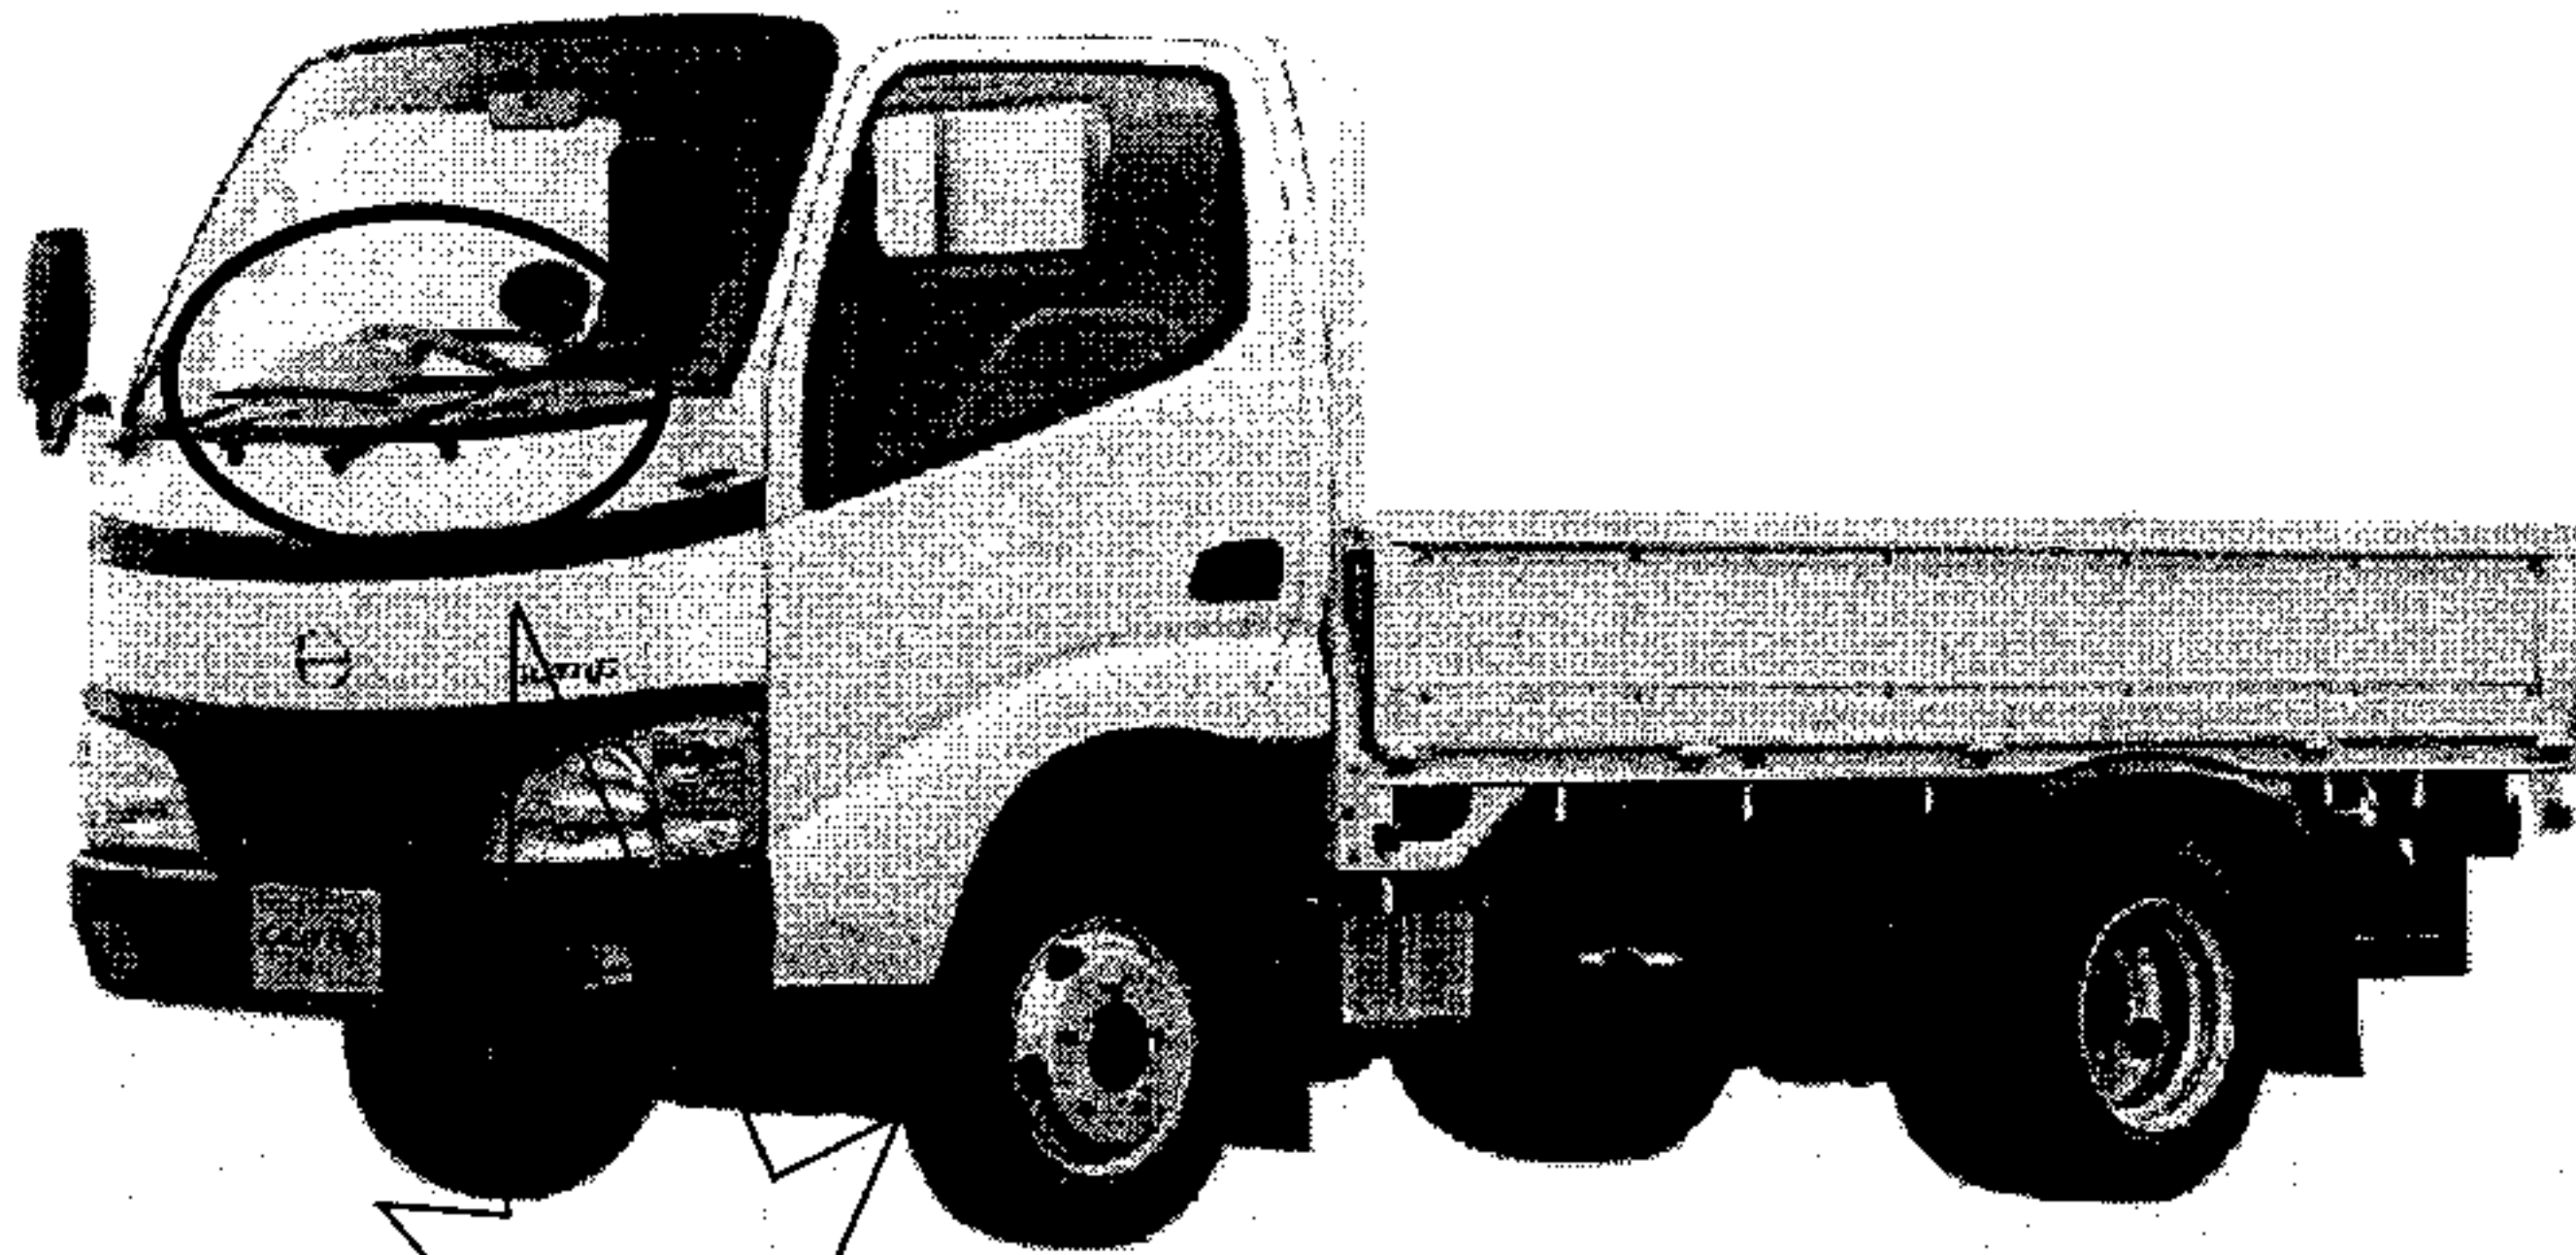

窓拭器の作動装置

間欠作動用リレー

注：□は交換部品を示す。

### 基準不適合発生箇所

窓拭器の作動装置に内蔵されている間欠作動用リレーの接点の耐久性が不足しているため、間欠作動での使用を繰り返した場合、接点が摩耗して、その一部が脱落することがある。そのため、脱落した接点が接点間に挟まり短絡して、窓拭器の作動が不能になるとともに、最悪の場合、窓拭器の作動装置が発火するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、窓拭器の作動装置を対策品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の上側に黄色ペイントを塗布する。