



対策箇所説明図

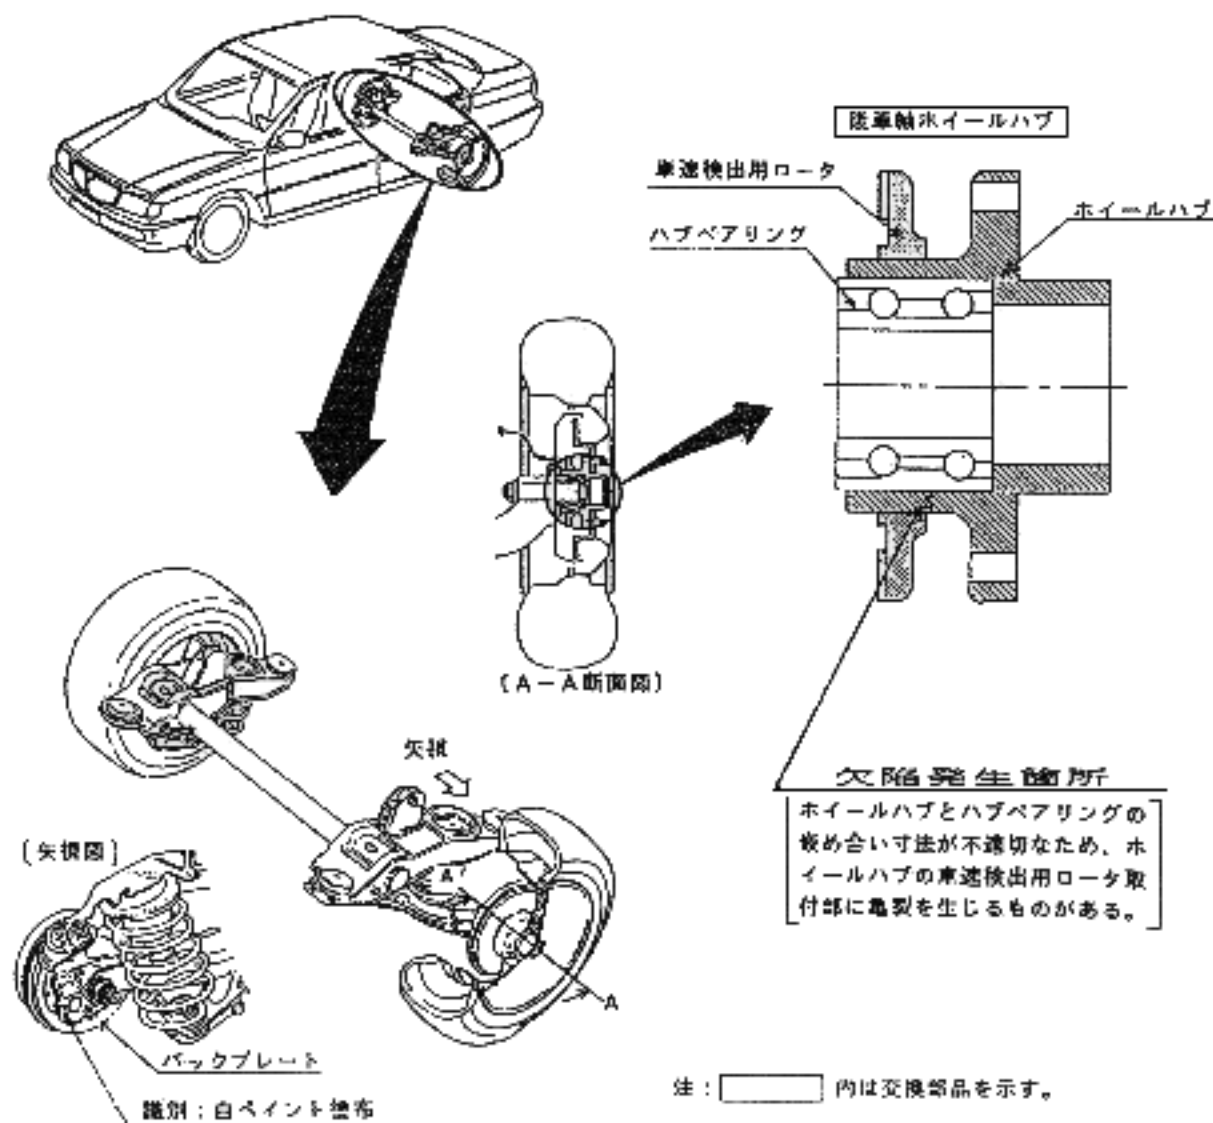


対策前

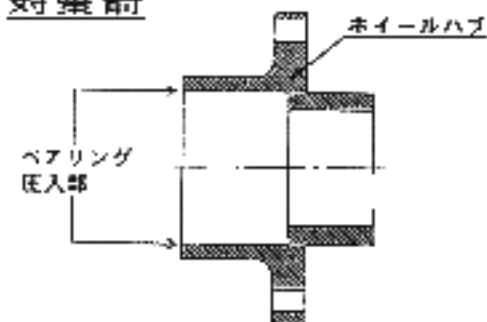

ベアリング圧入部のはめ合い
公差寸法 : $+0.8 \text{ mm}$

対策後

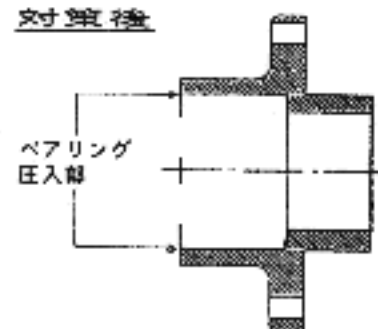

ベアリング圧入部のはめ合い
公差寸法 : $+0.2 \text{ mm}$

対策内容

全車両、後車軸ホイールハブを
対策品と交換する。