


改善箇所説明図 ①

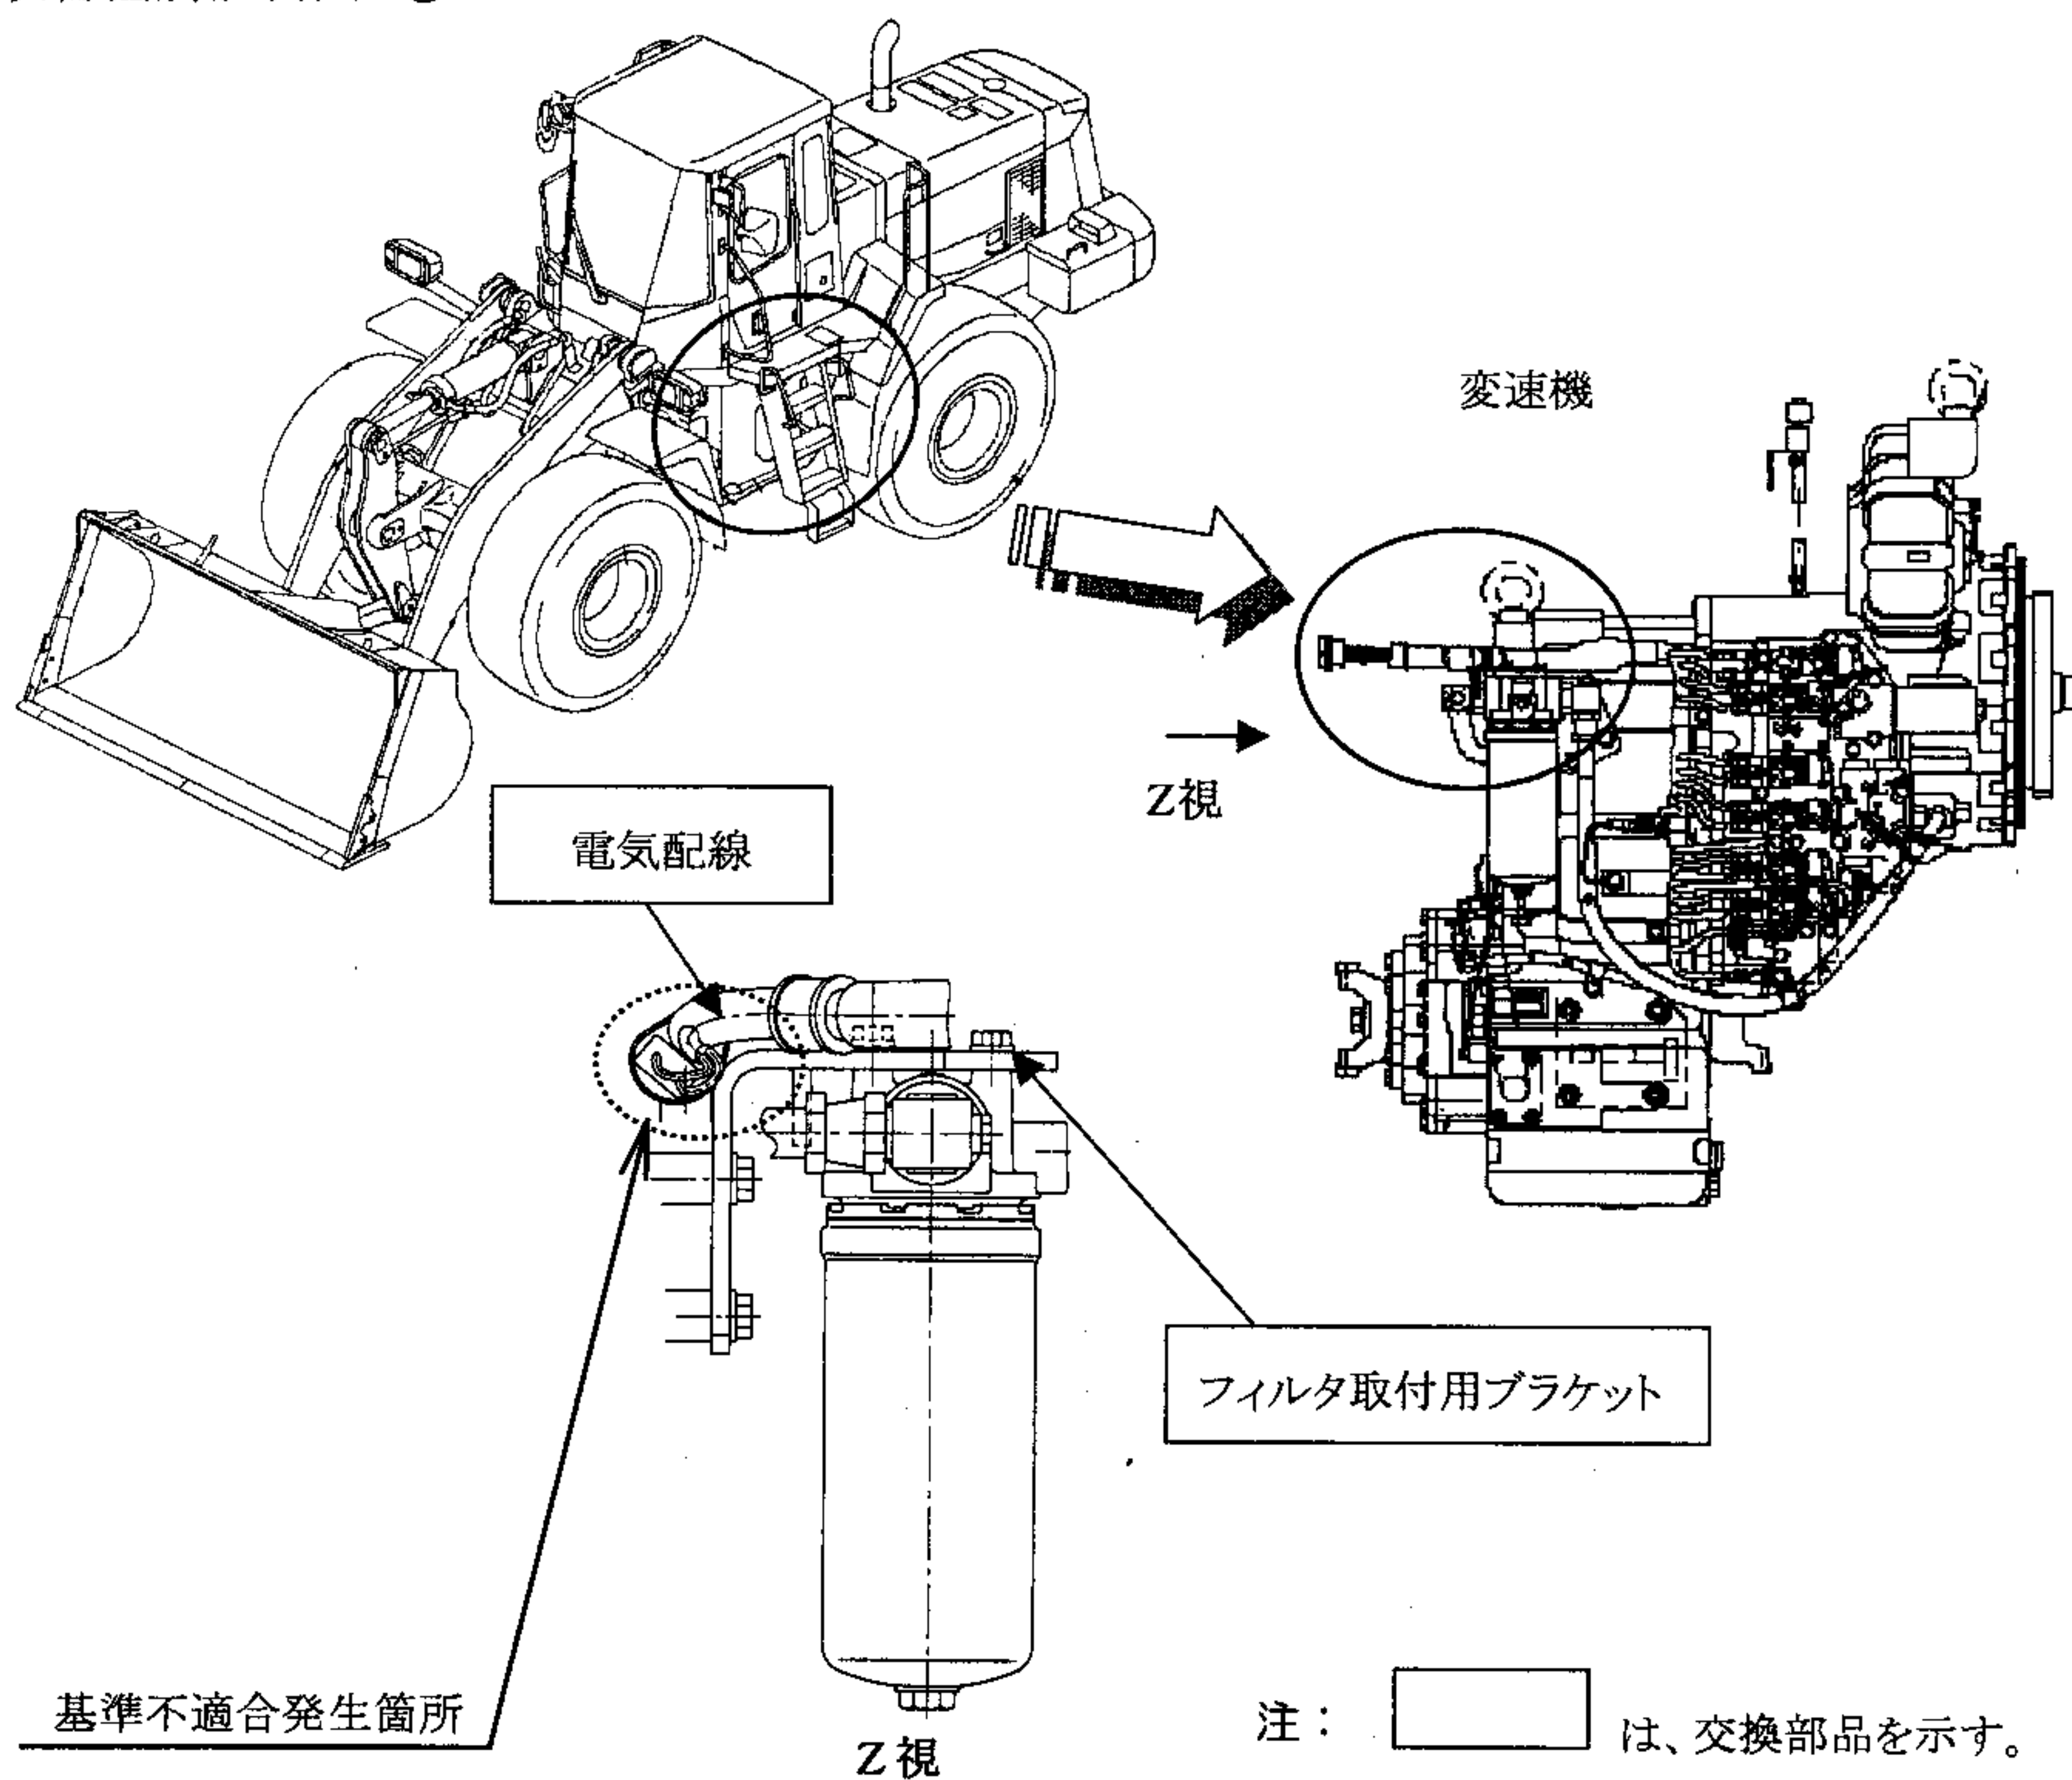

駐車ブレーキソレノイドバルブ用電気配線の保護及び固定方法が不適切なため、走行中の振動等により当該電気配線が、フィルタ取付用ブラケットと干渉し、電気配線が損傷し、短絡するものがある。そのため最悪の場合、走行中に駐車ブレーキが作動するおそれがある。

改善措置の内容： 全車両、電気配線を点検し、損傷しているものは新品と交換する。
全車両、対策品のフィルタ取付用ブラケットに交換し、コネクタをフィルタ取付用ブラケットに固定する。

識別： 変速機用電気配線の黄色テーピング(場所:下図参照)で識別する。

