



対策箇所説明図

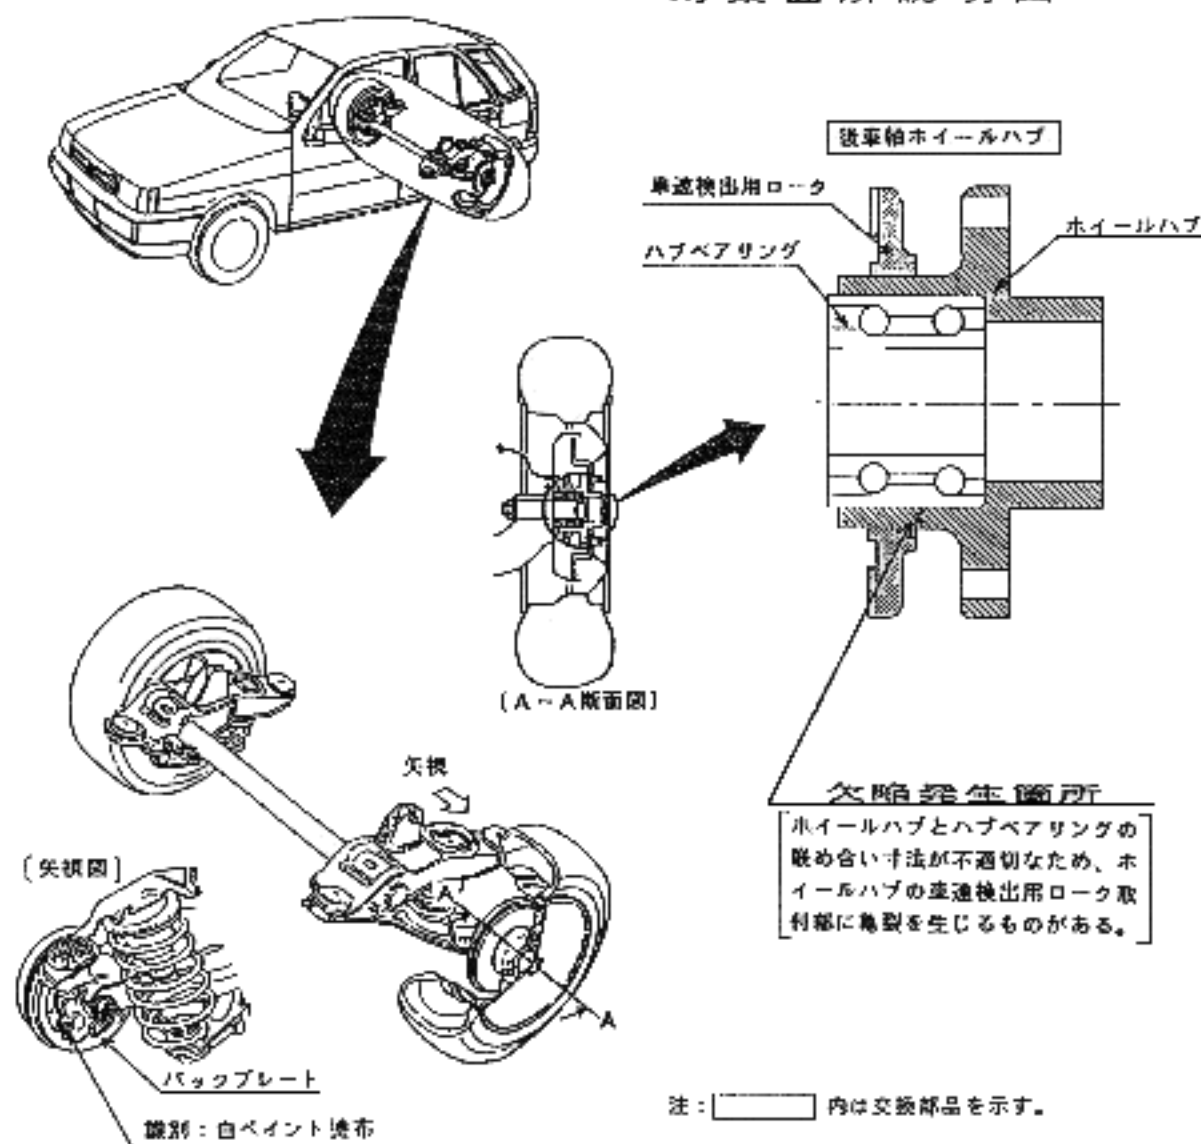


対策前

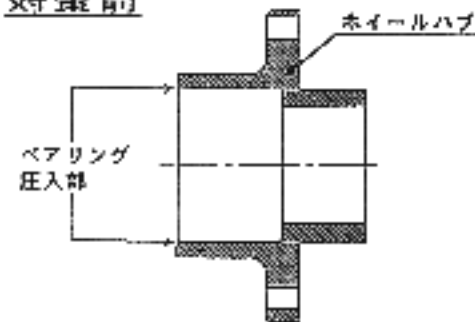

ベアリング圧入部のはめ合い
 公差寸法：+0.8 mm

対策後

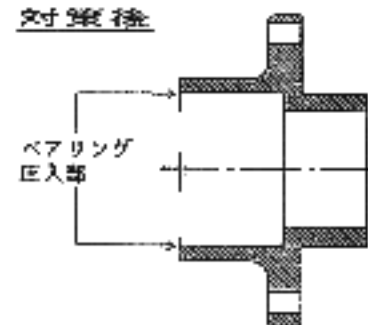

ベアリング圧入部のはめ合い
 公差寸法：+0.2 mm

対策内容

全車両、後車軸ホイールハブを
 対策品と交換する。