


## 改善箇所説明図 ②

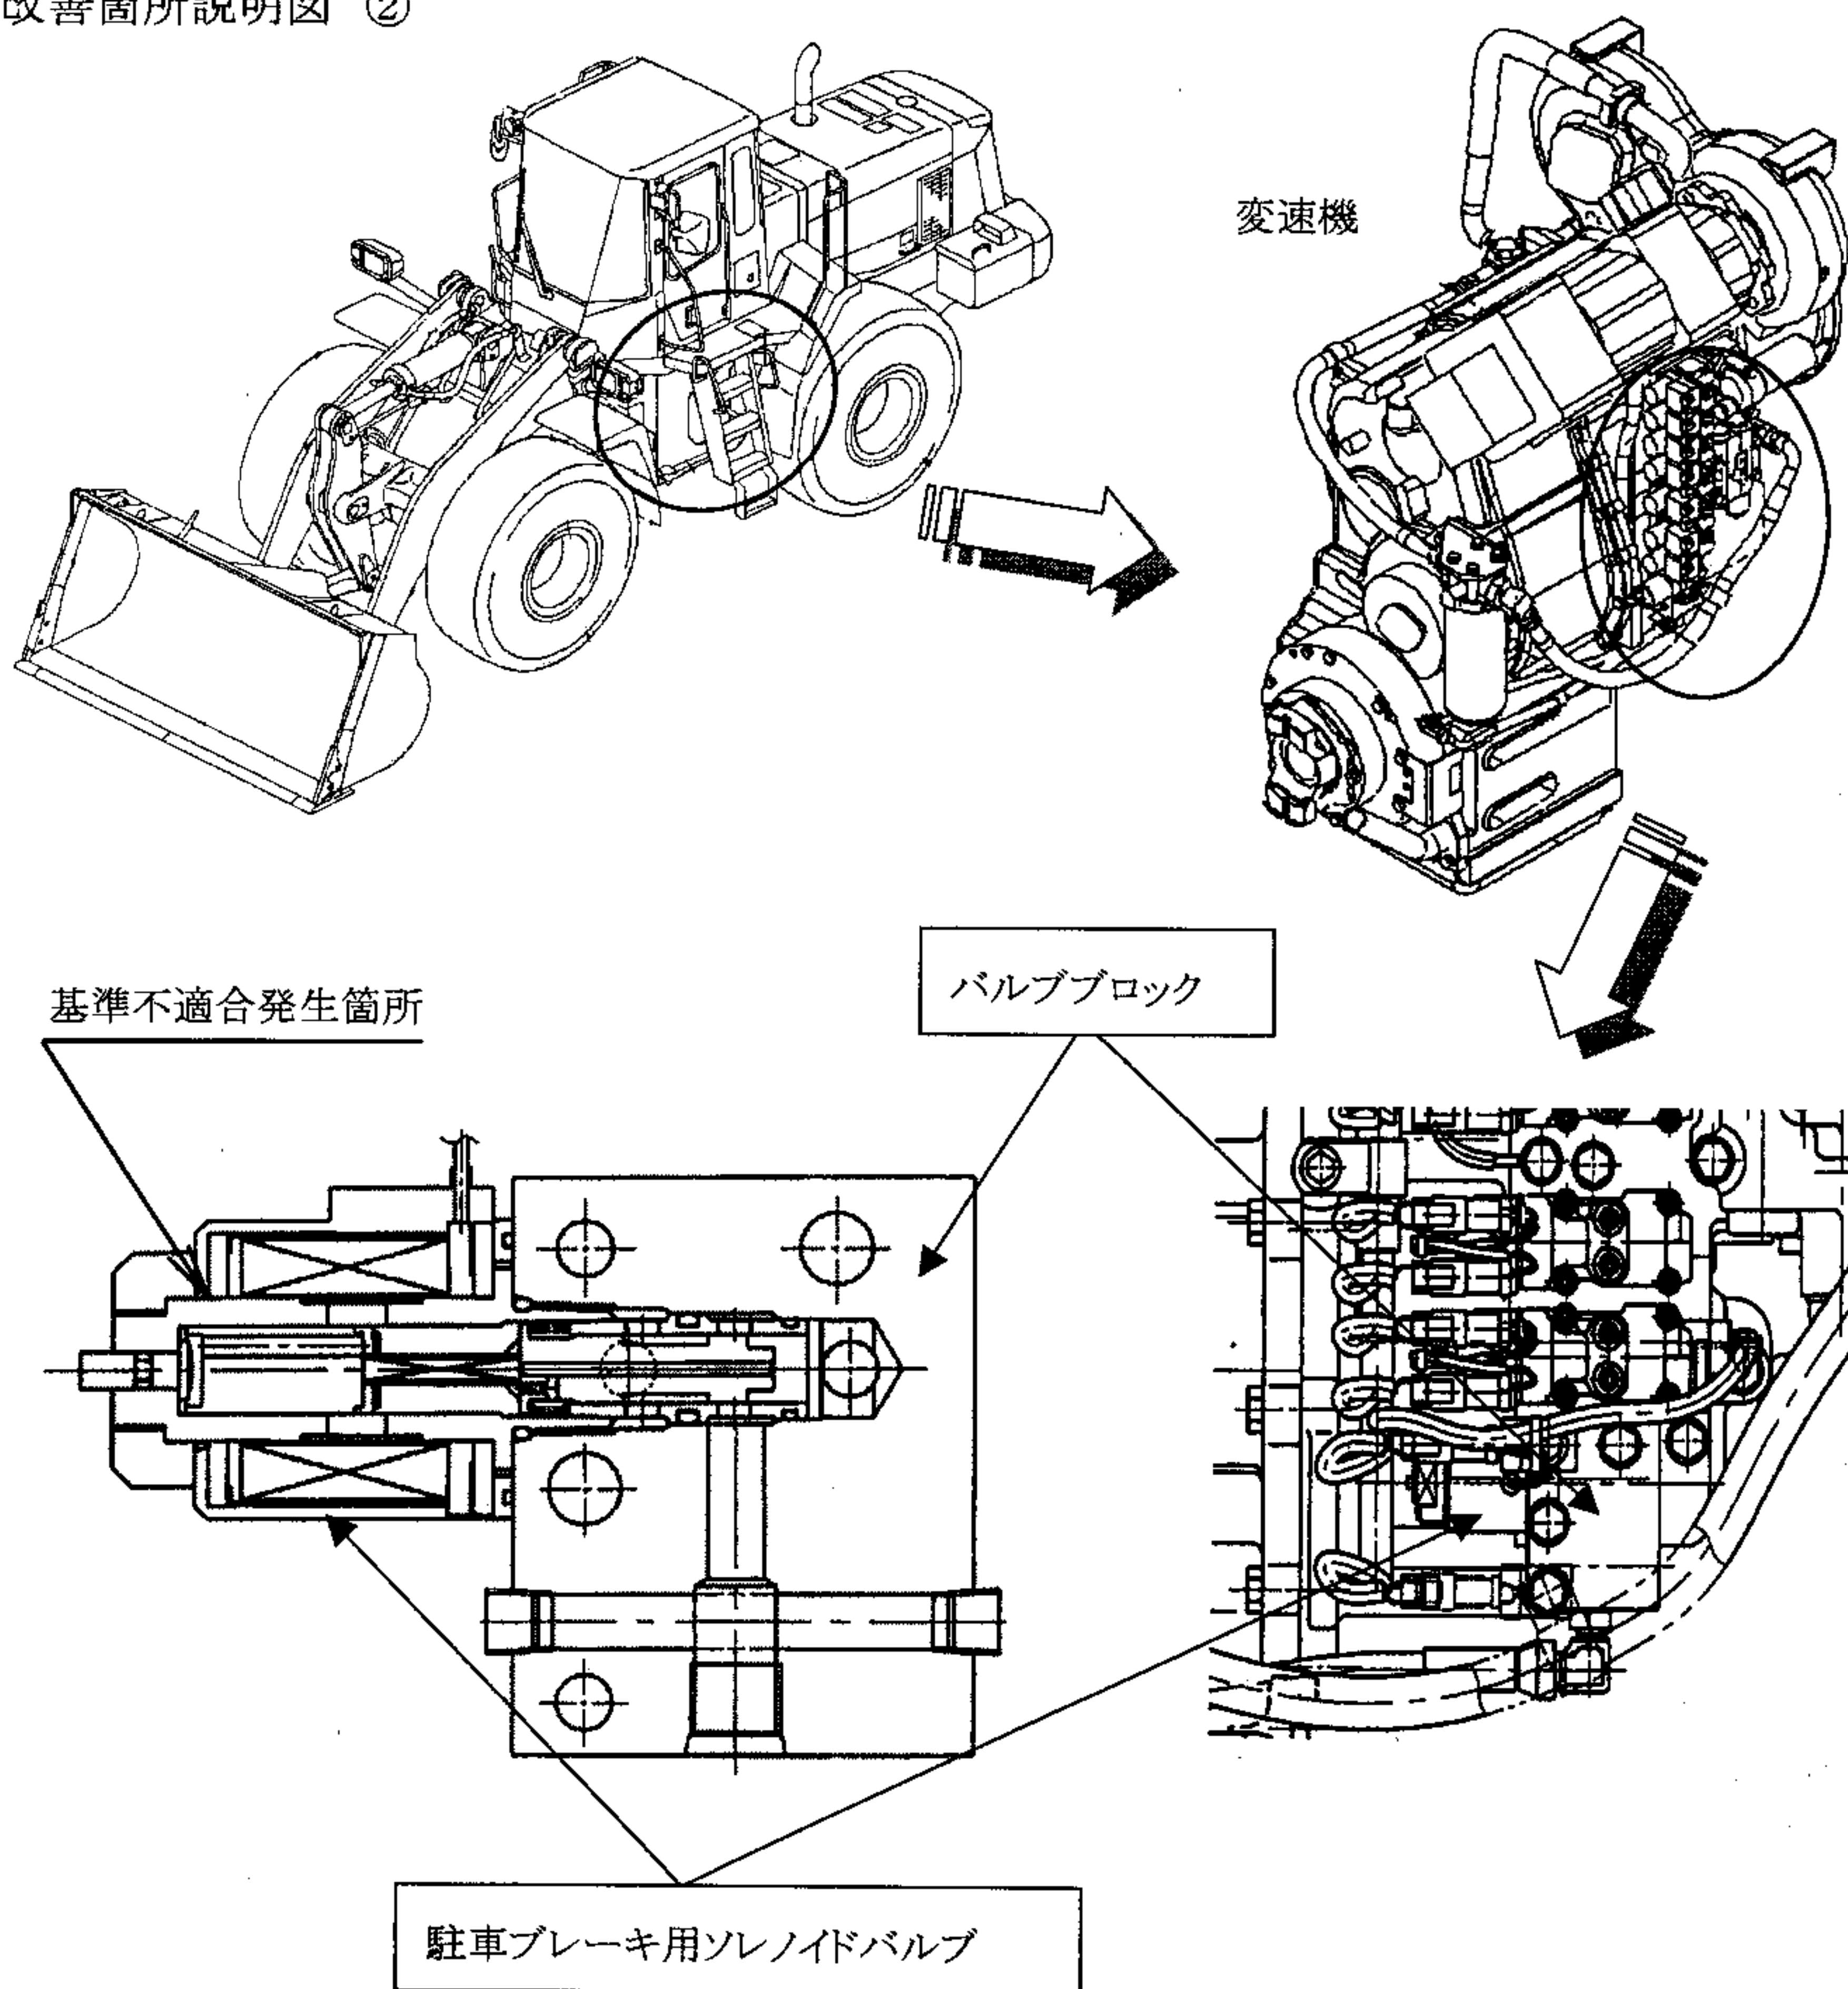

駐車ブレーキ用ソレノイドバルブの耐水構造が不適切なため、内部に水が浸入し、ソレノイドコイルの腐食によりコイルが短絡し、作動しなくなるものがある。そのため最悪の場合、走行中に駐車ブレーキが作動するおそれがある。

注:  は、交換部品を示す。

改善措置の内容: 全車両、当該ソレノイドバルブ及びバルブブロックを対策品と交換する。

識別: バルブブロック部に黄色ペンキを塗布して識別する。