



対策箇所説明図

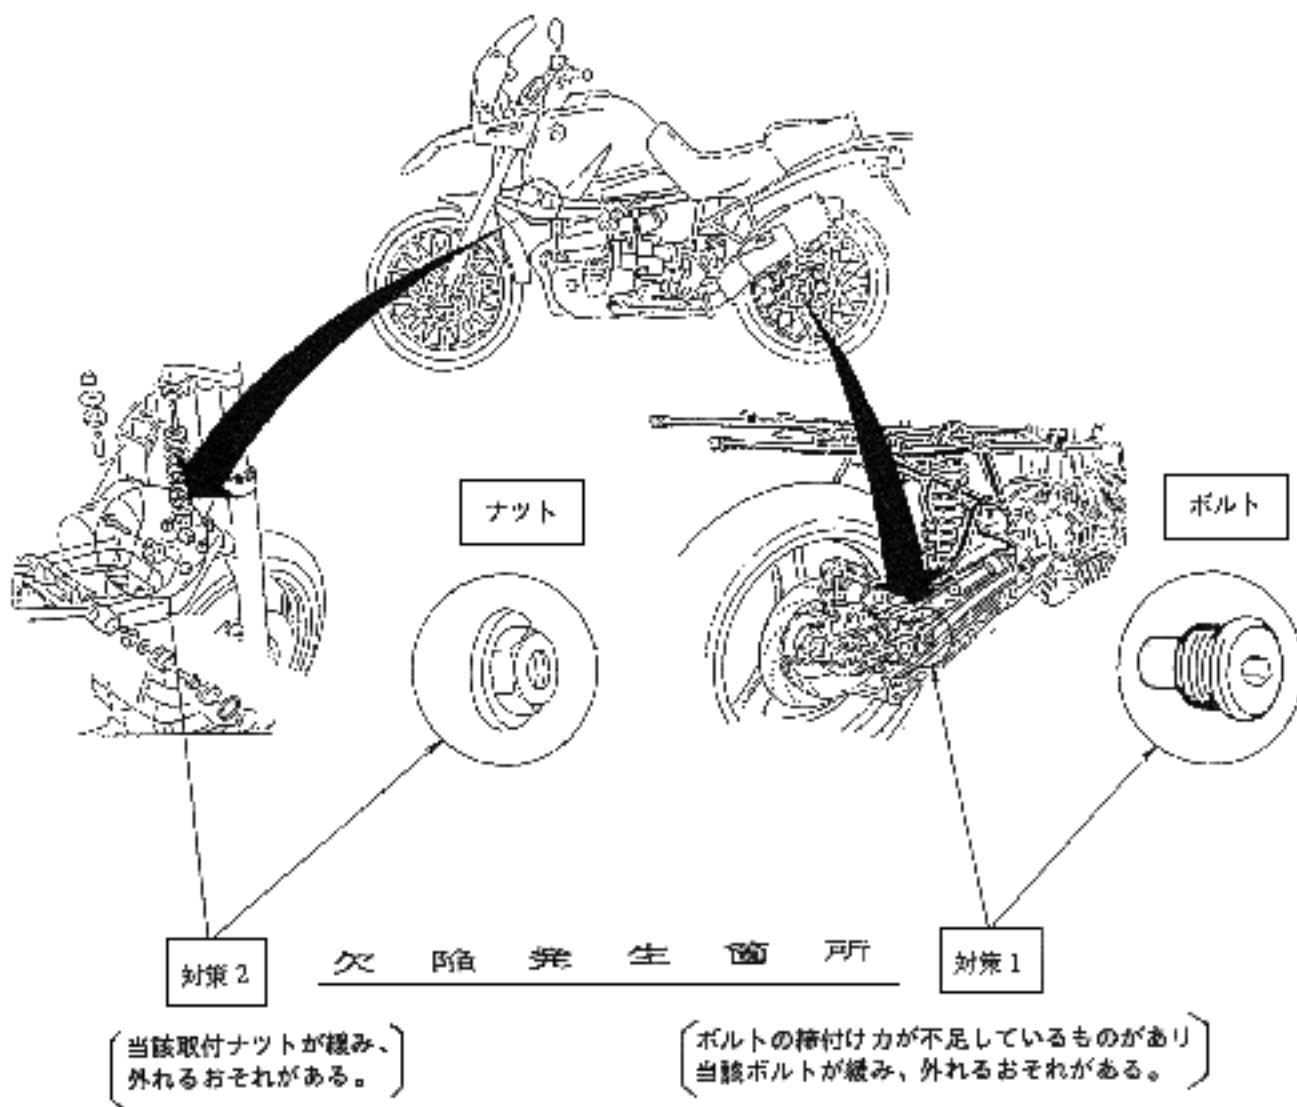

対策後

対策1 ボルトに強力な接着剤を使用

識別：黄色ペイント

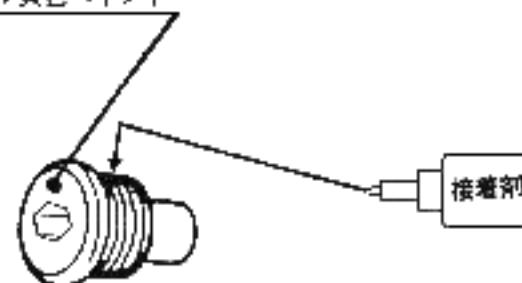

対策2

識別：セルフロックナット



対策内容

対策1：当該ボルトを点検し、規定以下のものはネジ部に接着剤を塗布し直して、規定トルクで締め付ける。

対策2：当該ボルトの取付けナットを対策品（緩み止め加工されたもの）と交換する。