



対策箇所説明図

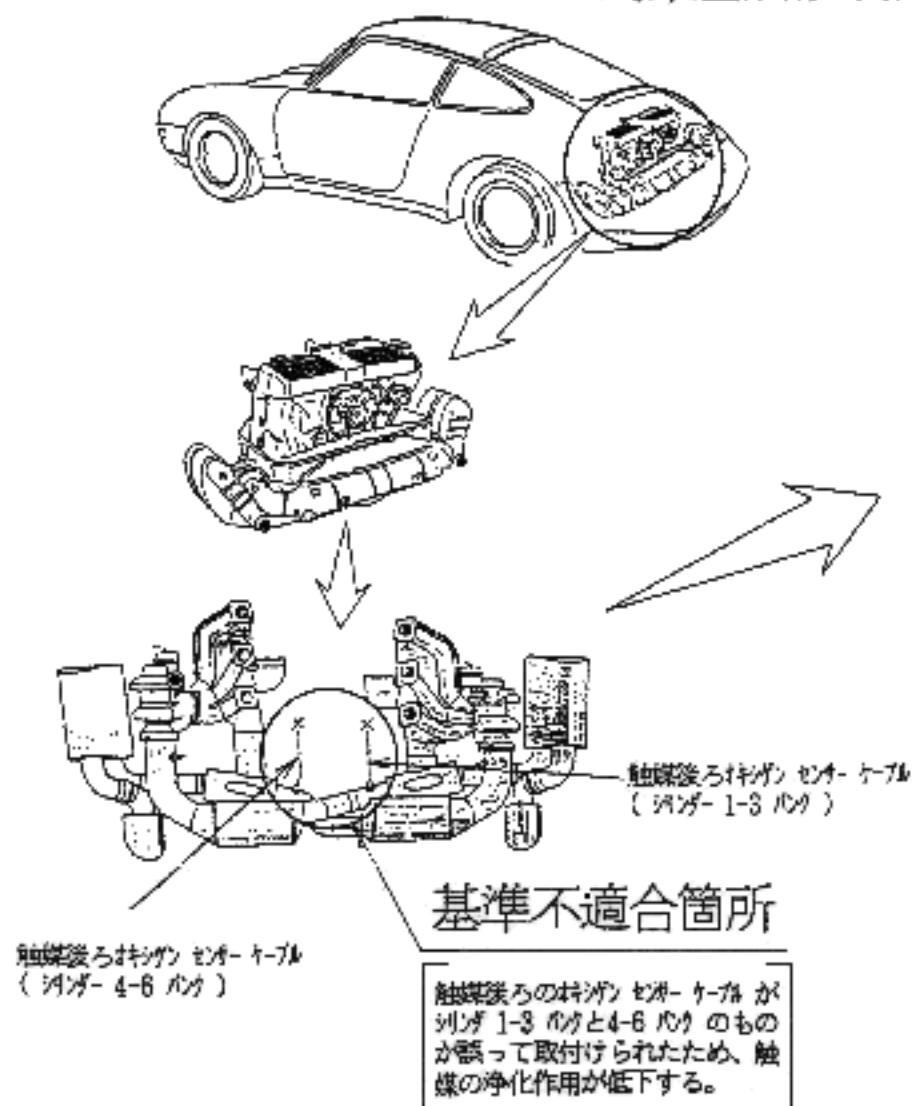


対策内容

車両左後部

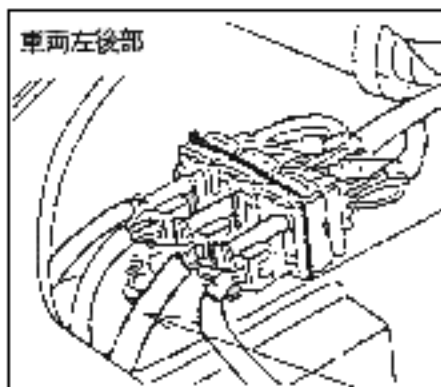

アダプター
ケーブル

車両右後部

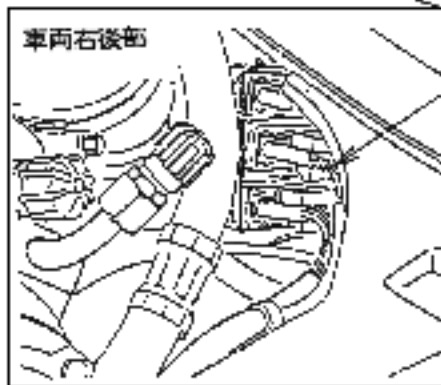

対策内容

アダプターケーブルを取付け、シリンダ 1-3及び 4-6バンク
の触媒後ろのオキシゲンセンサーケーブルを正しく接続する。

注：



内は対策部品を示す。