


改善箇所説明図

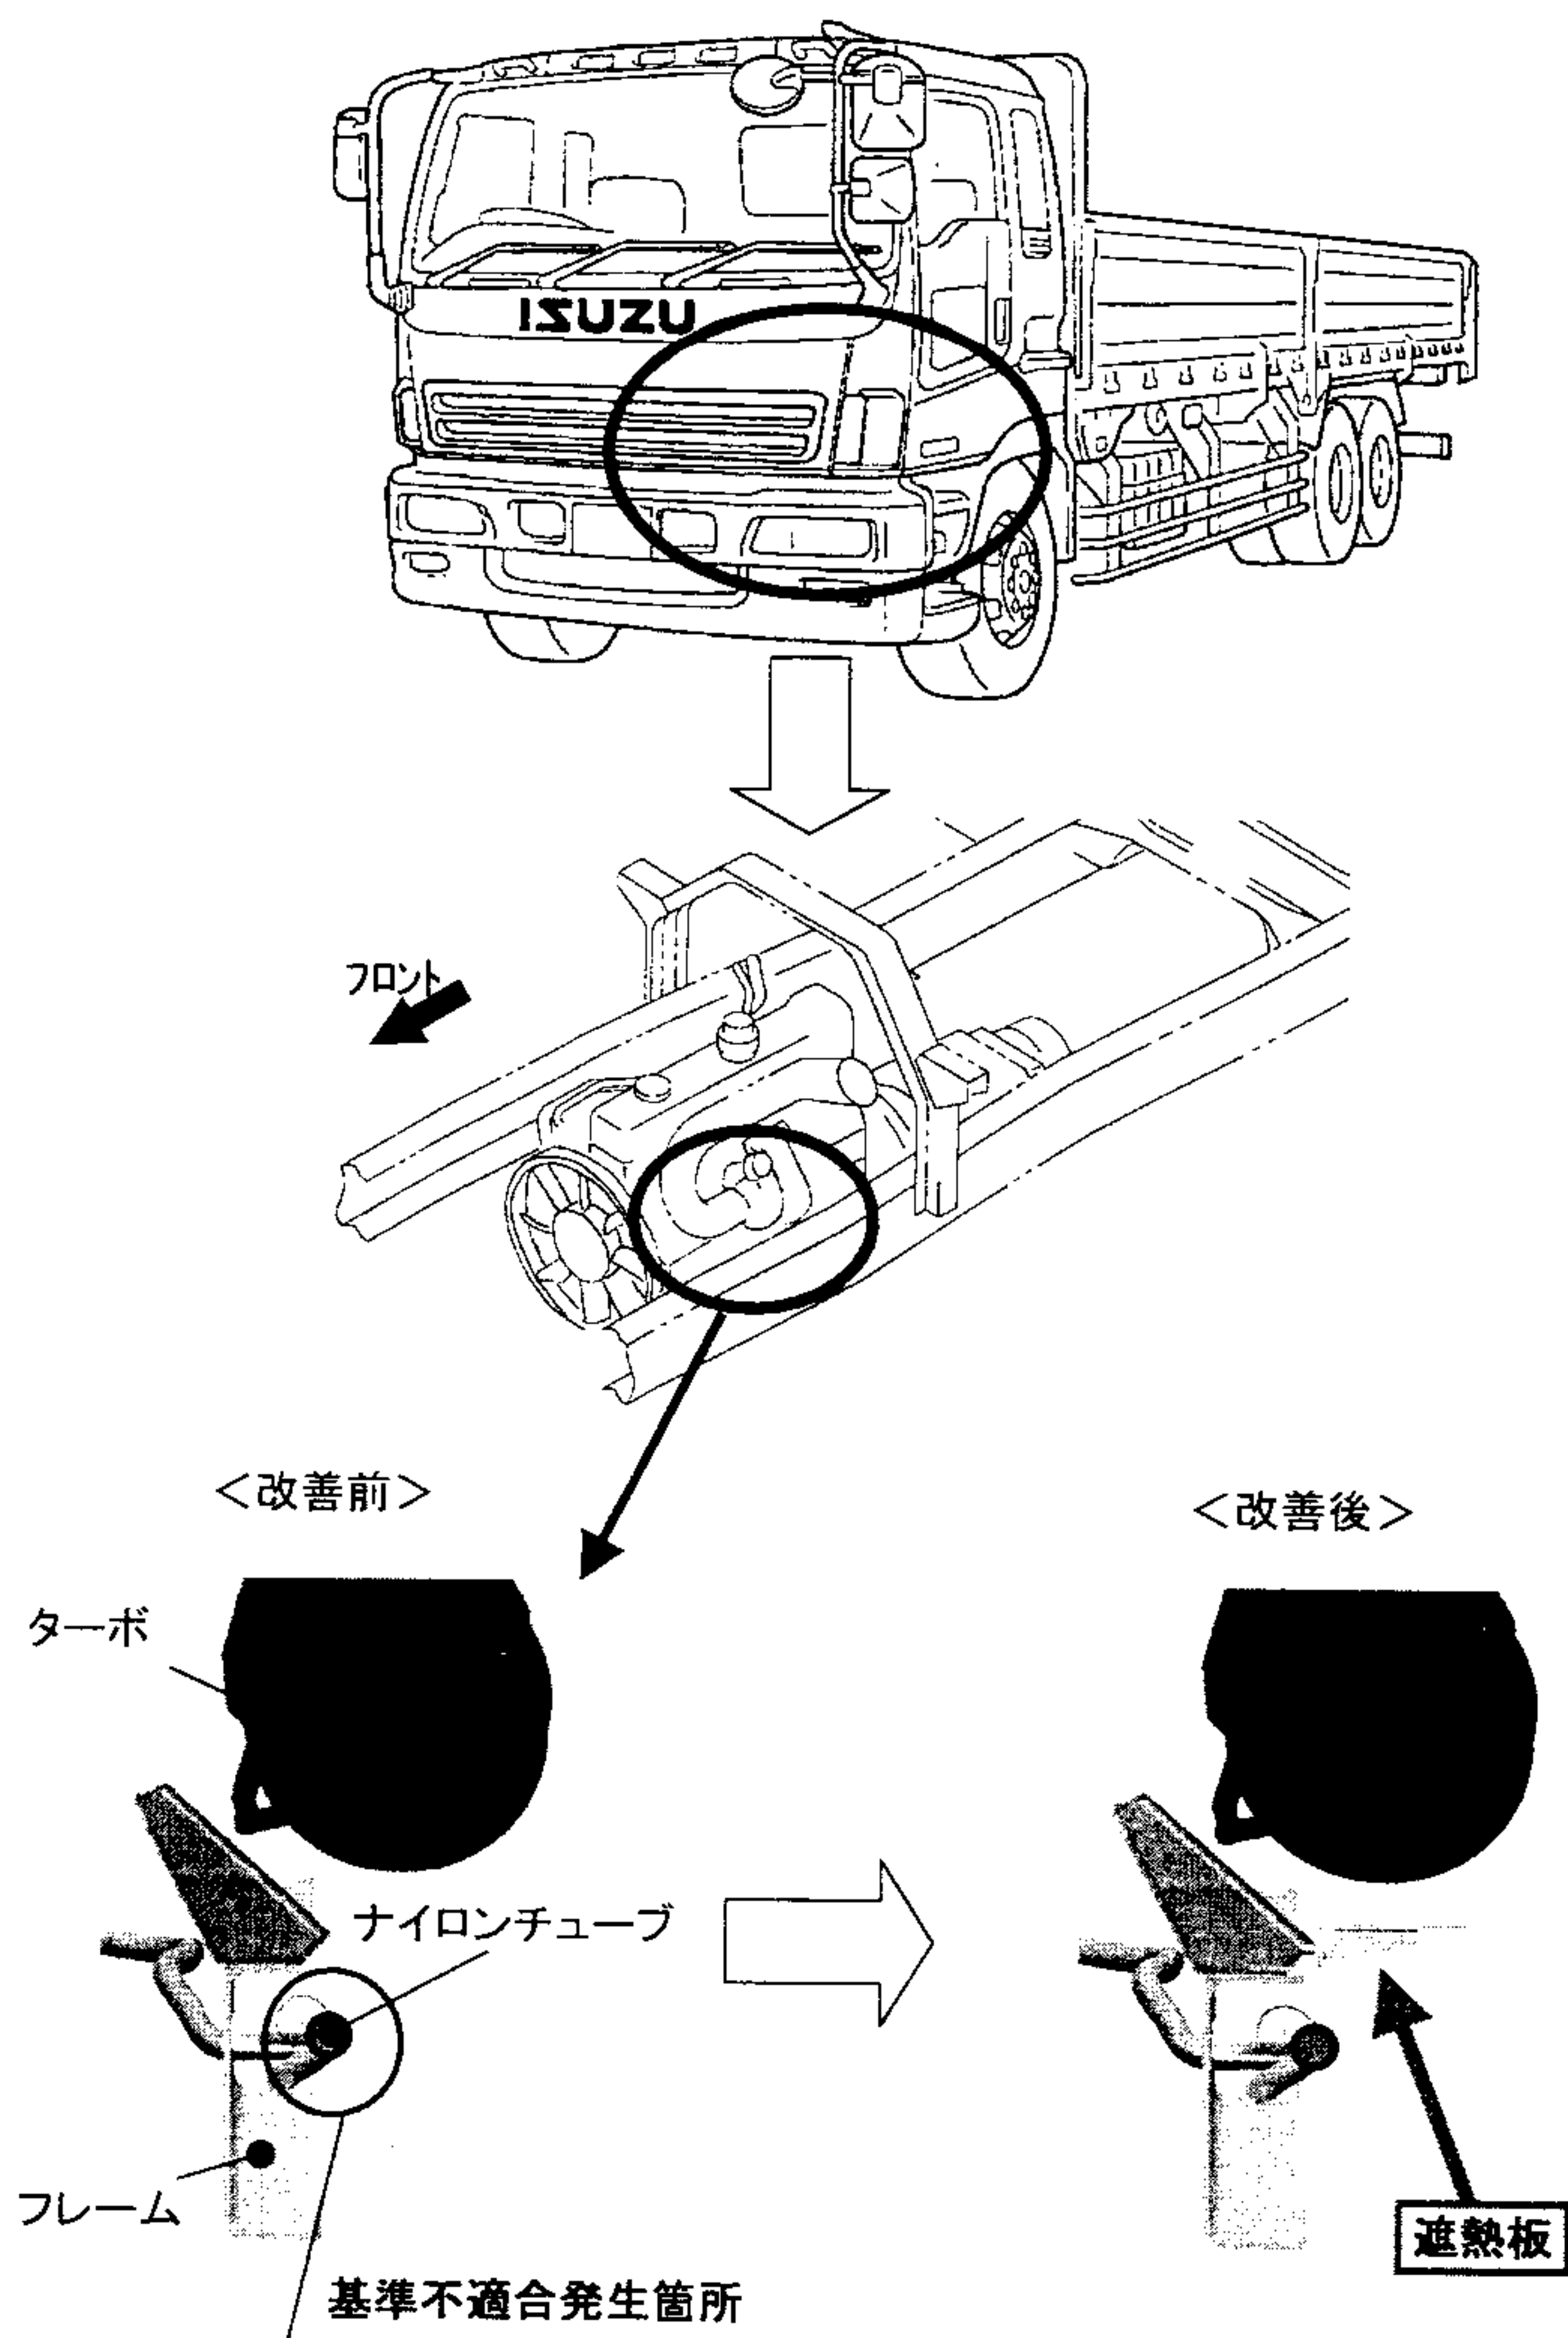

駐車ブレーキ(ホイールパーキングブレーキ)用エア配管(ナイロンチューブ)の取り回しが不適切なため、エンジンからの熱によりナイロンチューブが軟化するものがある。そのため、ナイロンチューブが損傷してエアが漏れ、走行中に駐車ブレーキが作動して、走行不能となるおそれがある。

改善の内容: 全車両、遮熱板を追加する。なお、エア配管を点検し、損傷しているものは修復する。

識別: フレーム外側ハーネス貫通孔上部に白色ペイントを塗布する。