
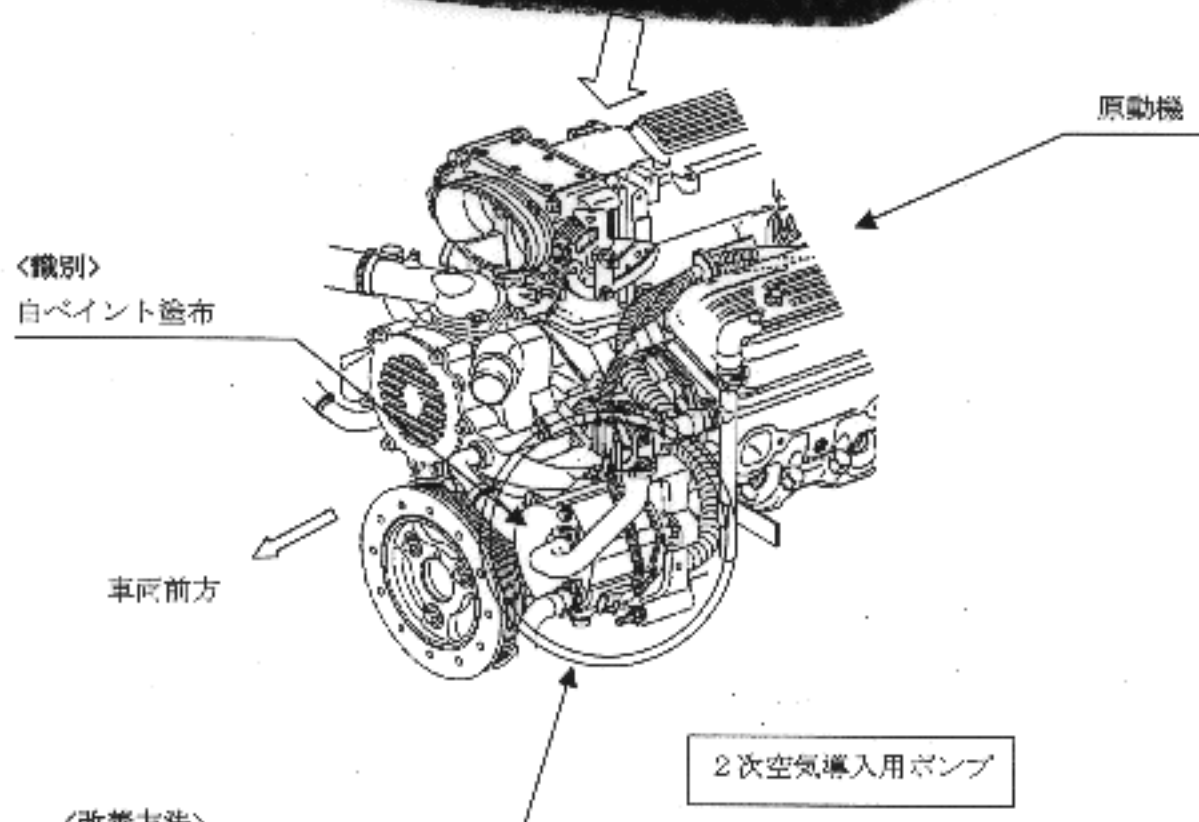


改善箇所説明図

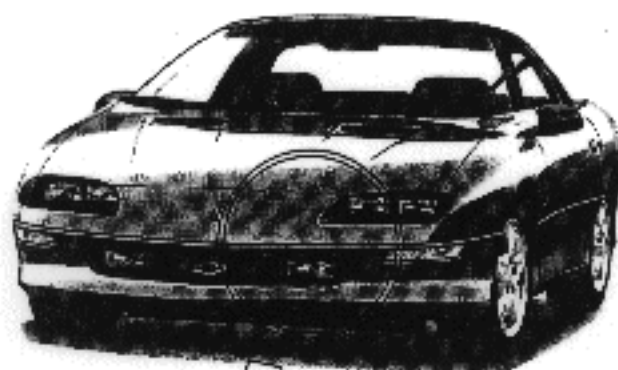

〈改善方法〉

全車同、2次空気導入用ポンプを対価品に交換する。

基準不適合発生個所

一酸化炭素等発散防止装置の2次空気導入用ポンプ（AIR）において、空気流量を調整するソレノイドの材質が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該ソレノイドが腐食し、空気流量を調整できなくなり、最悪の場合、有害な排出ガスが基準値を超えるおそれがある。

内は、交換部品を示す。