


改善箇所説明図

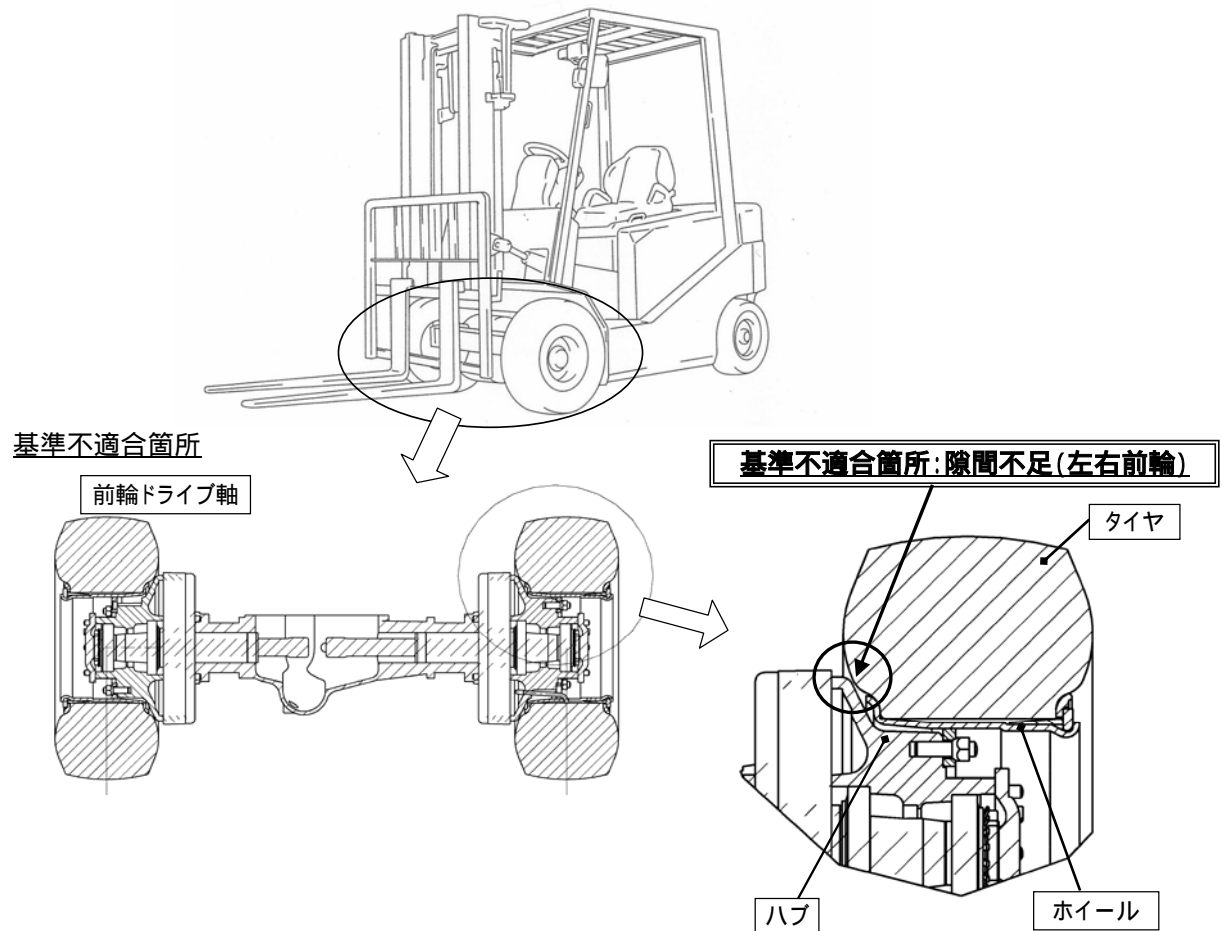

基準不適合内容

前輪タイヤの側面とハブ(ブレーキドラム兼用)の隙間が不足しているため、走行中の荷重によりタイヤが変形すると、タイヤとハブが干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブレーキ制動時に発生する熱によりタイヤが熱損傷(側面剥離)し、バーストするおそれがある。

改善内容

全車両、左右前輪のホイールを対策品(ホイール取付位置オフセット量を変更したもの)に交換する。
また、タイヤを点検し、損傷しているものは新品に交換する。

