




改善箇所説明図

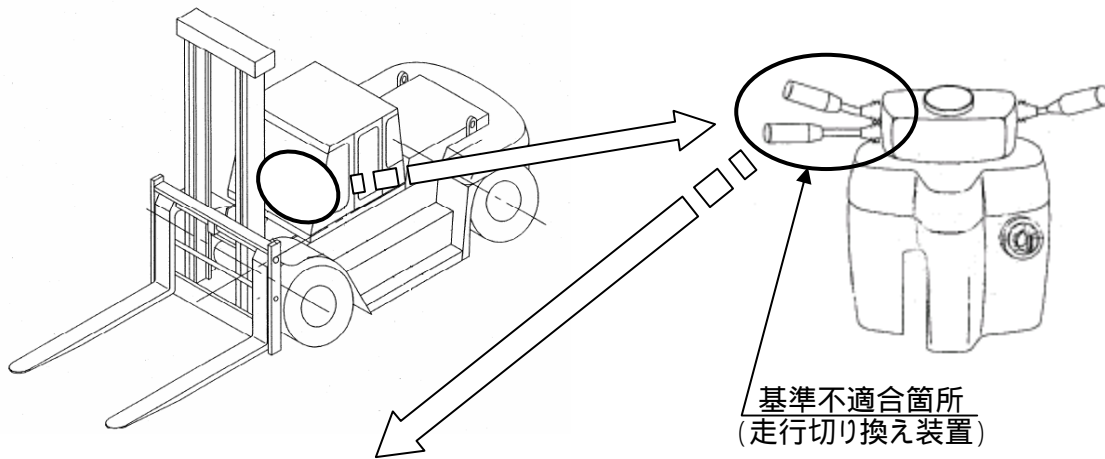

〔 前後進切り換え電気回路 〕

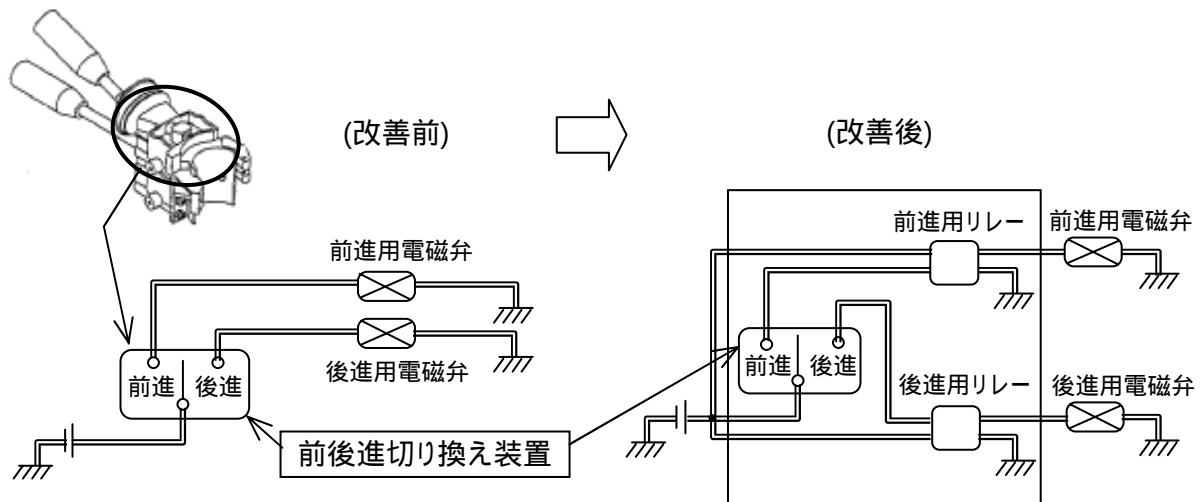

〔 速度切り換え電気回路 〕

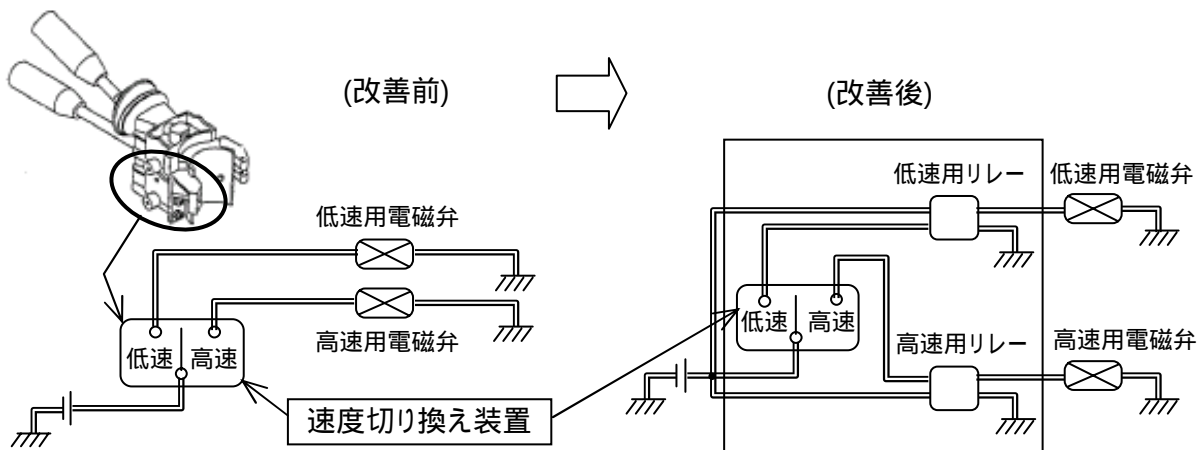

基準不適合内容

前後進の切換スイッチ及び速度の切換スイッチの電気回路が不適切なため、切換え操作を繰り返し行くと、当該スイッチの接点が磨耗し、接触不良となることがある。そのため、スイッチを操作をしても電流が流れず、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、前後進の切換スイッチ及び速度の切換スイッチの電気回路にリレーを追加する。また、前後進の切換スイッチ及び速度の切換スイッチを点検し、電気特性が異常な場合は、新品と交換する。

注: □ は追加部品、交換部品を示す。

識別: 対策は電気回路にリレーを追加するため、外観から対策織込みが識別できる。