



改善箇所説明図

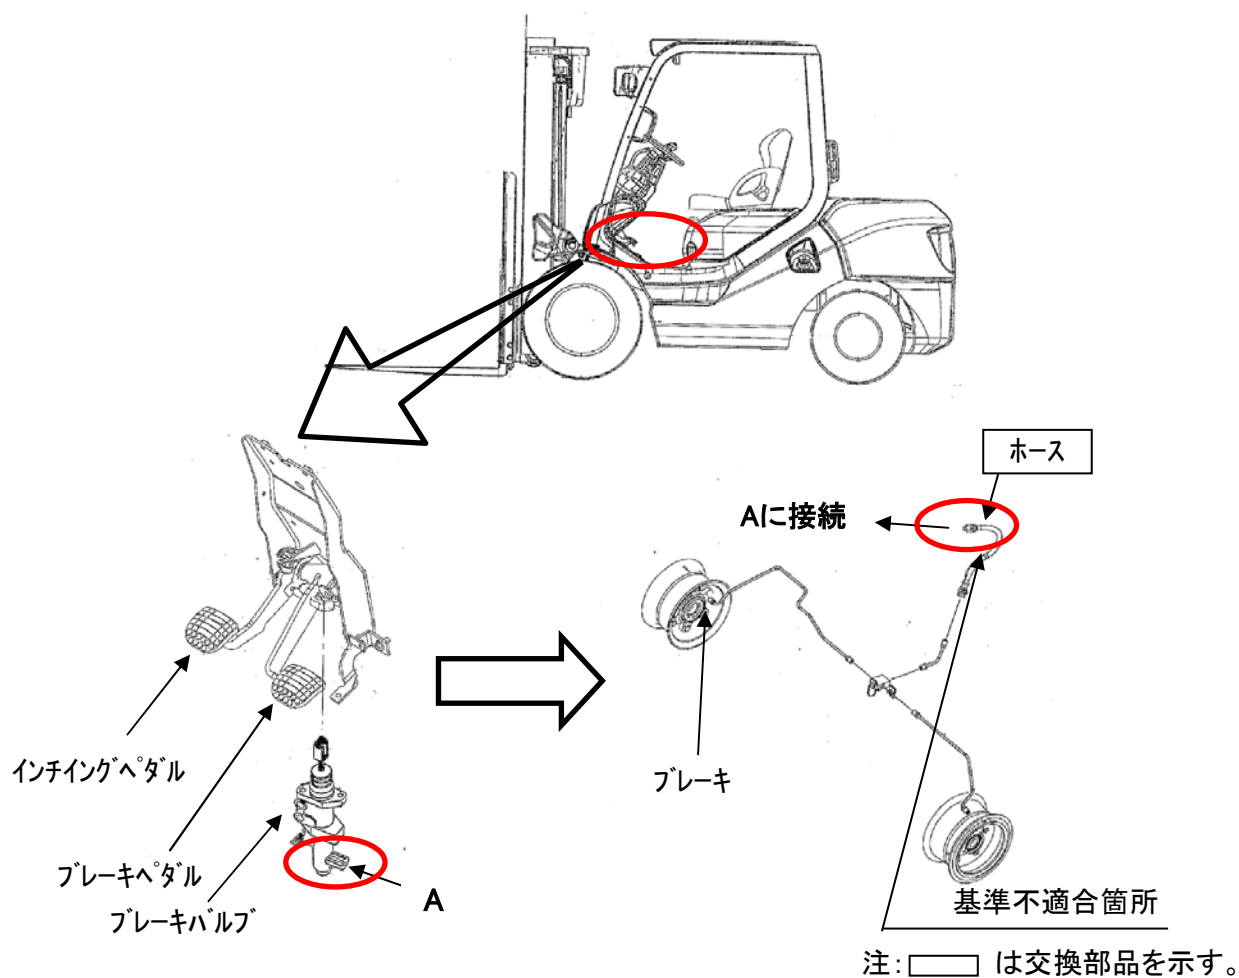

（制動倍力装置付車において、ブレーキホースの長さが異なるものを組み付けたため、当該ホースがトランスミッションケースに干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時等の車両振動により当該ホースが損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れ、ブレーキが作動しなくなるおそれがある。）

改善の内容

全車両、ホースを正規品と交換する。

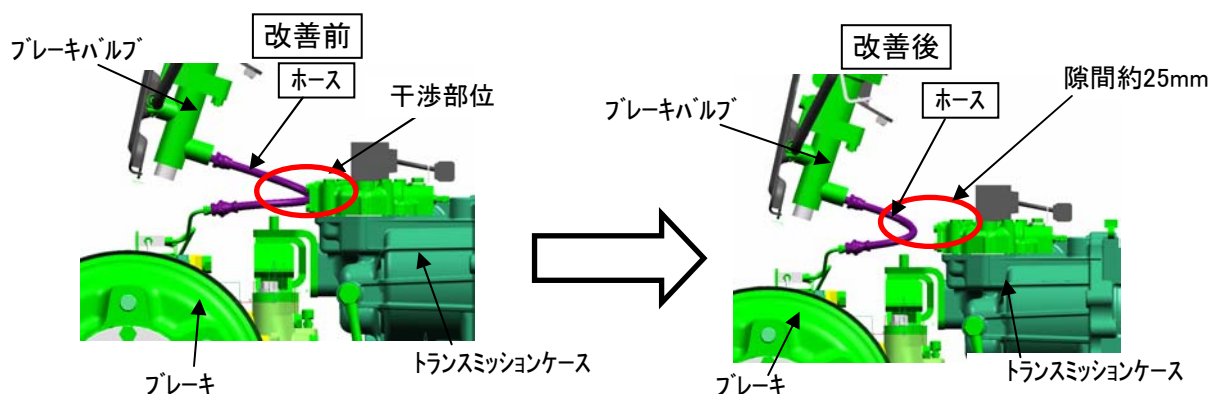

識別

ブレーキバルブの上部に上方から見える位置に白色ペイントを塗布する(フロアプレートなどのカバーを外さなくて可視可能)。