
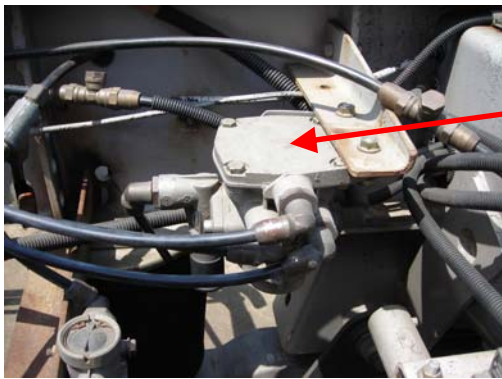


## 改善箇所説明図

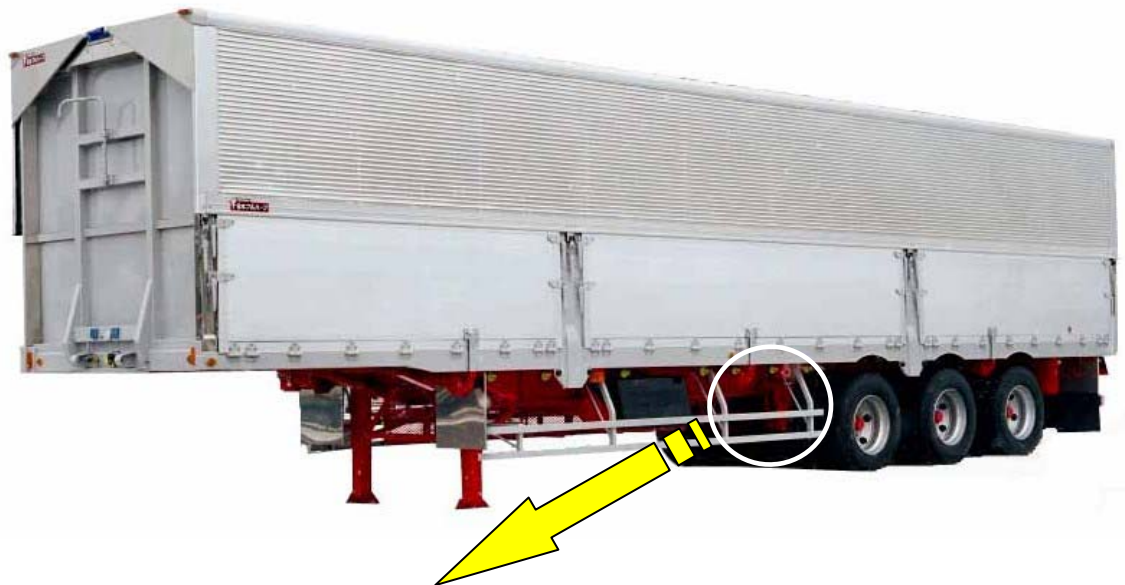

リレーエマージェンシーバルブ

注:   は、交換部品を示す。

### 基準不適合発生箇所

トレーラのアブレーキ装置にエアの供給及びエア圧をコントロールするバルブ(リレーエマージェンシバルブ)において、定期交換部品の指定及び補修用部品の設定をしていなかったため、部品交換がおこなわれていない。そのため、そのまま使用を続けると、リレーピストンとシリンダーが固着し、ブレーキを離した際に、ブレーキが引きずり、最悪の場合、ブレーキが過熱し、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、リレーエマージェンシバルブを交換するとともに、当該バルブの定期交換時期を明示する。

### 識別

対策品は頭部がドーム形状をしている。