


改善箇所説明図

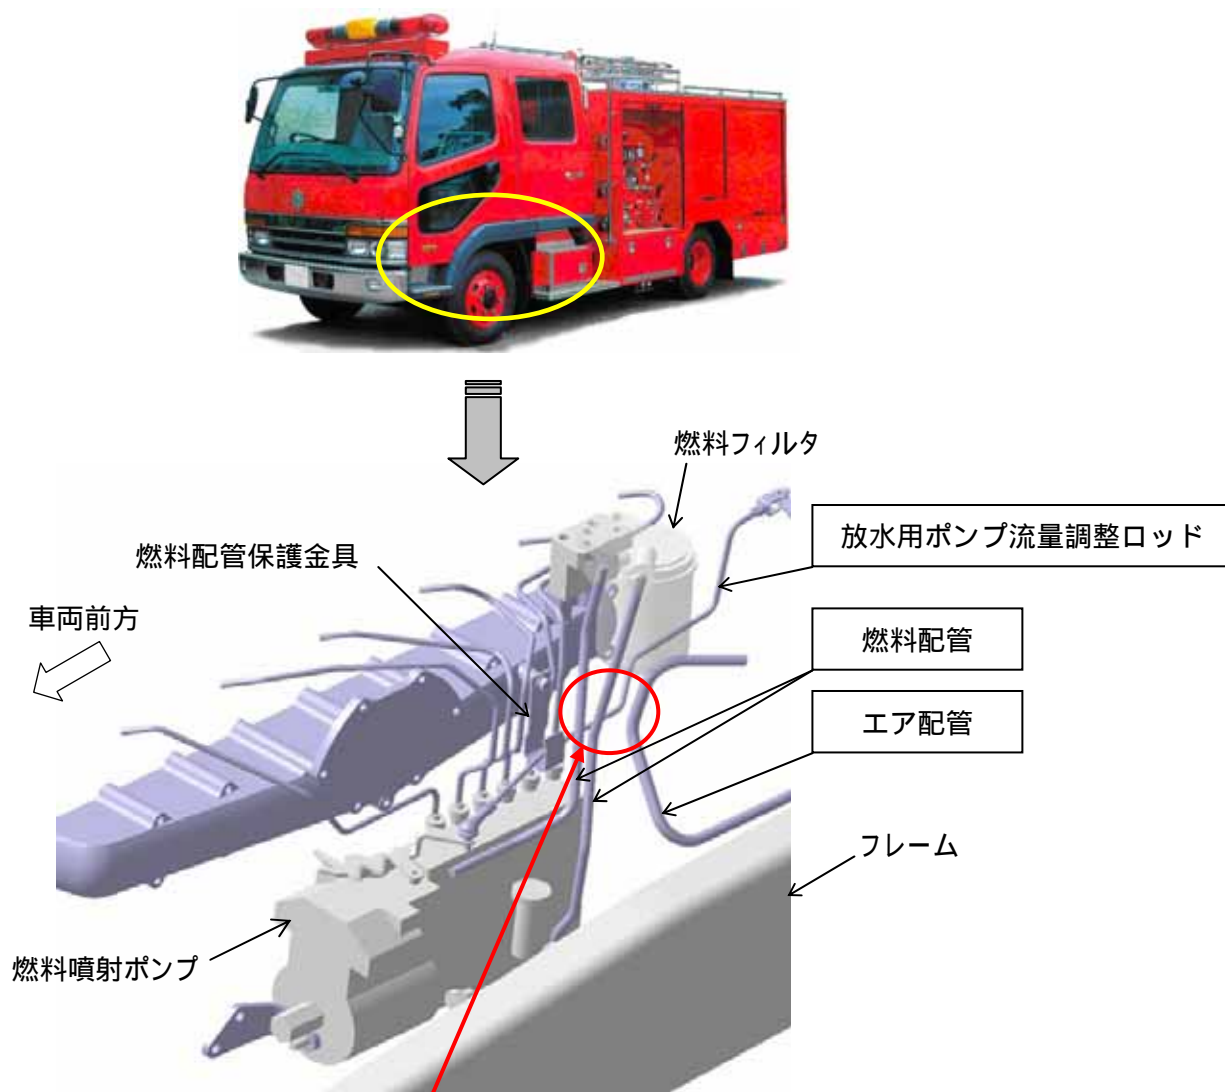

基準不適合発生箇所

A B S（アンチロックブレーキングシステム）を搭載した中型トラック（消防車）において、放水用ポンプの流量調整ロッドと燃料配管及びエア配管との隙間が不足しているため、干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると当該配管が損傷して燃料漏れやエア供給不足が発生するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、放水用ポンプの流量調整ロッドを対策品に交換するとともに、燃料配管保護金具を追加し、燃料配管及びエア配管との隙間を確保する。また、燃料配管及びエア配管に損傷がある場合は、新品に交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「MT52」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。