


改善箇所説明図

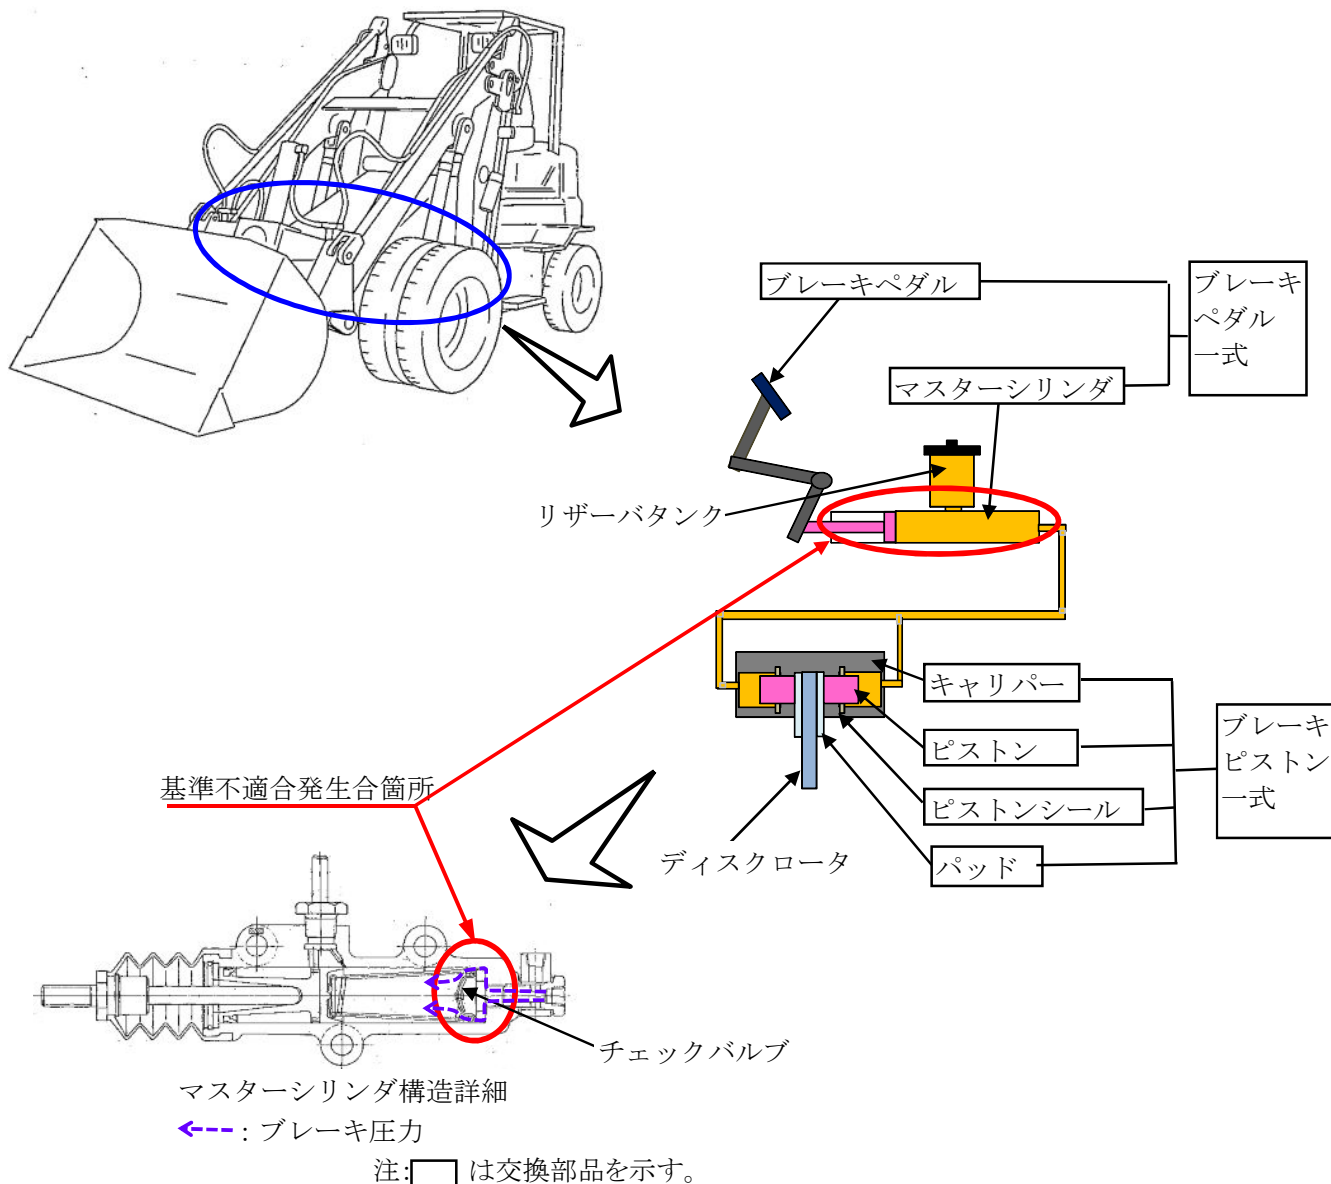

ショベル・ローダのディスクブレーキ装着車において、マスターシリンダに備えられているチェックバルブの気密性が不足しているため、ブレーキ配管内の圧力が低下する場合がある。そのため、そのまま使用すると、ブレーキペダルの踏み込み量が多くなり、制動停止距離が伸びる場合がある。

改善措置の内容:

全車両、ブレーキペダル一式及びブレーキピストン一式を対策品に交換する。

識別: マスターシリンダに白色ペイントを塗布する。

白色ペイントを塗布

