


改善箇所説明図

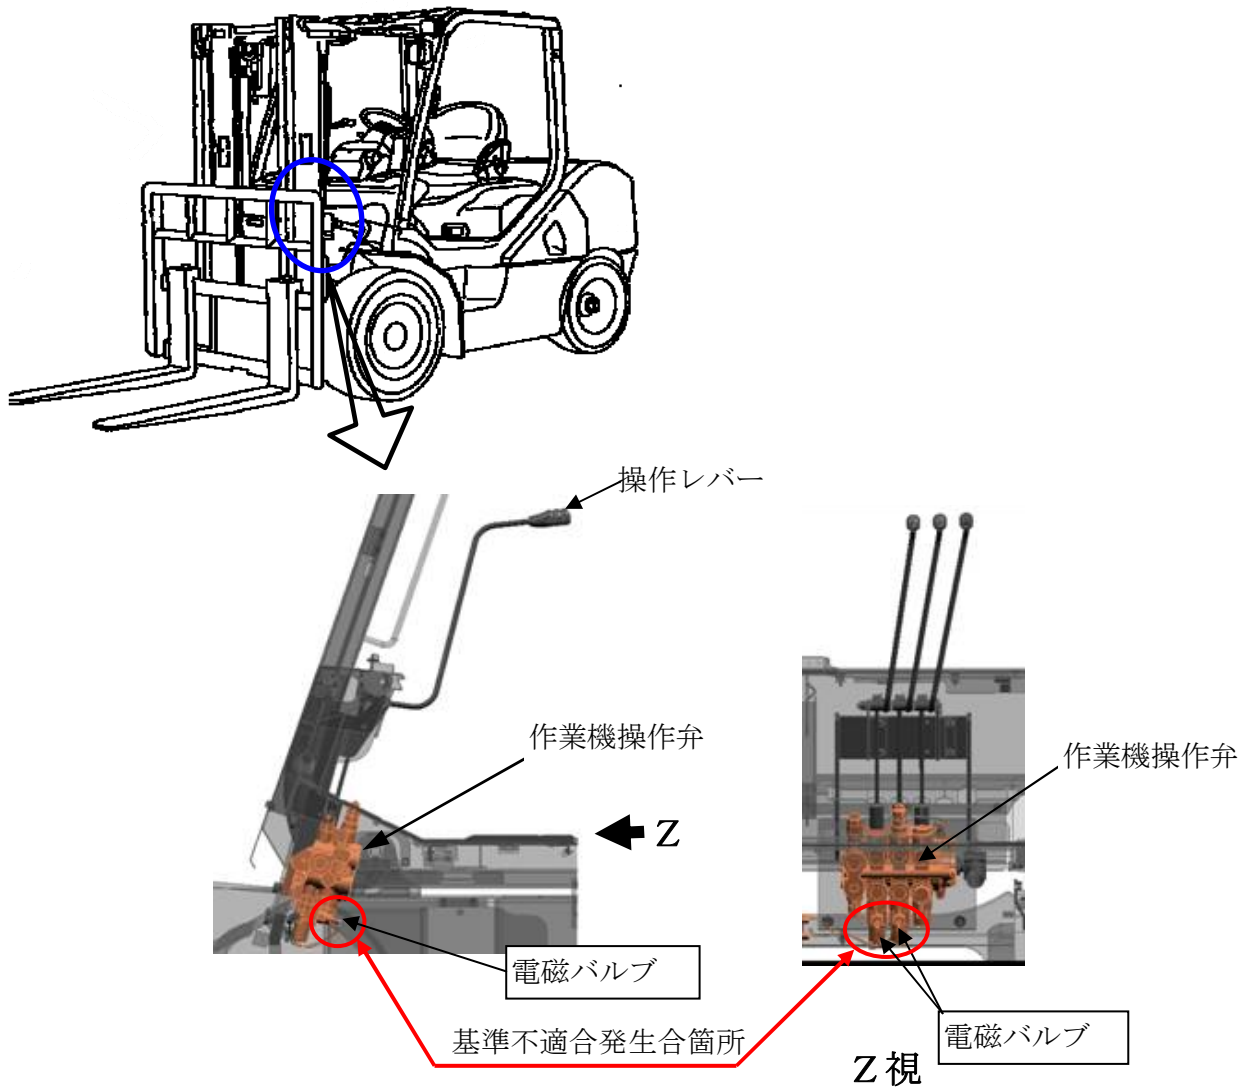

注：□ は交換部品を示す。

離席時走行・荷役ロック機構において、作業機操作弁の電磁バルブの耐水性が不十分なため、雨水等が浸入し、ショートする場合がある。そのため、当該ロック機構のヒューズが切れ、着座していてもロックが解除されず、走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容：全車両、当該電磁バルブを対策品に交換する。

識別：作業機操作弁に赤色ペイントを塗布する。

