


改善箇所説明図

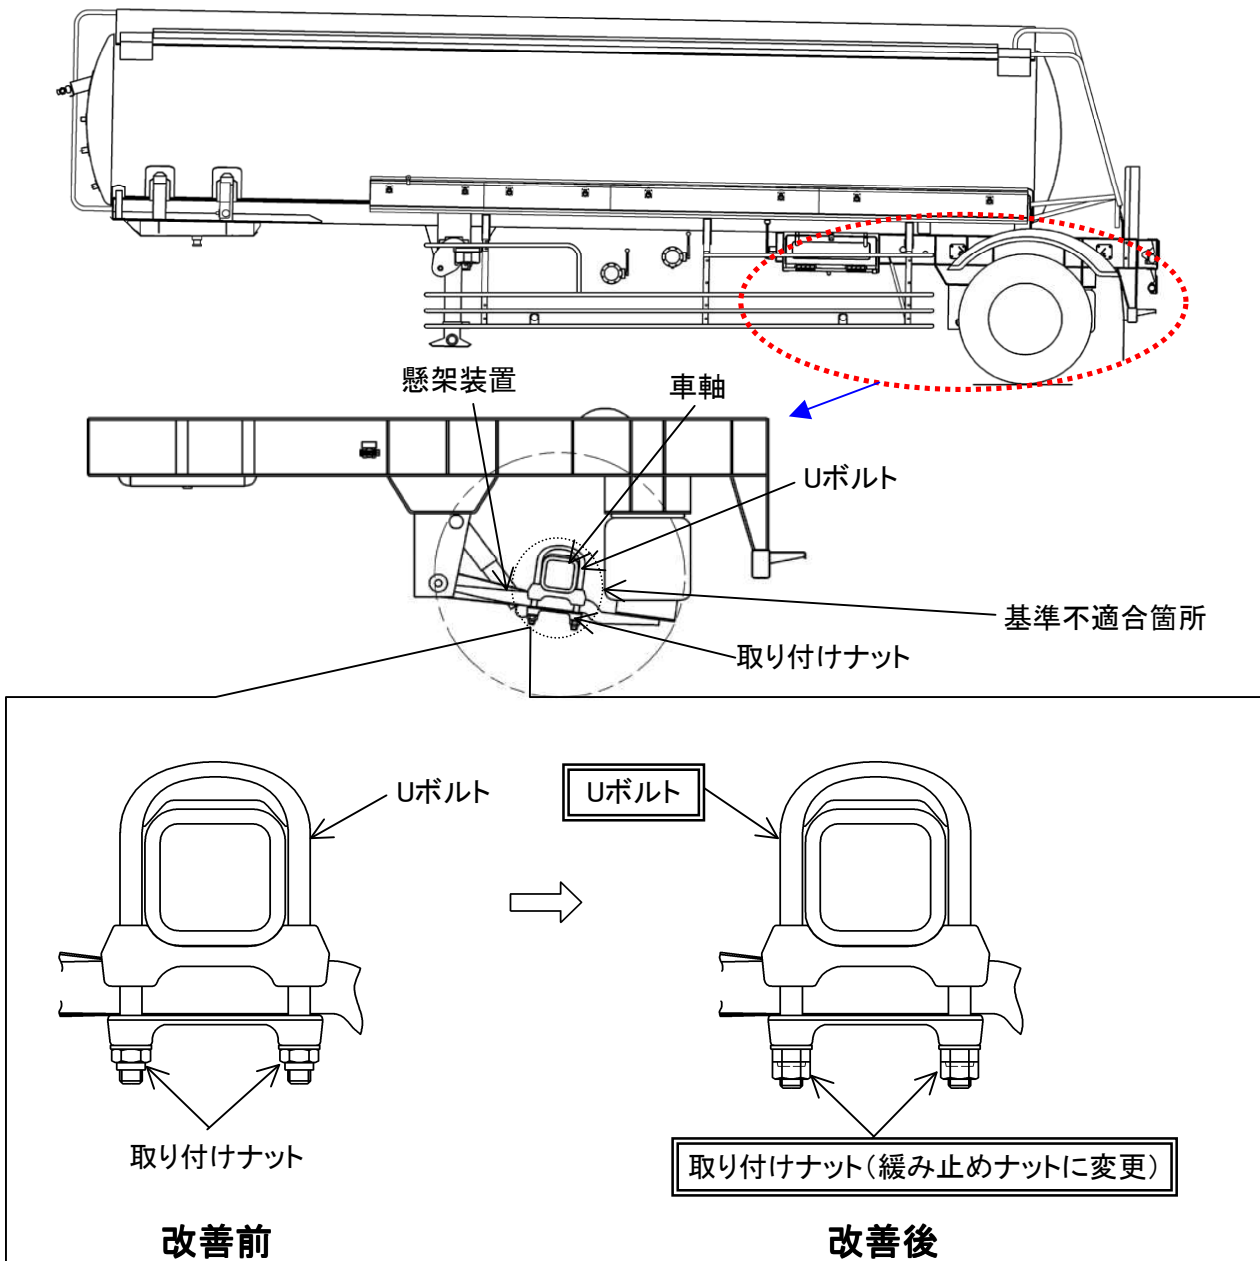

拡大図

注: Uボルト は、交換する部品を示す。

基準不適合の内容

20キロリットル石油運搬用アルミタンクを架装した後輪1軸のタンクセミトレーラにおいて、車両の使用環境における影響の評価が不十分な設計のため、走行時の振動により後輪車軸と懸架装置を固定しているUボルトの取り付けナットが、想定よりも早く緩む場合がある。そのため、当該ナットが緩んだ状態で使用を続けると、Uボルトが過大な繰り返し荷重を受けて折損し、最悪の場合、当該車軸がずれ、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、Uボルトの取り付けナットを対策品に交換するとともに、Uボルトを新品に交換する。なお、使用者に対し、当該部の定期点検整備の励行について案内書を配布し、その重要性について周知徹底を図る。

識別方法

対策品に交換した部品により識別とする。