



◇ 改善箇所説明図 ◇

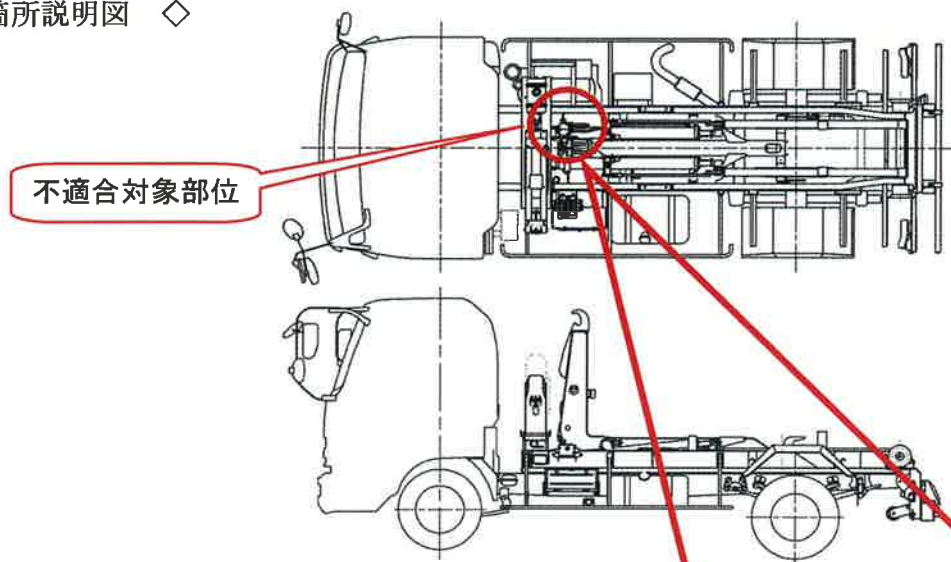

【対象部位詳細】

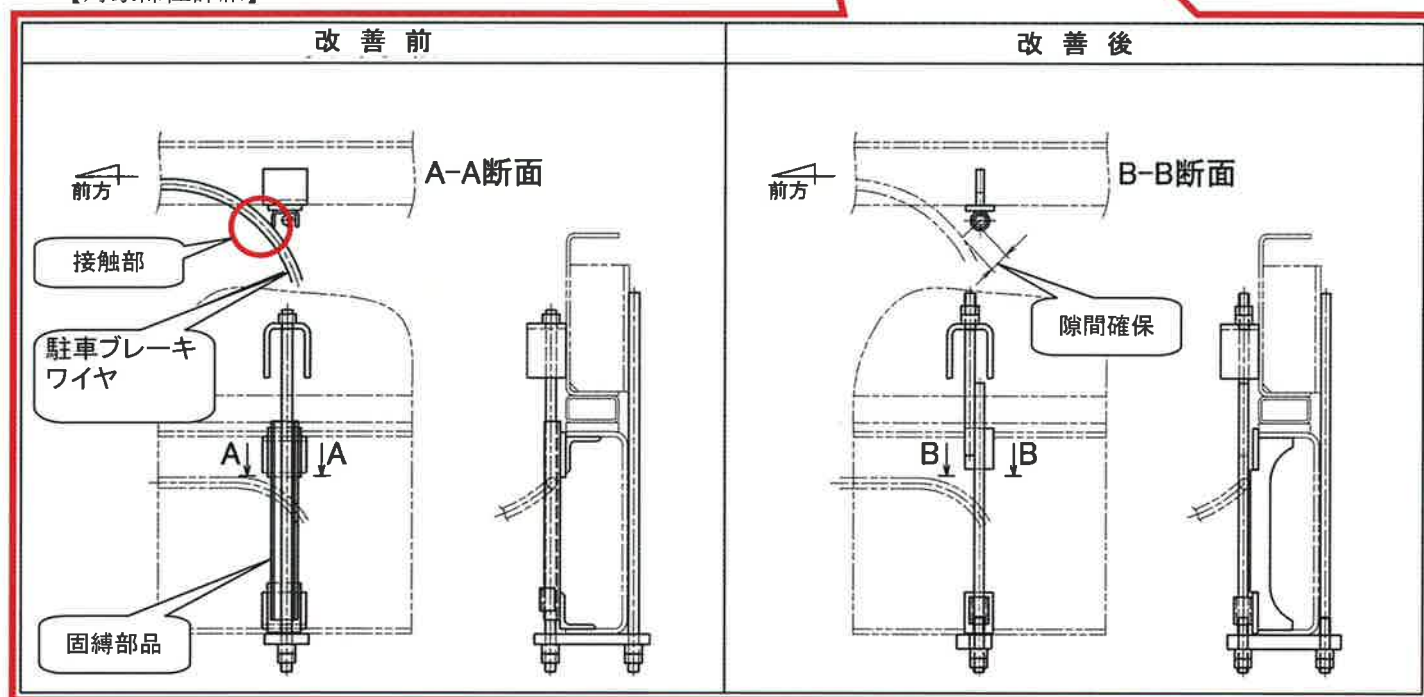

＜改善前＞ 駐車ブレーキワイヤと固縛部品が接触するケースが発生。

＜改善後＞ 固縛部品を対策品と交換し、固縛部品と駐車ブレーキワイヤの間隔を確保する。

【基準不適合の内容】

センタブレーキ式駐車ブレーキ仕様の脱着装置付コンテナ専用車において、脱着装置を車体フレームに固定するために使用する固縛部品（フレーム潰れ防止材）と駐車ブレーキワイヤの間隔が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、固縛部品と駐車ブレーキワイヤが接触することで駐車ブレーキワイヤが損傷し、最悪の場合、駐車ブレーキワイヤが切れるとともに、駐車ブレーキが利かなくなるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、固縛部品を対策品と交換し、固縛部品と駐車ブレーキワイヤの間隔を確保する。
また、駐車ブレーキワイヤを点検し、損傷のあるものは新品と交換する。

【識別方法】

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No. 3 1 3 4 のステッカーを貼付する。