


改善箇所説明図

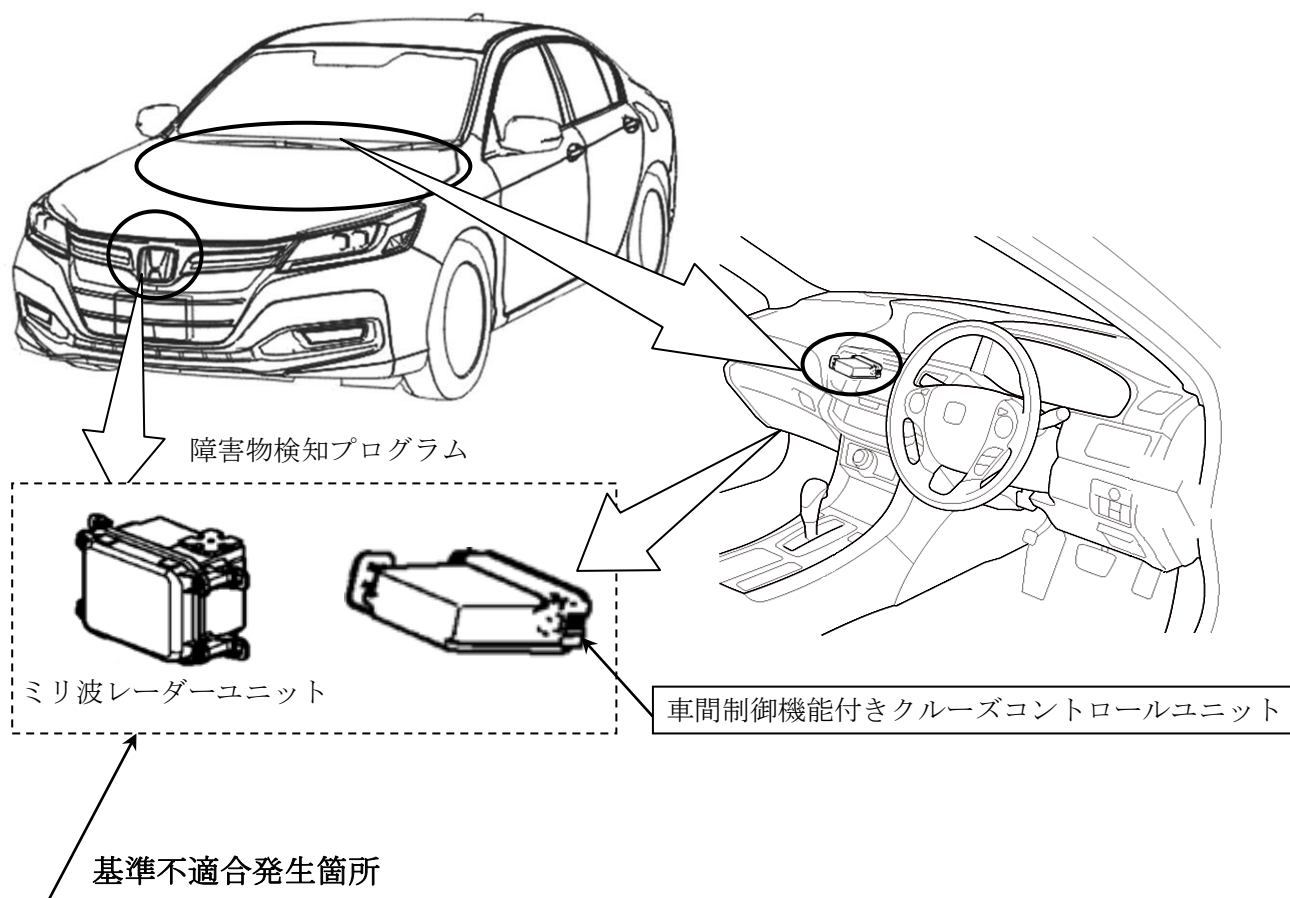

前方障害物衝突軽減装置（衝突軽減ブレーキシステム）において、車間制御機能付クルーズコントロールユニット補修用部品の適用指示が不適切なため、旧部品が組み付けられたものがある。そのため、路肩や中央分離帯等に防護柵があり、先行車との車間距離が離れた際に、受信したミリ波情報を稀に前方障害物と誤認識し、衝突の可能性がないのに、マルチインフォメーションディスプレイに警告表示がされるとともに警告音を発し、予期せぬ急制動がかかるおそれがある。

改善の内容

全車両、車間制御機能付クルーズコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

注： は書き換え部品を示す。

識別：運転者席側ドア下側ヒンジ上側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。