
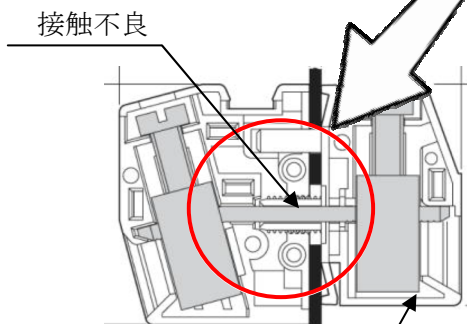


改善箇所説明図

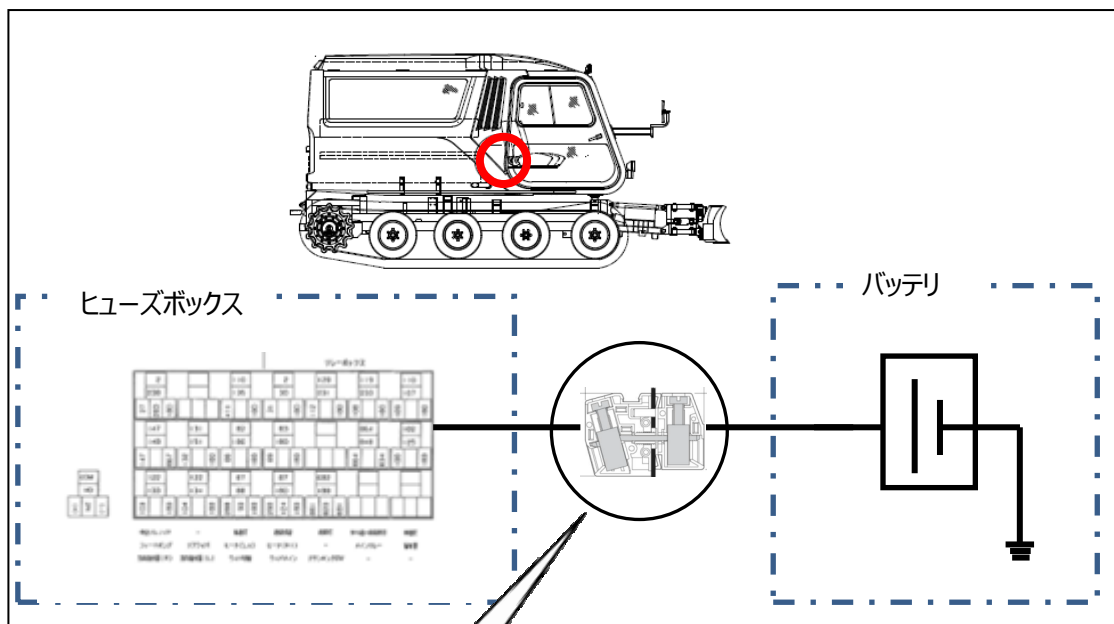


基準不適合発生箇所

雪上車の電気配線において、バッテリーからヒューズボックスの間に設置したパネル貫通型端子台の選定が不適切なため、走行振動等により接触不良を起こすものがある。そのため、接点が摩耗し、導通不能となり、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

パネル貫通型端子台

改善の内容

バッテリーからヒューズボックスの間を自動車用低圧電線で直接接続出来る部品と交換する。

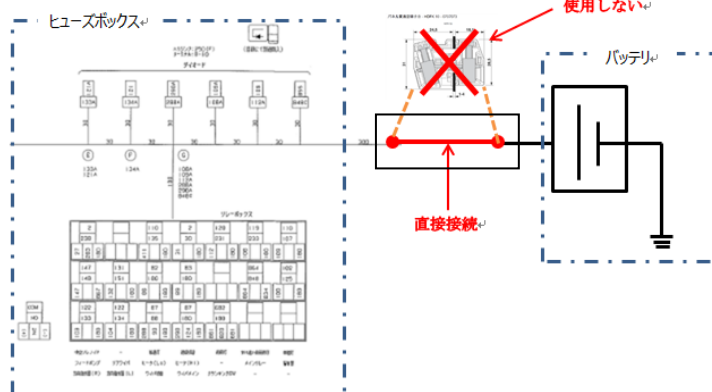

注： は、交換部品および追加部品を示す。

識別：運転席ドア内側のドアロック付近にリコールステッカーを貼付する。