
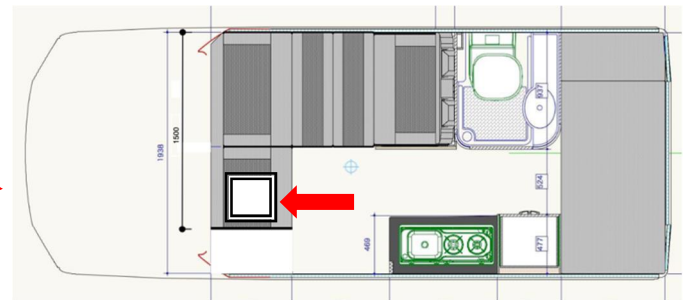


改善箇所説明図

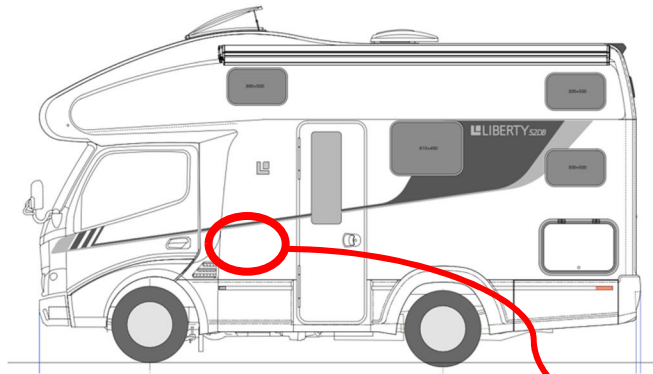

 交換/対策部位

基準不適合部位

不具合の概要

レギュレーターとキャンピング車の予備バッテリー電圧安定装置(以下、「レギュレーター」という)において設計検討が不十分のため、レギュレーター出力側からヒューズまでの距離が長いものがある。そのため、異常電流が発生した際に電流がカットされず、最悪の場合、火災に至るおそれがある。


【改善前】

レギュレーター
出力側配線



【改善後】

追加ヒューズの取付

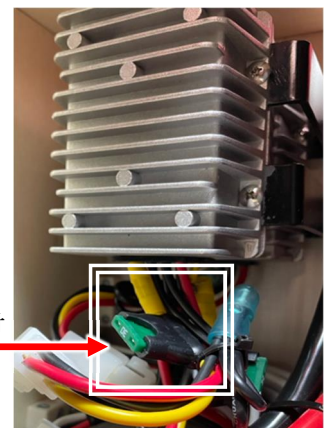

改善の内容

全車両、レギュレーター出力側直後にヒューズを追加する。

識別 : 施工後、改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドア ストライカ付近に No.5631 ステッカーを貼付する。