



改善箇所説明図

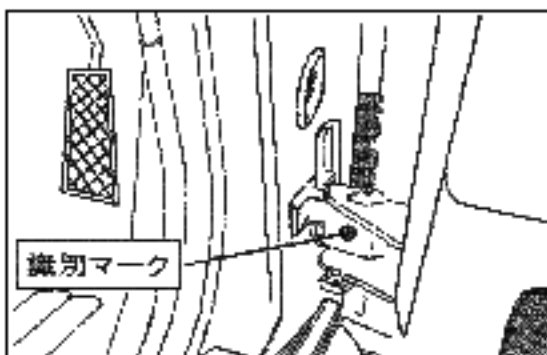

運転席ドアの下側ヒンジに黄色又は白色のペイントを塗布して識別マークとする

エアバッグ装置

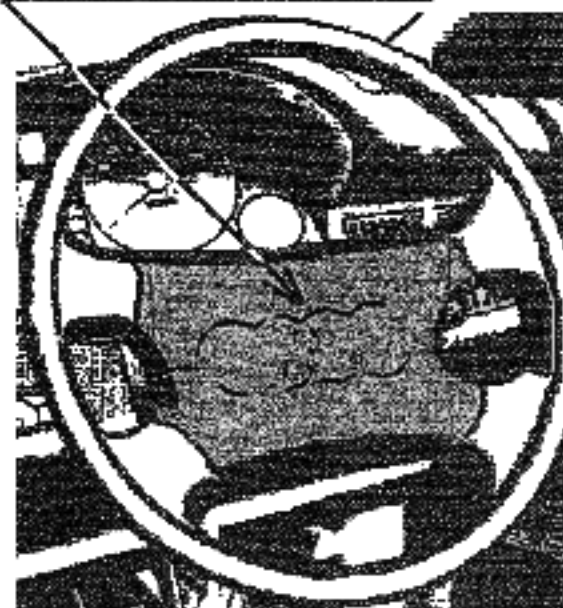

基準不適合発生箇所


エアバッグ装置

かじ取り装置のステアリング・ホイール（ハンドル）内に組み込まれているエアバッグ装置のアースが不適切なものが、運転者が乗降する際、身体に帯電した静電気が放電し、最悪の場合、当該エアバッグが自動的に作動するおそれがある。

（対策内容）

全車両点検し、ステアリング・ホイール内のエアバッグ取付金具に装着されたプリント基板がリベットのみにて取付されているものは、当該エアバッグ取付金具にアース線を新たに設置する。

（4本スポーク車）

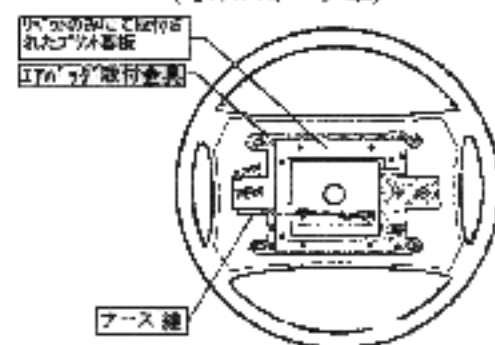

（3本スポーク車）

