



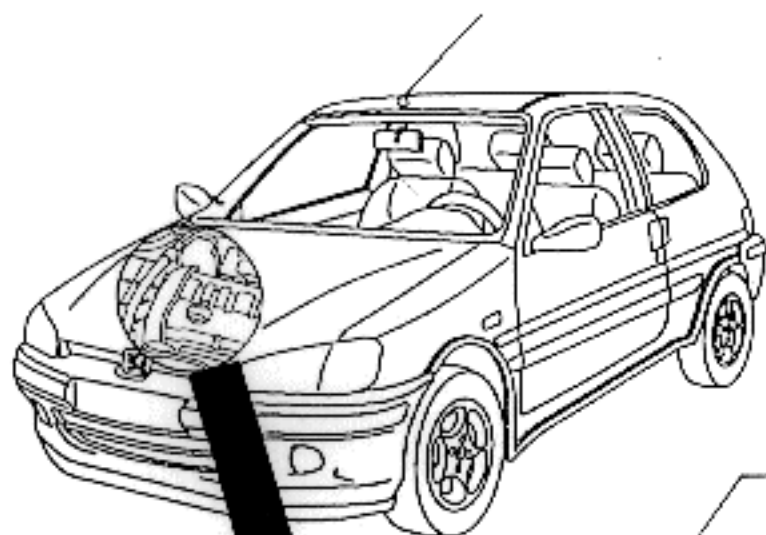

基準不適合発生箇所

原動機室内の電気配線において、当該電気配線を取付金具（ブラケット）で固定する部分に保護チューブが取付けられていないものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該電気配線の被覆が損傷して短絡し、最悪の場合、発火するおそれがある。

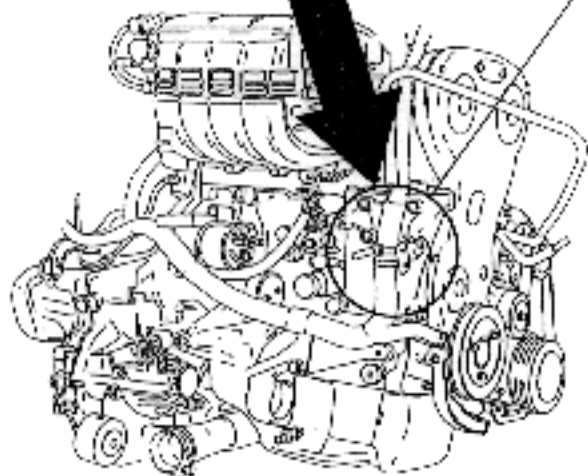


改善内容

全車両点検し、当該電気配線に保護チューブを取付ける。又、当該電気配線が損傷しているものは、修正又は良品と交換する。


改善前

保護チューブ

□ は、追加部品を示す。

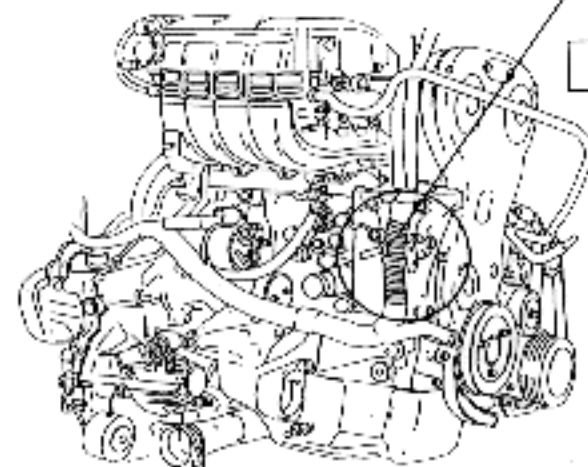

改善後

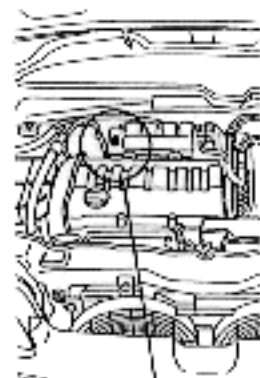

作業終了識別

インテークマニホールド上部に黄色のペイントマークを塗布する。