


改善箇所説明図

作業終了確認

ブレーキ倍力装置上、負圧逆流防止弁
左側に黄色のペイントマークを塗付する。

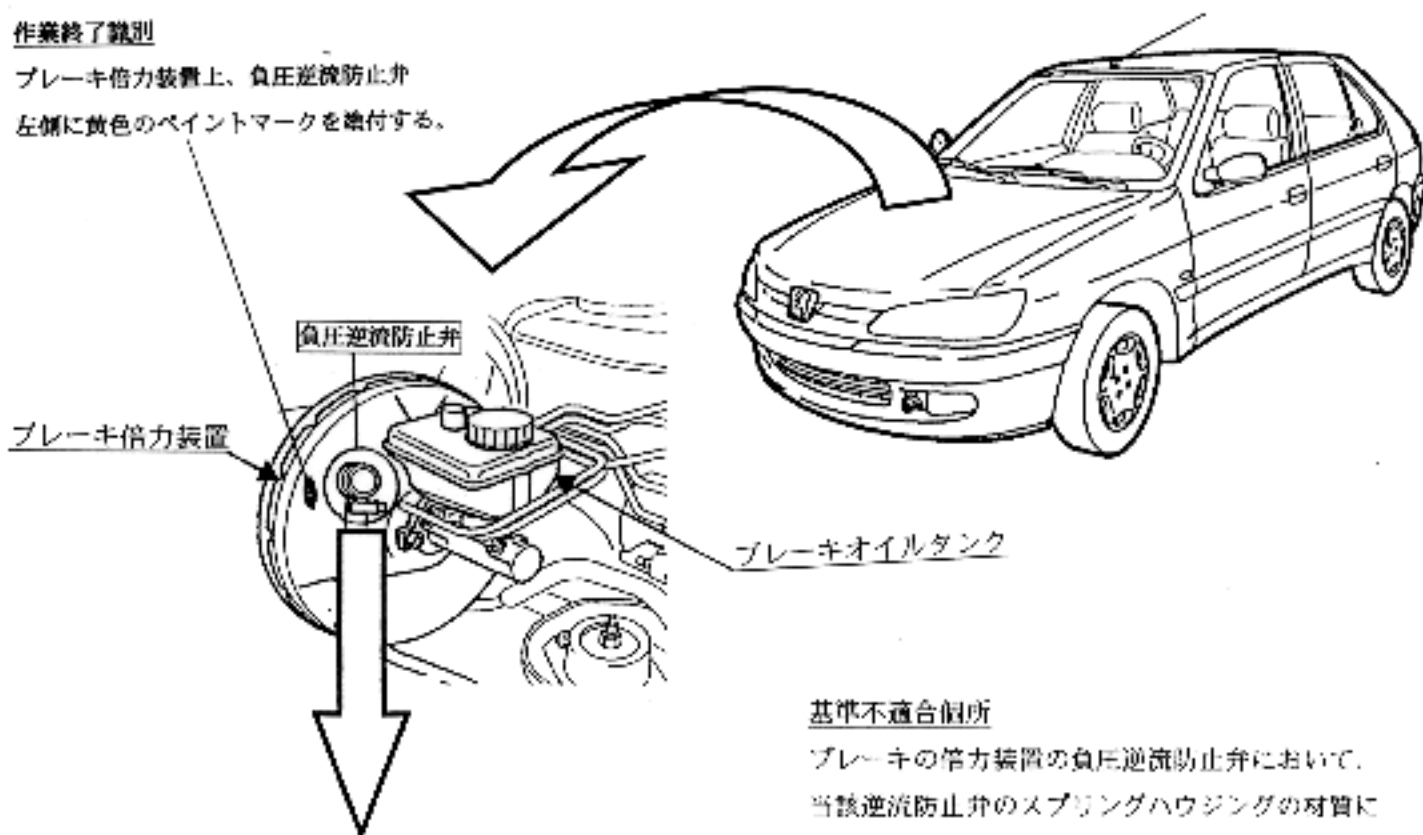

基準不適合箇所

ブレーキの倍力装置の負圧逆流防止弁において、当該逆流防止弁のスプリングハウジングの材質に一部不適切なものがあり、当該ハウジングが破損し、その破片が負圧回路を塞ぎブレーキ倍力装置の機能を低下させ、最悪の場合、ブレーキペダルを短時間に繰り返し操作した際、制動力が低下するおそれがある。


改善内容

全車両、ブレーキの倍力装置の負圧逆流防止弁を点検し、不具合品が装着されていた場合は良品と交換する。

良品

良品

不良品

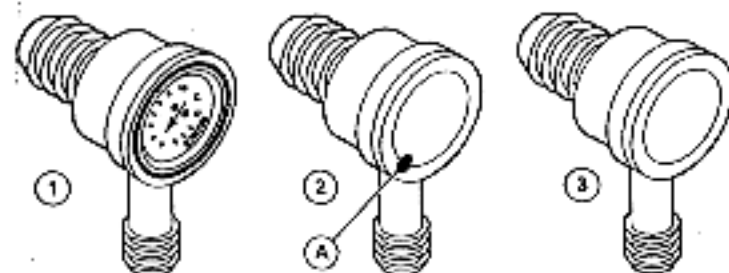

良否判定

- ①文字が型打されているへこんだ形状のバルブ
- ②A部に黄色あるいは黄色と青のマーキングがある平らな形状のバルブ
- ③文字やマーキングの無い平らな形状のバルブ

③の形状のバルブのみ交換する。

□は交換部品を示す。