


対策箇所説明図



ステアリングナックルの
アッパーアーム取り付けボルト

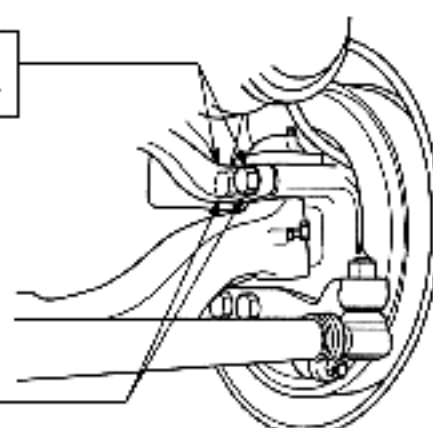

基準不適合箇所

かじとり装置において、ステアリングナックルのアッパーアームの取り付けボルトの締め付けに不適切なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトに亀裂が生じ、最悪の場合、ボルトが脱落しアッパーアームが外れて操縦不能になるおそれがある。

部詳細
(右タイヤ後部側から見る)

改善の内容

全車両、取り付けボルトを交換し、規定トルクで締め付ける。
なお、取り付け部に損傷がある場合は、ステアリングナックルを新品に交換する。

識別

ボルトの頭に白ペイントを塗布する。