


改善箇所説明図

内は交換部品を示す

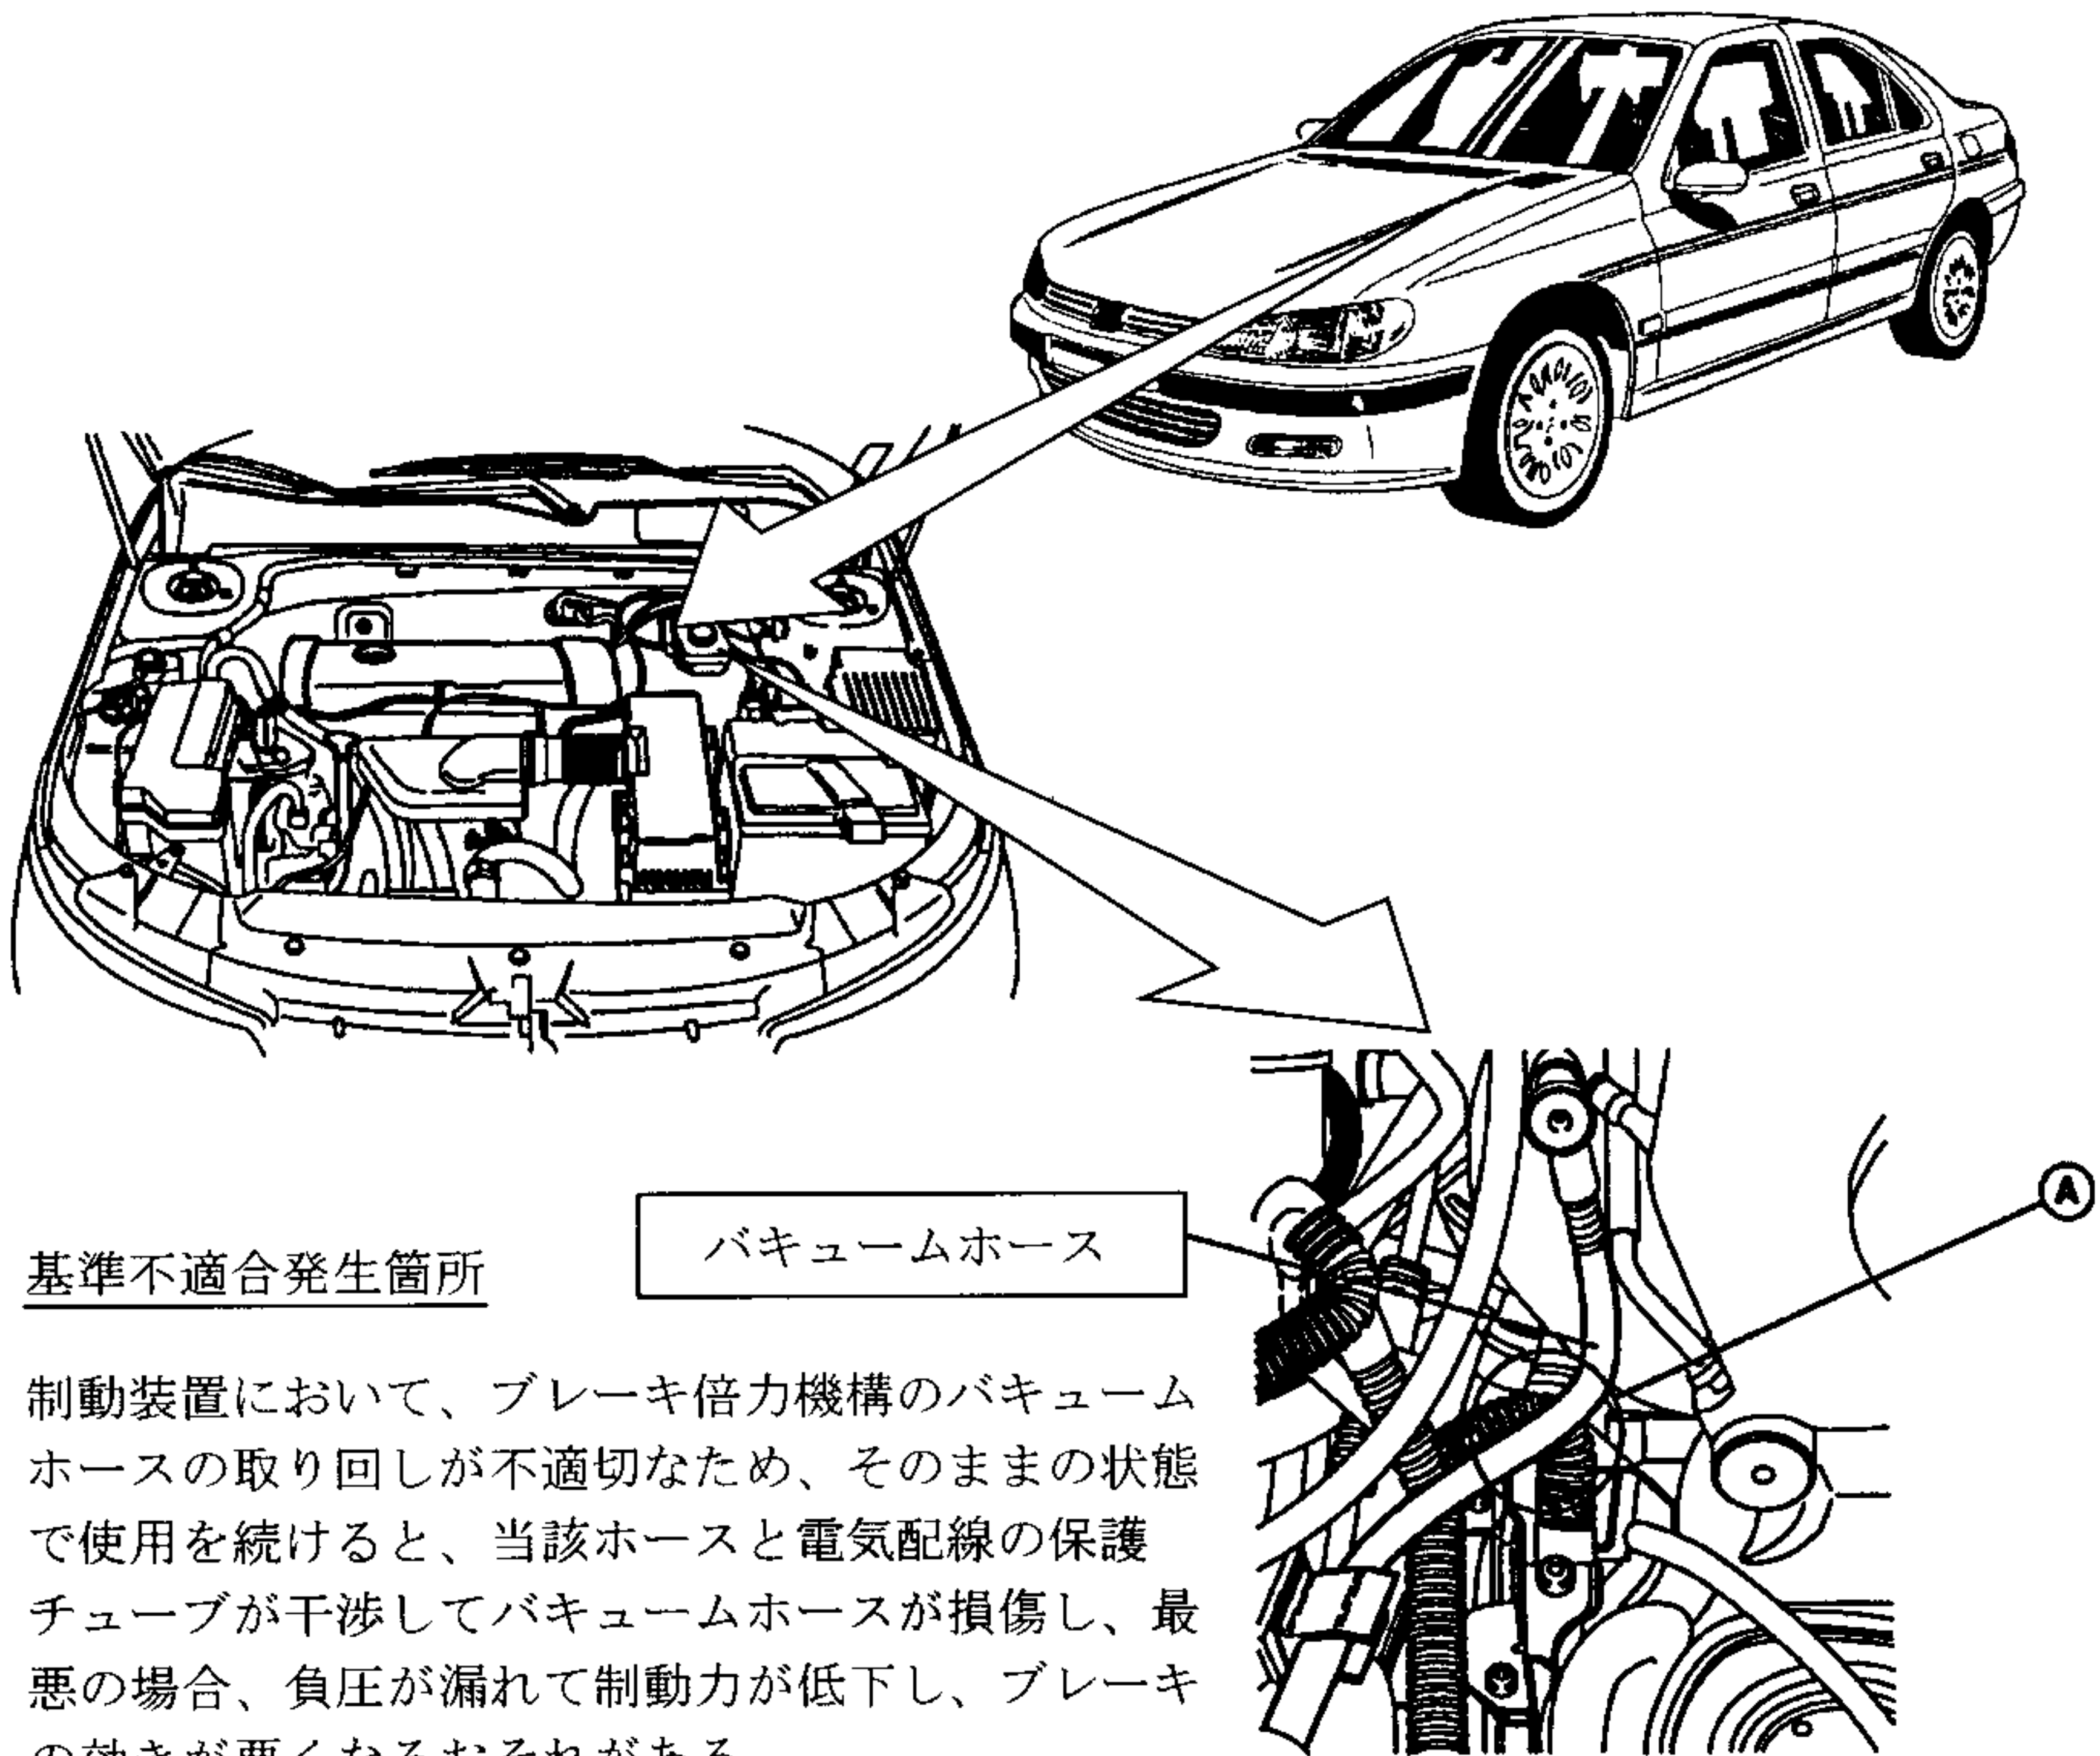


基準不適合発生箇所

制動装置において、ブレーキ倍力機構のバキュームホースの取り回しが不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースと電気配線の保護チューブが干渉してバキュームホースが損傷し、最悪の場合、負圧が漏れて制動力が低下し、ブレーキの効きが悪くなるおそれがある。

改善内容

全車両、バキュームホースの取り回しを変更する。
バキュームホースを対策品と交換する。

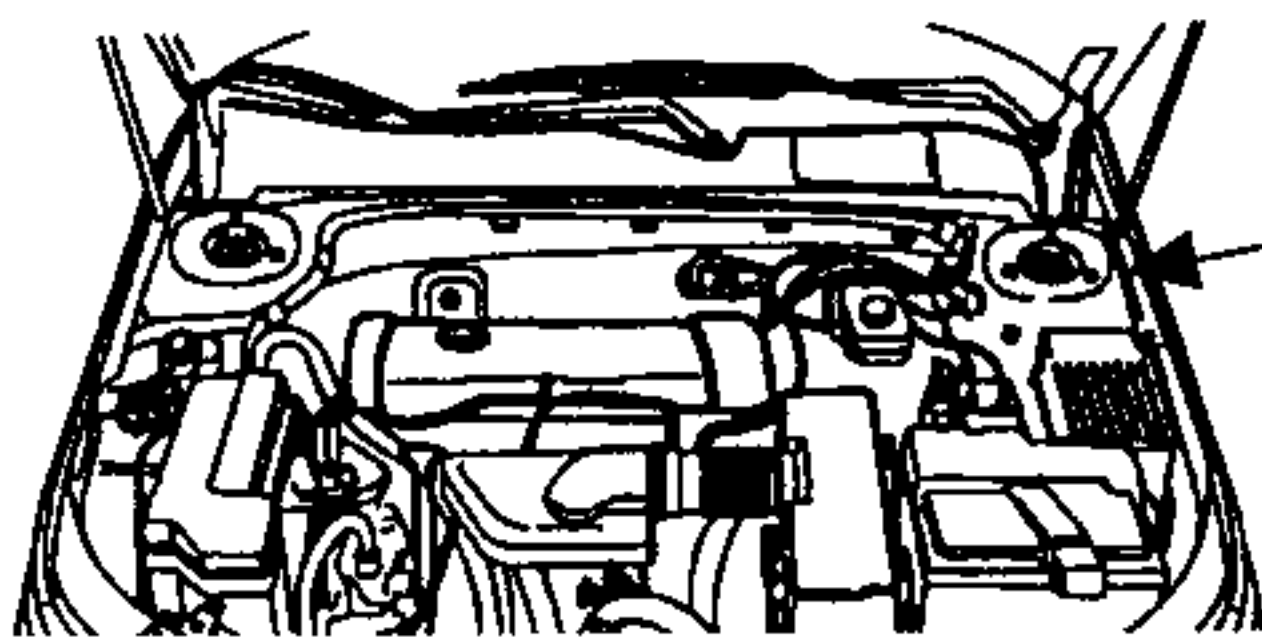

識別表示

左側のストラット上部に黄色のペイントでマークを塗布する。