


改善箇所説明図 ①

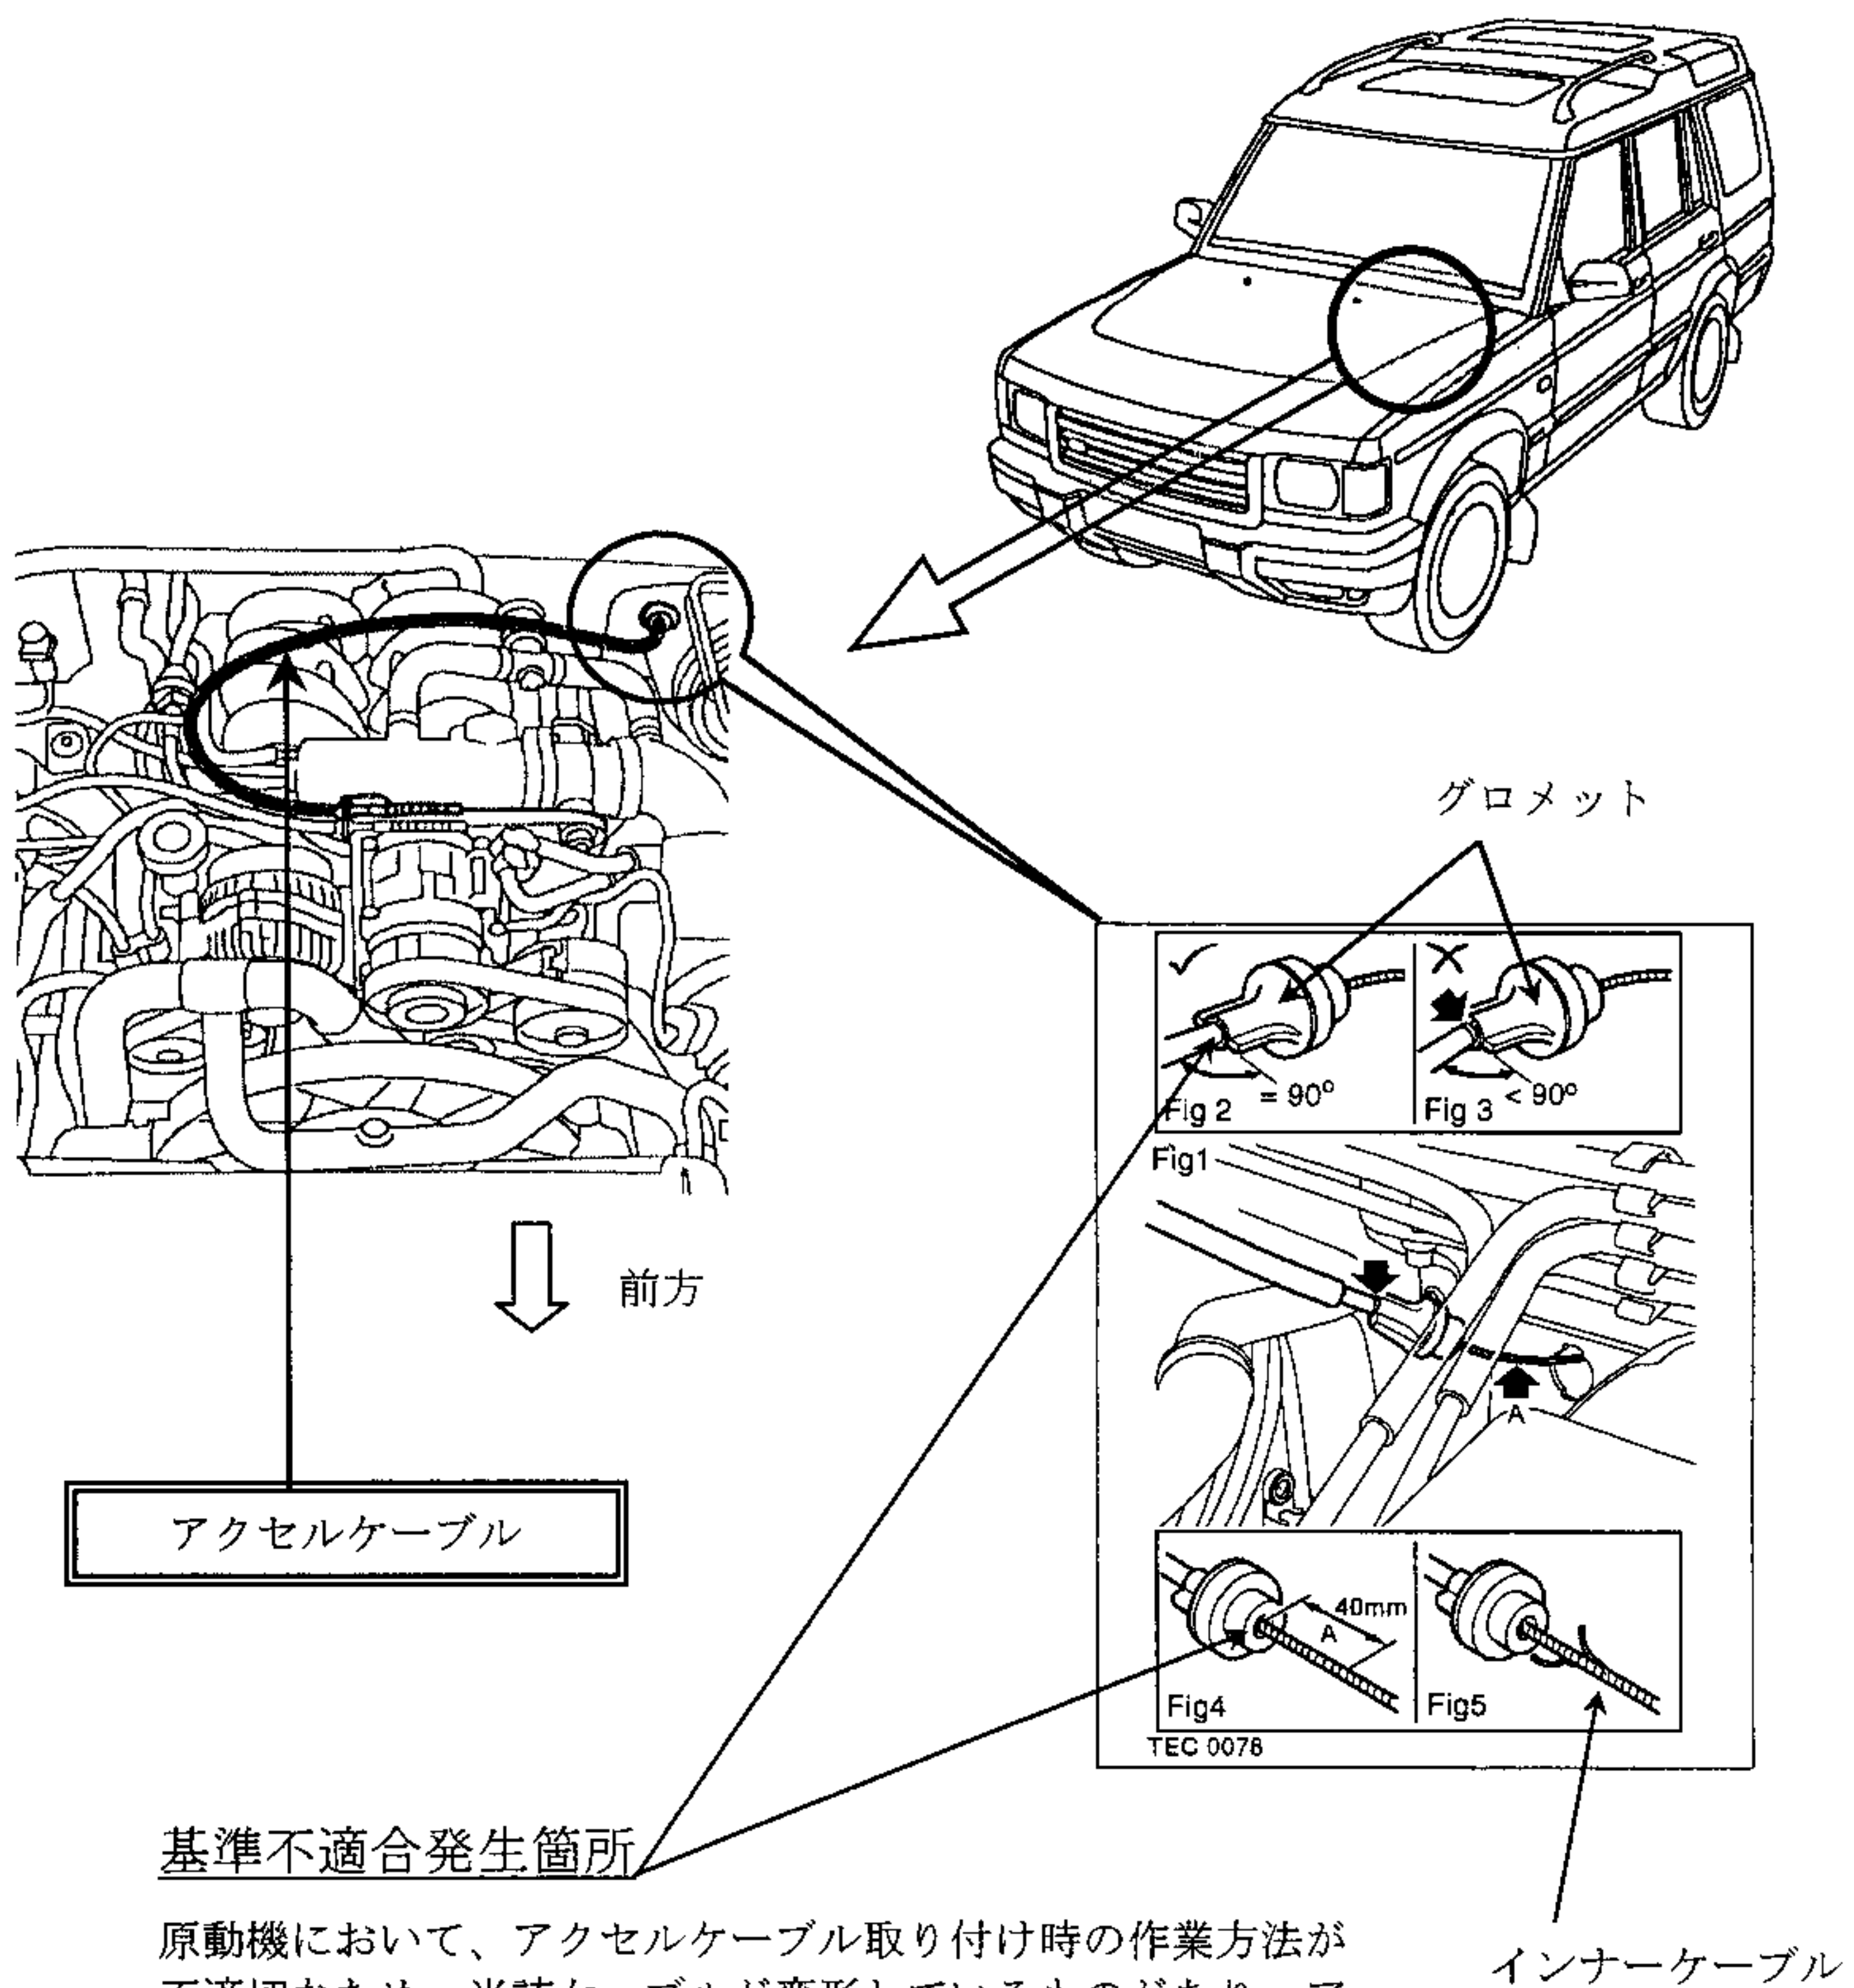

基準不適合発生箇所

原動機において、アクセルケーブル取り付け時の作業方法が不適切なため、当該ケーブルが変形しているものがあり、アクセル操作の繰り返しによりインナーケーブルがほつれて動きにくくなり、アクセルが戻らなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、アクセルケーブルの状態を点検し、変形または損傷のあるものは当該ケーブルを良品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：アクセルケーブルのグローメットに赤色のペイントを塗布する。