


改善箇所説明図

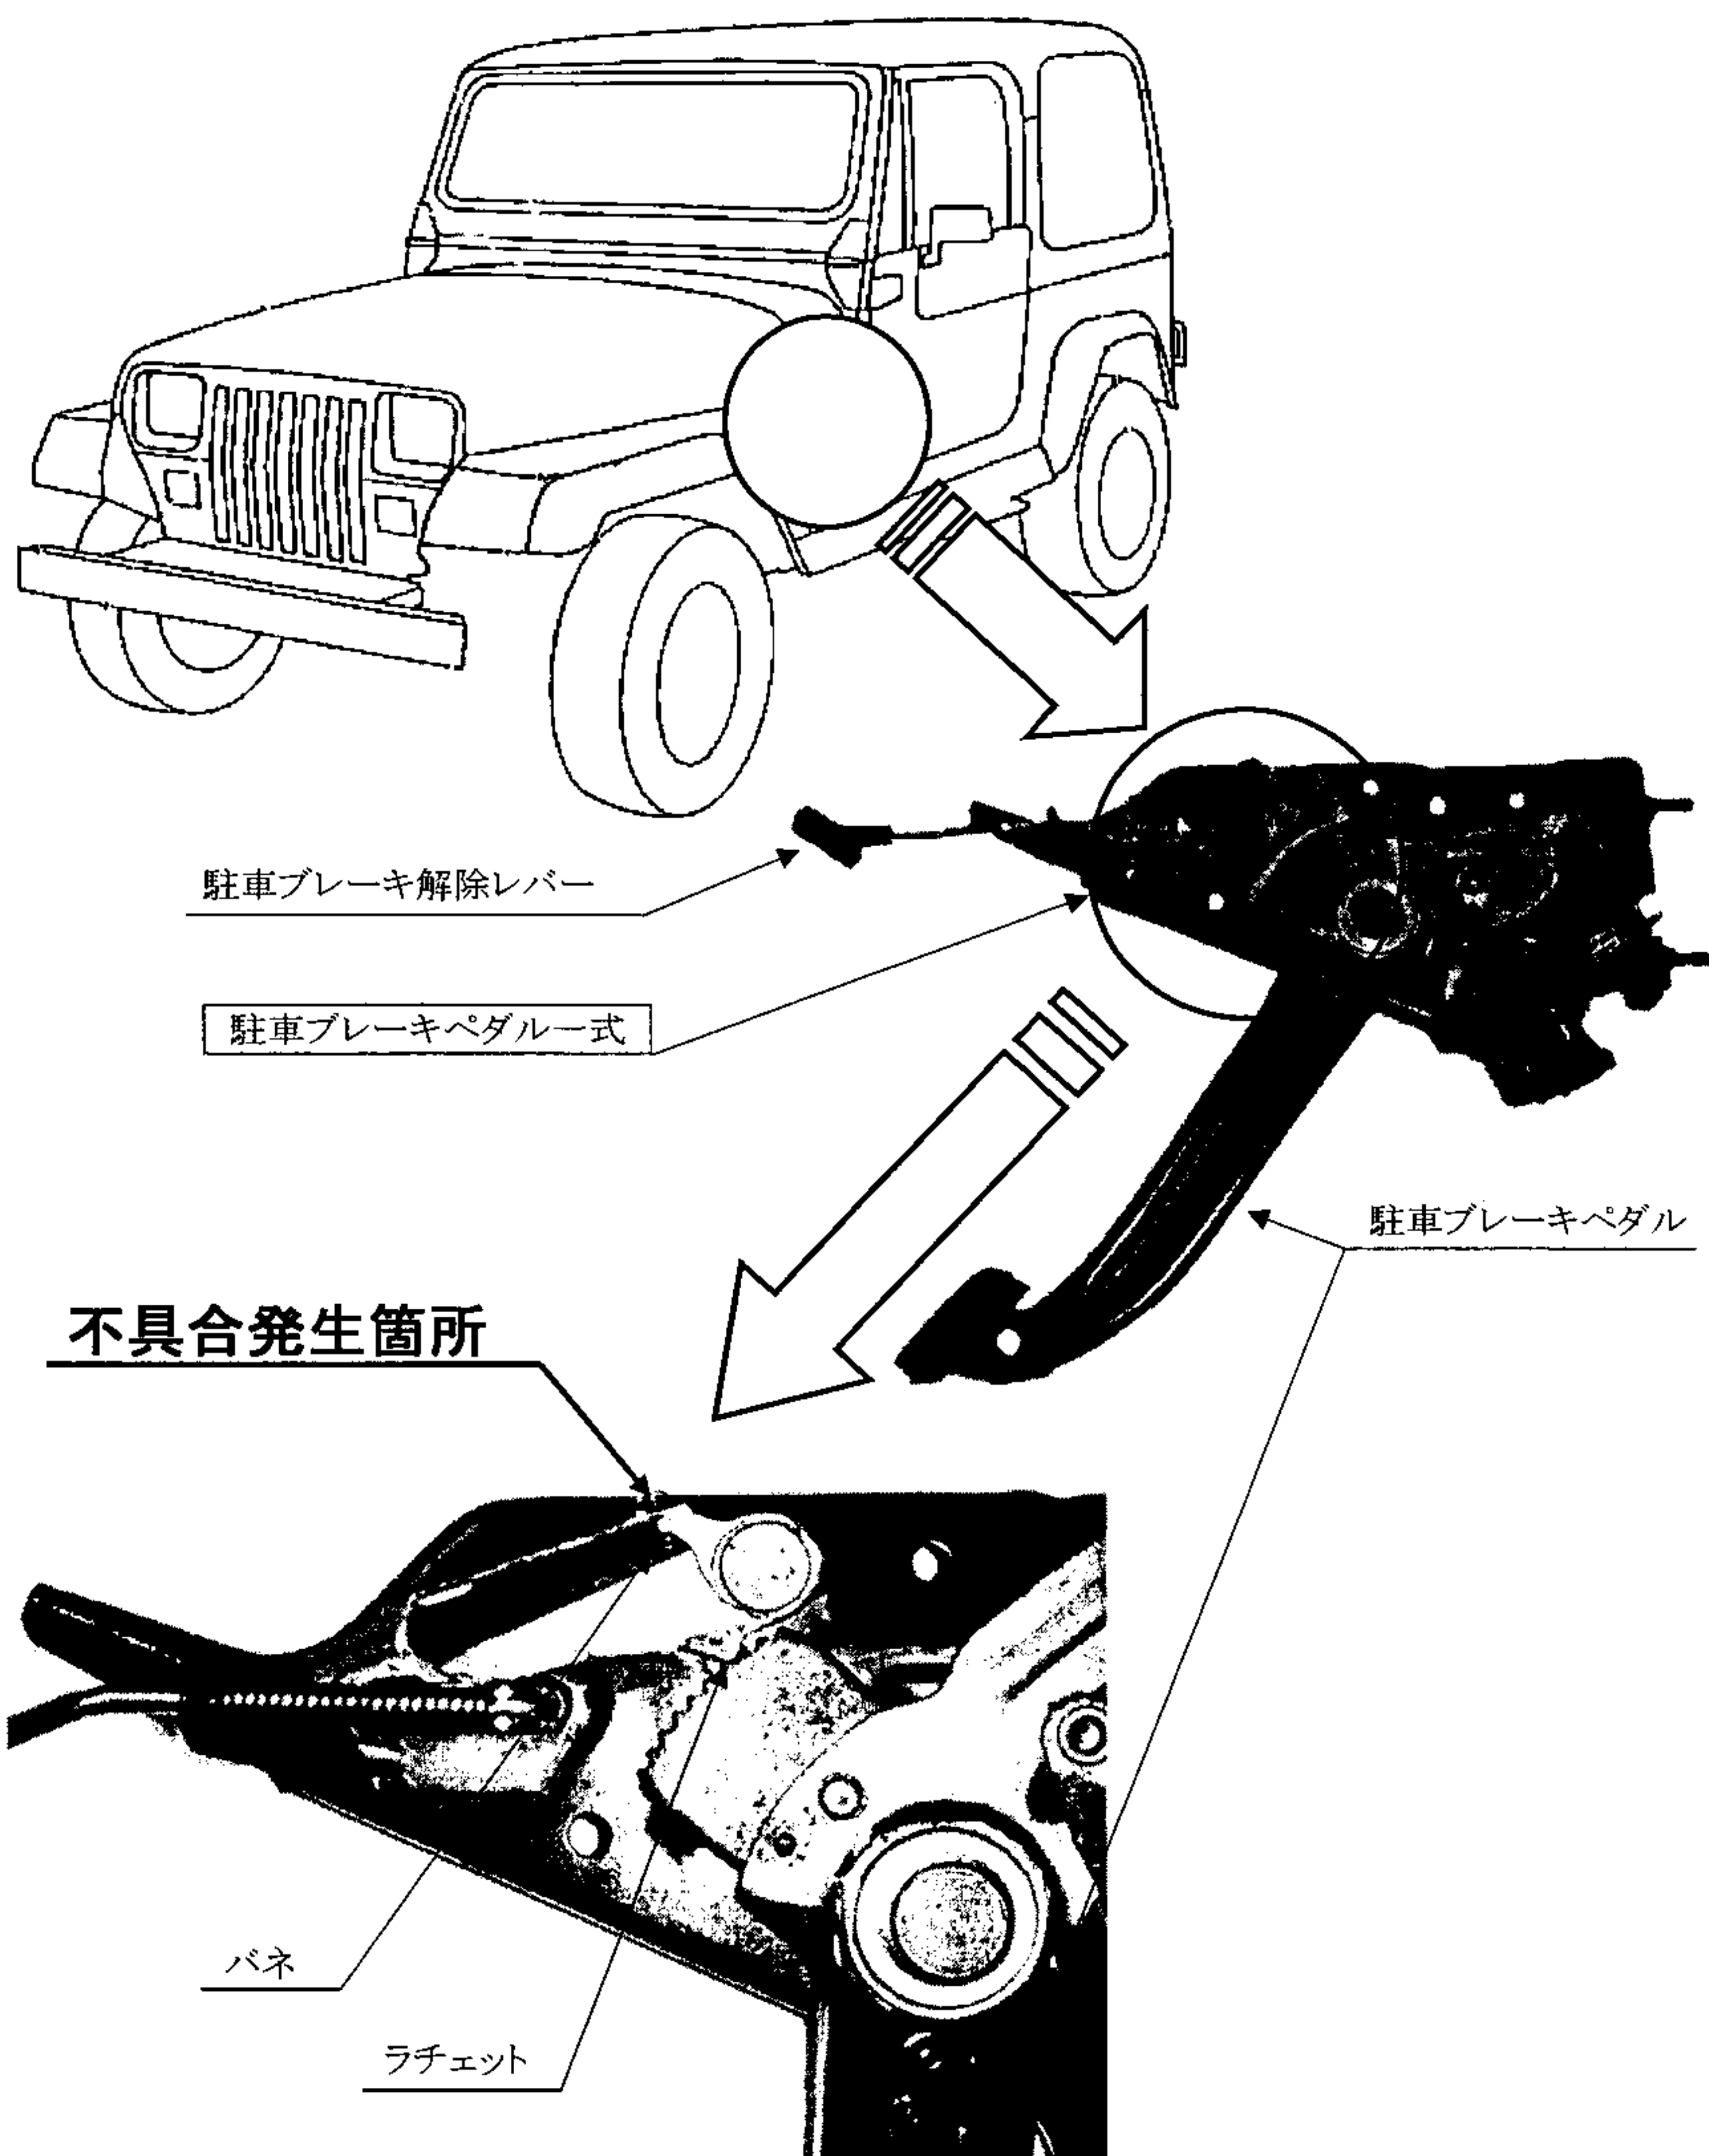

注： は交換部品を示す。

駐車制動装置において、駐車ブレーキペダルのラチェットを噛み合わせるバネの張力が不十分のため、長期間の使用により、ラチェットに塗布されたグリスが異物（埃）により硬化する等の抵抗が発生した場合に、バネの力で十分にラチェットを噛み合わせることができなくなり、最悪の場合、駐車ブレーキが解除されるおそれがある。

改善の内容

全車両、駐車ブレーキペダル一式を対策品と交換する。