


改善箇所説明図

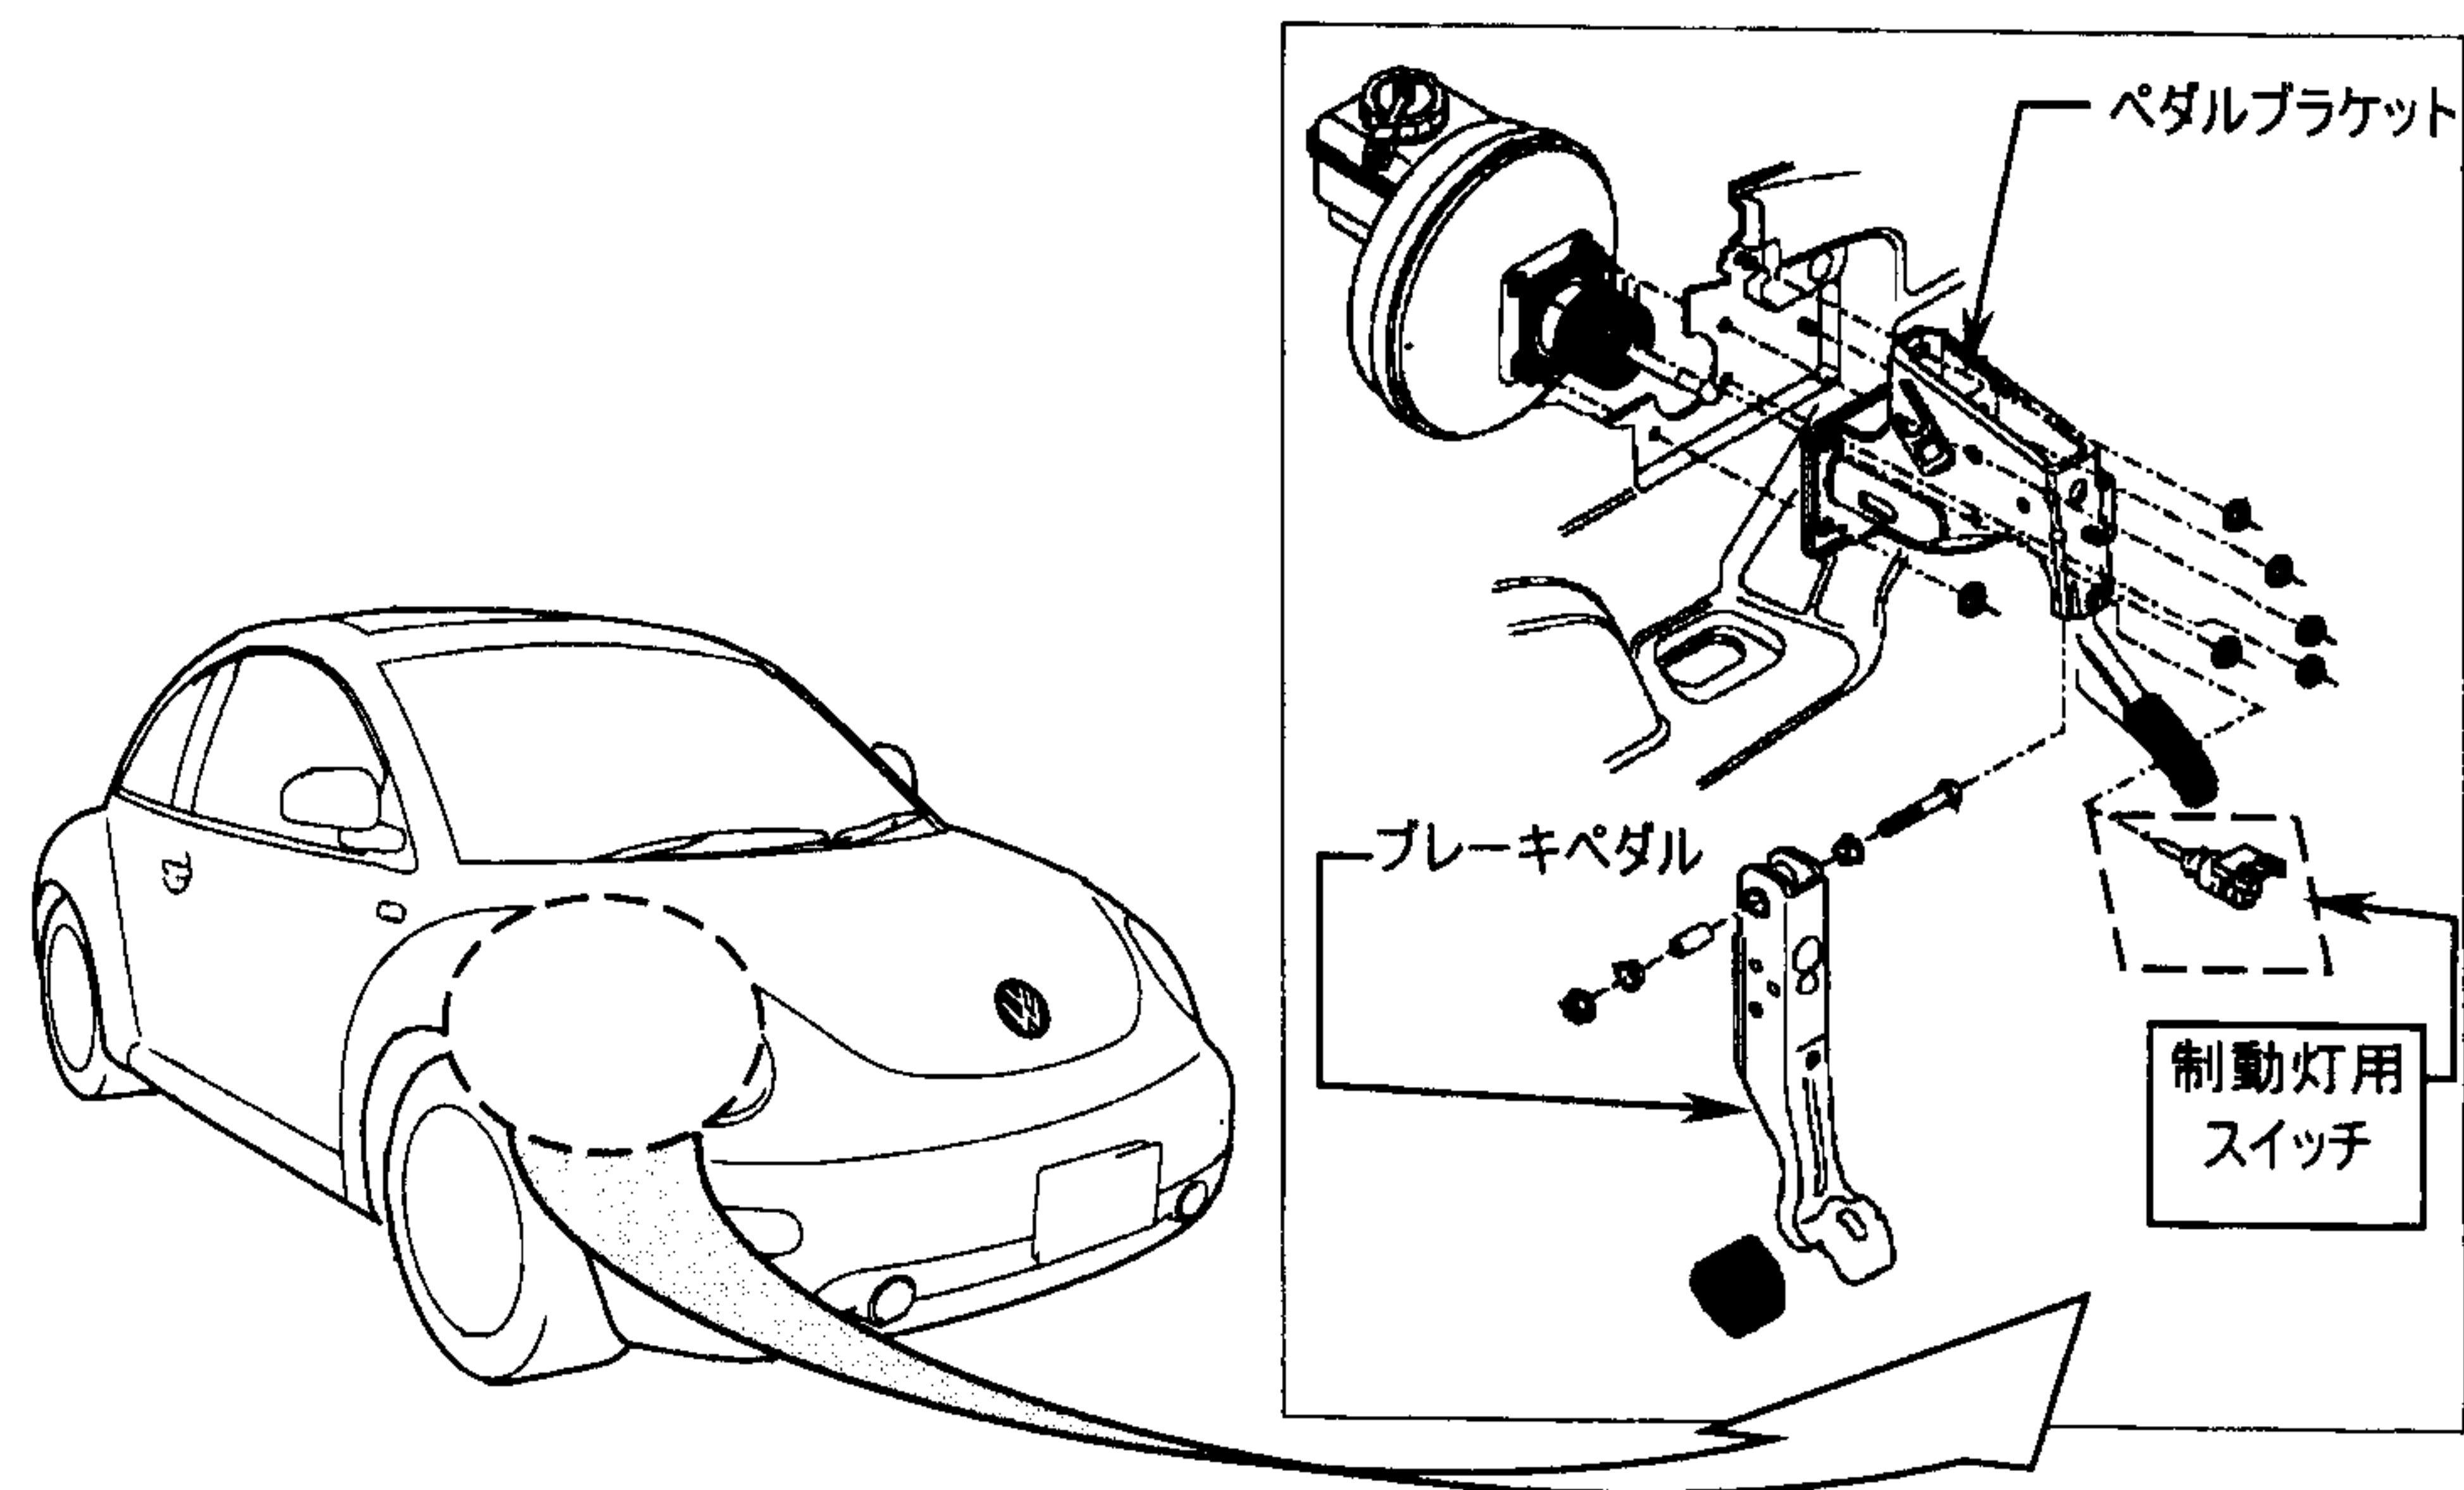

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

制動灯用スイッチの組み付け方法が不適切なため、制動灯用スイッチの取付け部が損傷し、スイッチ内部の接点を可動させるロッドの位置がずれているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ロッドが摩耗して制動灯が常時点灯する、または接点上に摩耗粉が堆積して制動灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、新品の制動灯用スイッチを正規の方法で組み付ける。