


改善箇所説明図 ①

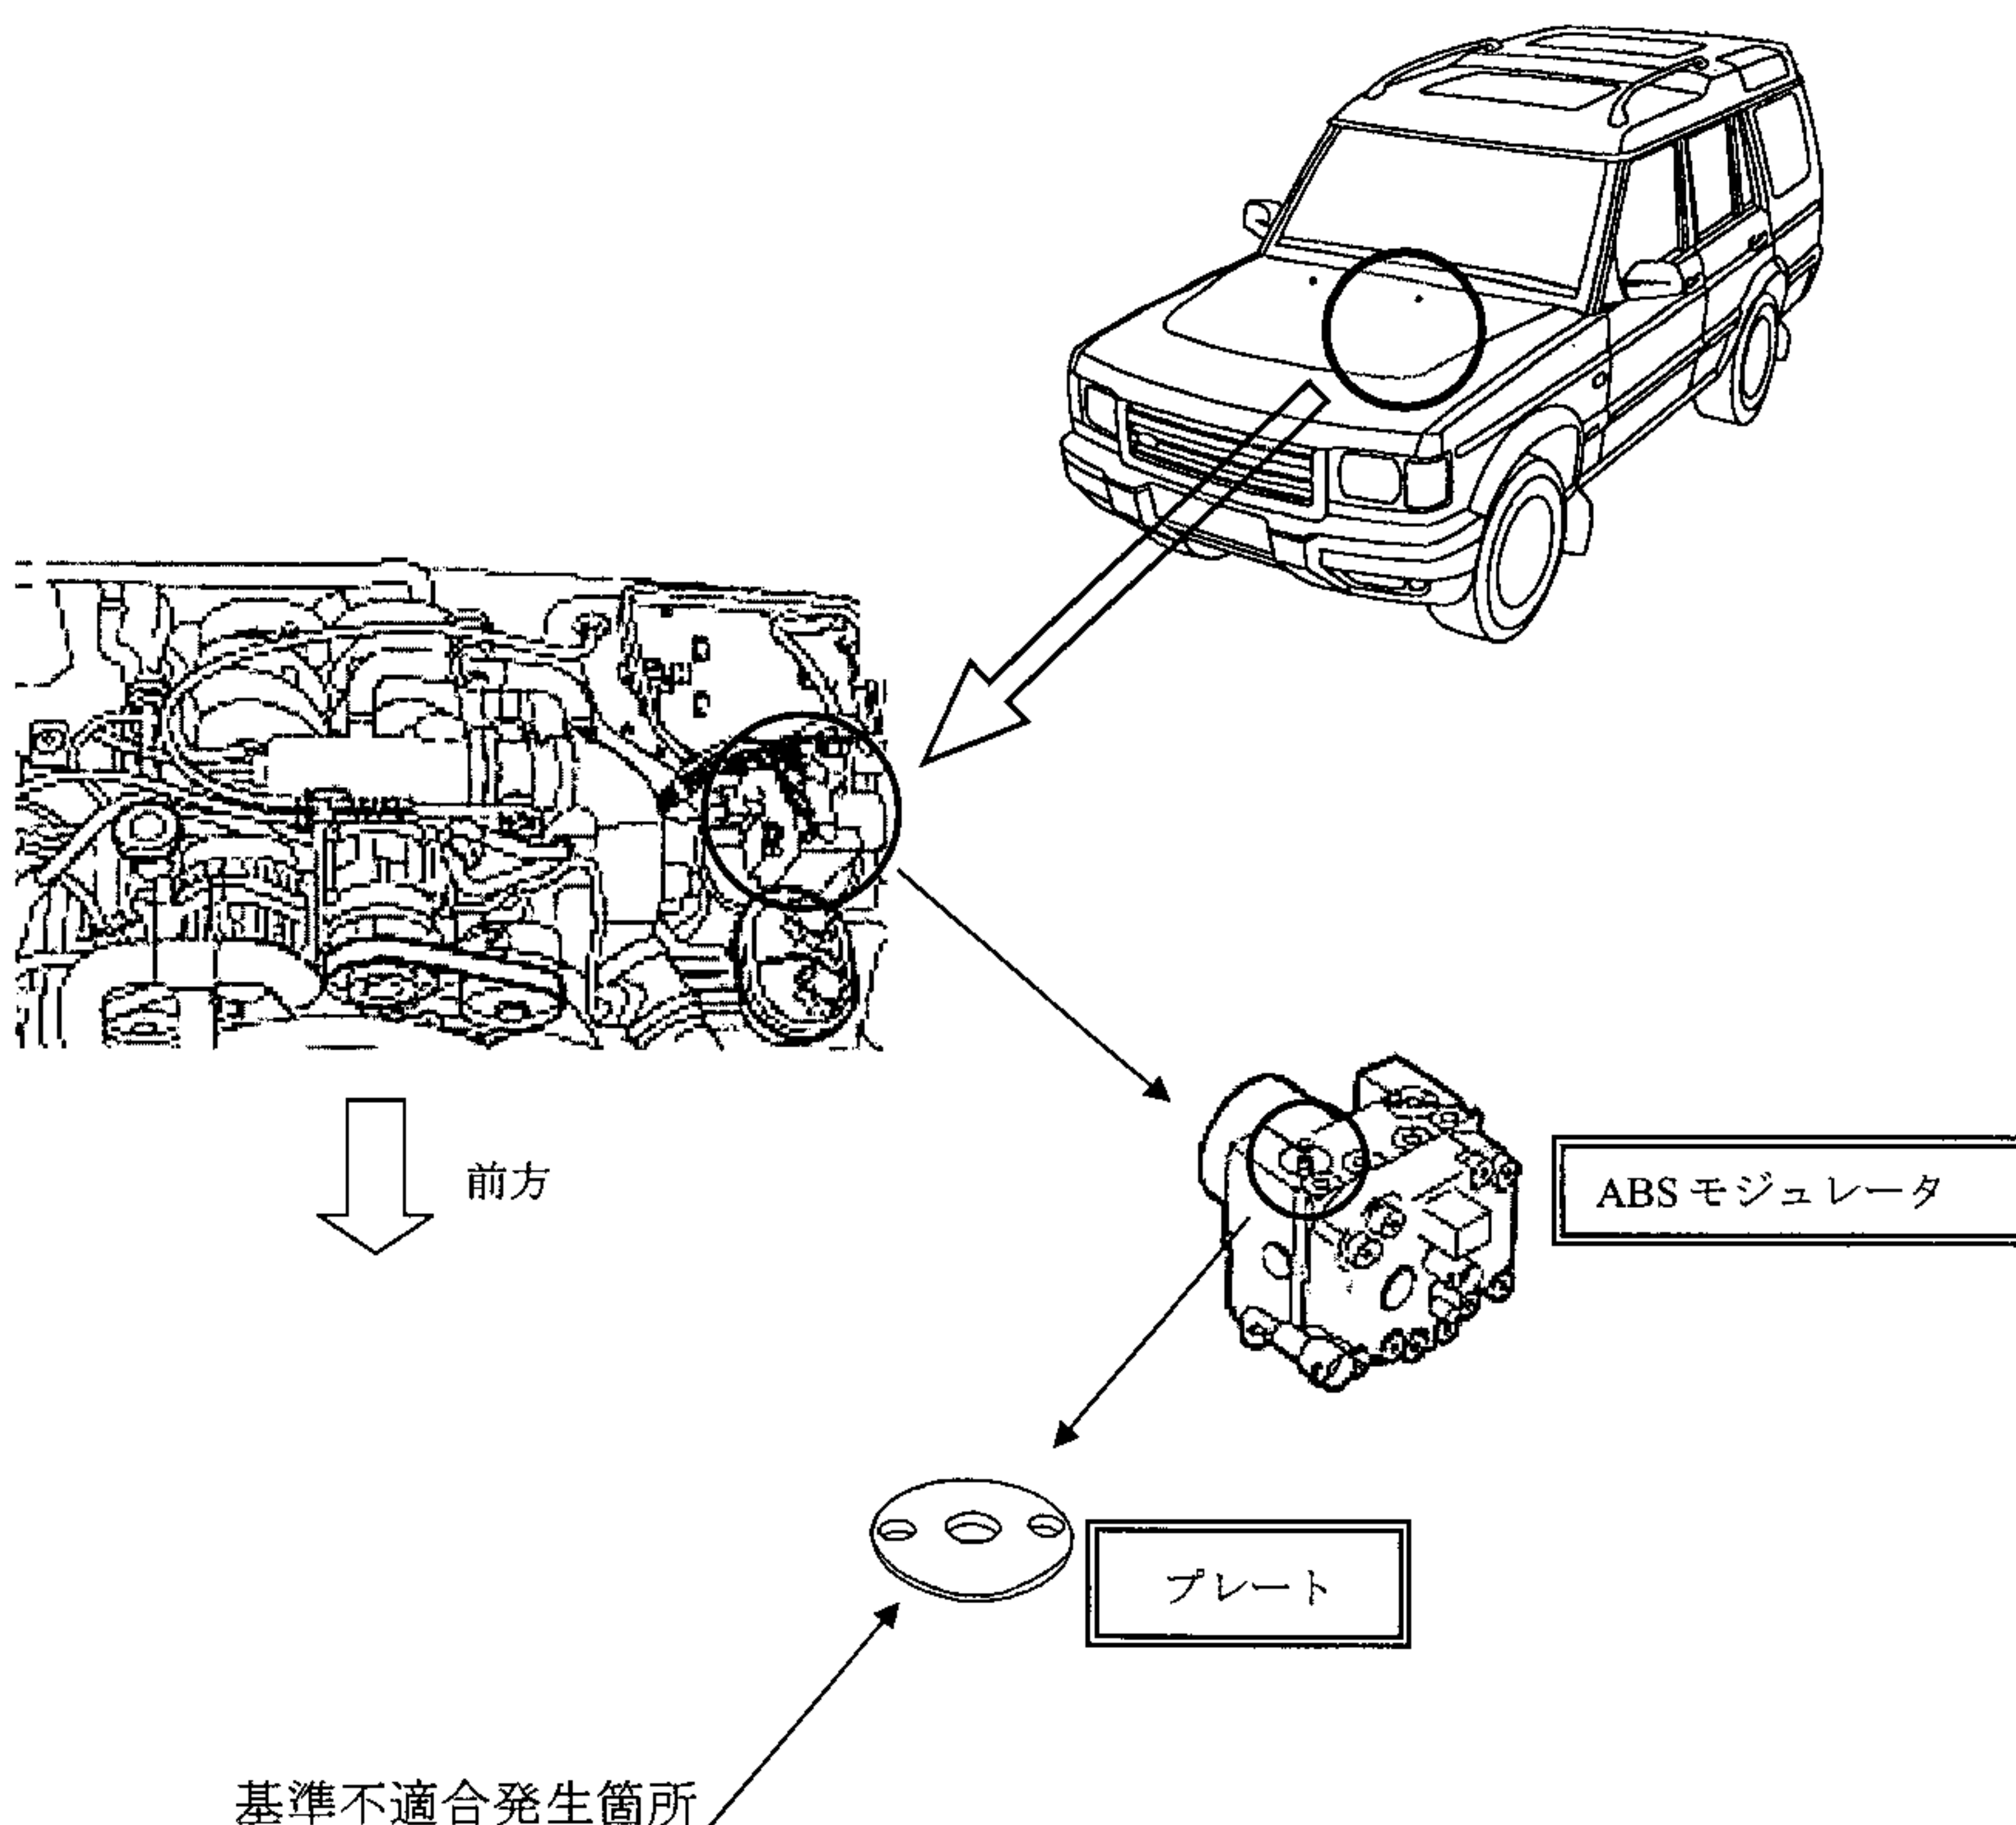

ABSモジュールのプレッシャリダクションバルブを留めているプレートの強度が不足しているため、頻繁にABSモジュールが作動した場合、当該プレートが変形するものがある。そのため、ブレーキ液が漏れてブレーキの油圧が保持できなくなり、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、ABSモジュールの部品番号を確認し、対象となるものについて、プレートを留めているボルトが取り外せるものは、対策品を追加し、プレートを留めているボルトが取り外せないものは、対策品が取り付けられたABSモジュールと交換する。

注： 内は追加部品、及び交換部品を示す。

識別：ワッシャに白いペイントを塗布する。