



①改善箇所説明図

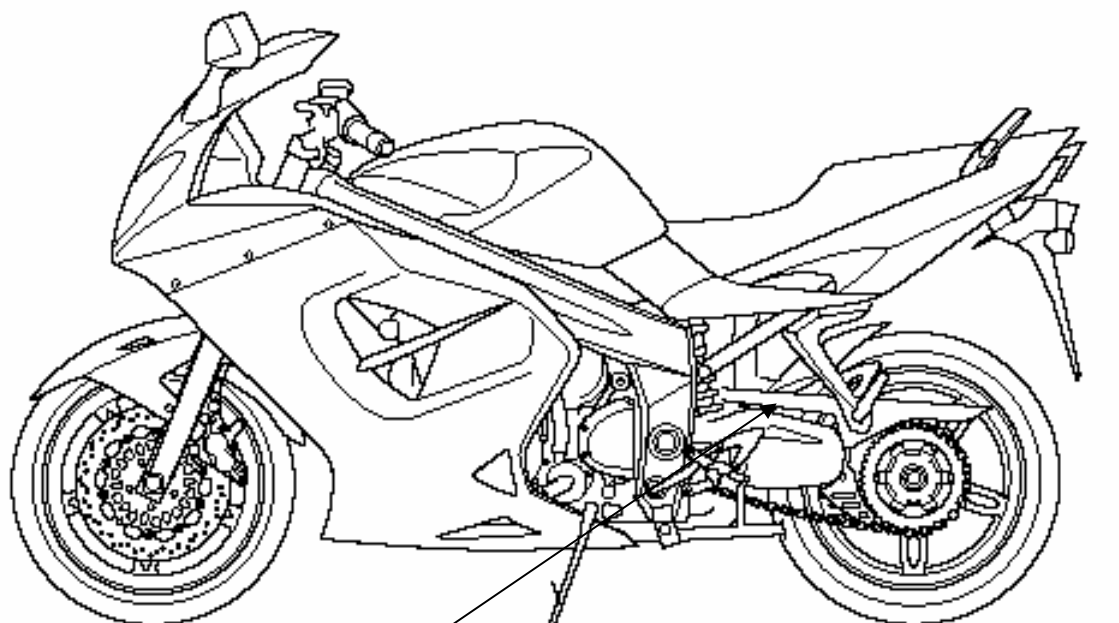

基準不適合箇所

1, リアブレーキホース

P型クリップ

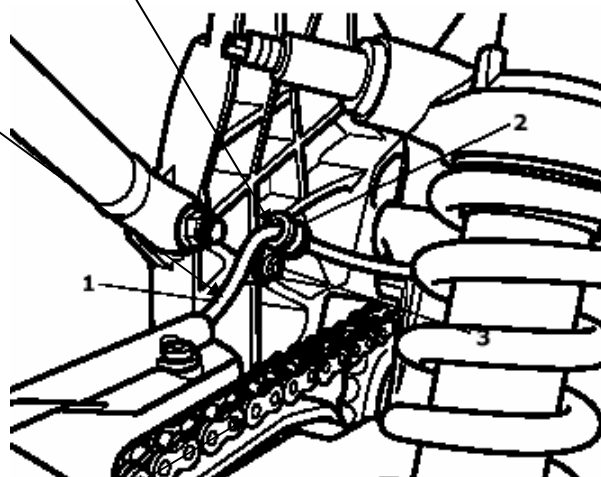

注： は改善箇所を示す

● 基準不適合発生箇所

後輪用ブレーキホースの取り回しが不適切なため、走行中に当該ホースとドライブチェーンが接触することがある。そのため、そのまま使用を続けると、ホースが損傷してブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。

● 改善内容

全車両、ブレーキホースにP型クリップを追加する。なお、ブレーキホースを点検し、損傷している場合は交換する。

識別：対策済み車は、P型クリップが取り付けられている。