




改善箇所説明図

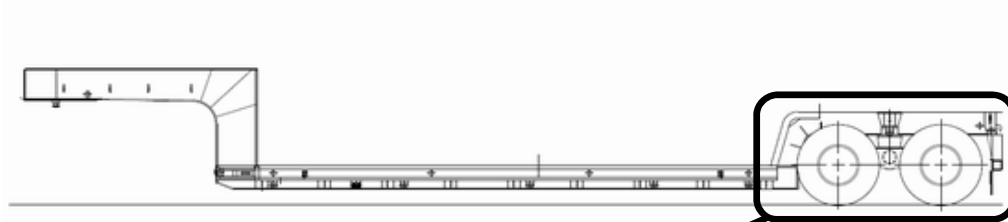

車両外観図

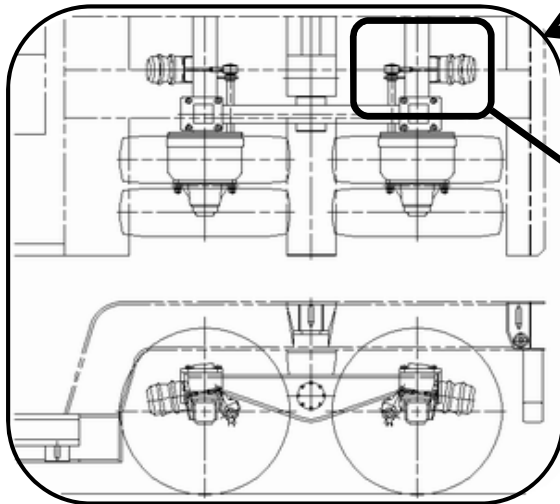

車軸詳細図

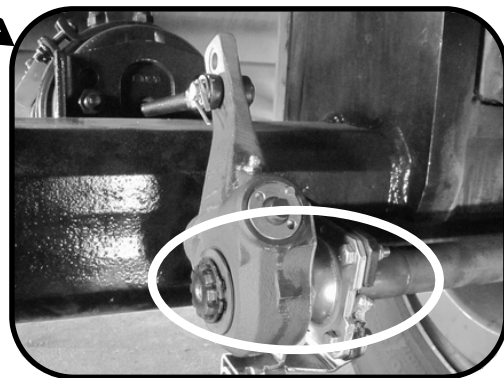

ブレーキカムシャフト スプライン部
(スラックアジャスター嵌合部)



ブレーキカムシャフト

基準不適合発生箇所

トレーラの制動装置において、ブレーキカムシャフトの熱処理が不適切なため、じん性（粘り強さ）が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキカムシャフトのスプライン部分に応力が集中し、ブレーキカムシャフトが破損するとともに、ブレーキが利かなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該カムシャフトを対策品に交換する。