


改善箇所説明図

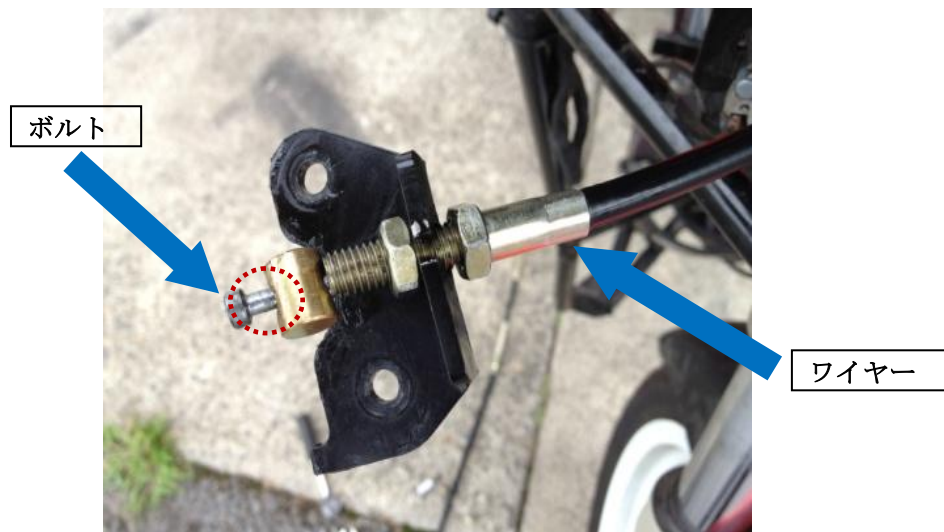

基準不適合発生箇所

この部分でワイヤーとボルトを溶接しているが、溶接が不適切なため剥がれてしまう

不具合の内容

駐車ブレーキ操作レバー内部において、ワイヤーとボルトの溶接が不適切なため、駐車ブレーキ操作を繰り返すと溶接が剥がれて駐車ブレーキが作動しない可能性がある。

改善措置の内容

全車両、ワイヤーを対策品に交換する。また、ワイヤーへの負荷を低減するために取り回しを変更する。