


改善箇所説明図

スターターリレーを対策品に交換

型式：K R D

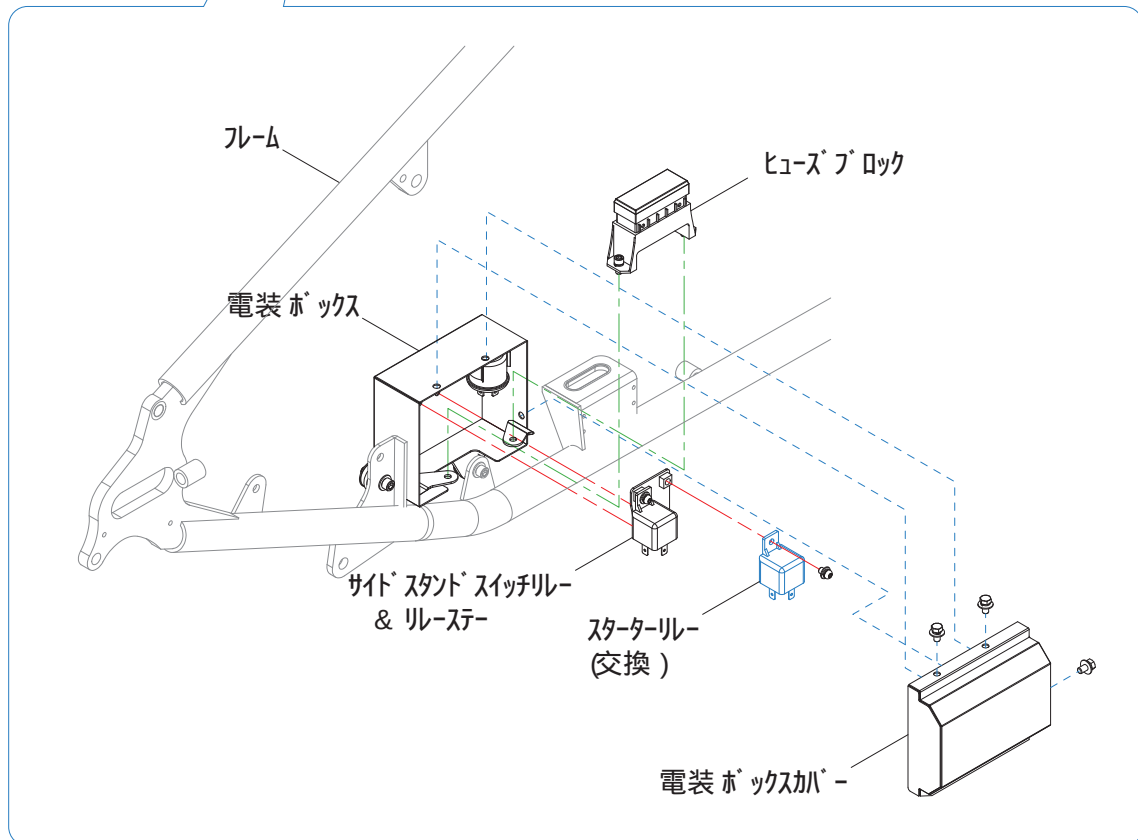

スターターモータにおいて、バッテリー電圧が低い状態でセルスタートボタンを押し続けると、定格より大きな電流がスターターモータに流れることがある。そのため、スターターリレーのヒューズが切れ、スターターモータからの逆起電力が発生し、カムポジションセンサーが損傷して、エンジンが始動できないおそれがある。

改善の内容：スターターリレーを対策品に交換する。

識別：別紙、リレー表面表記。