


改善箇所説明図

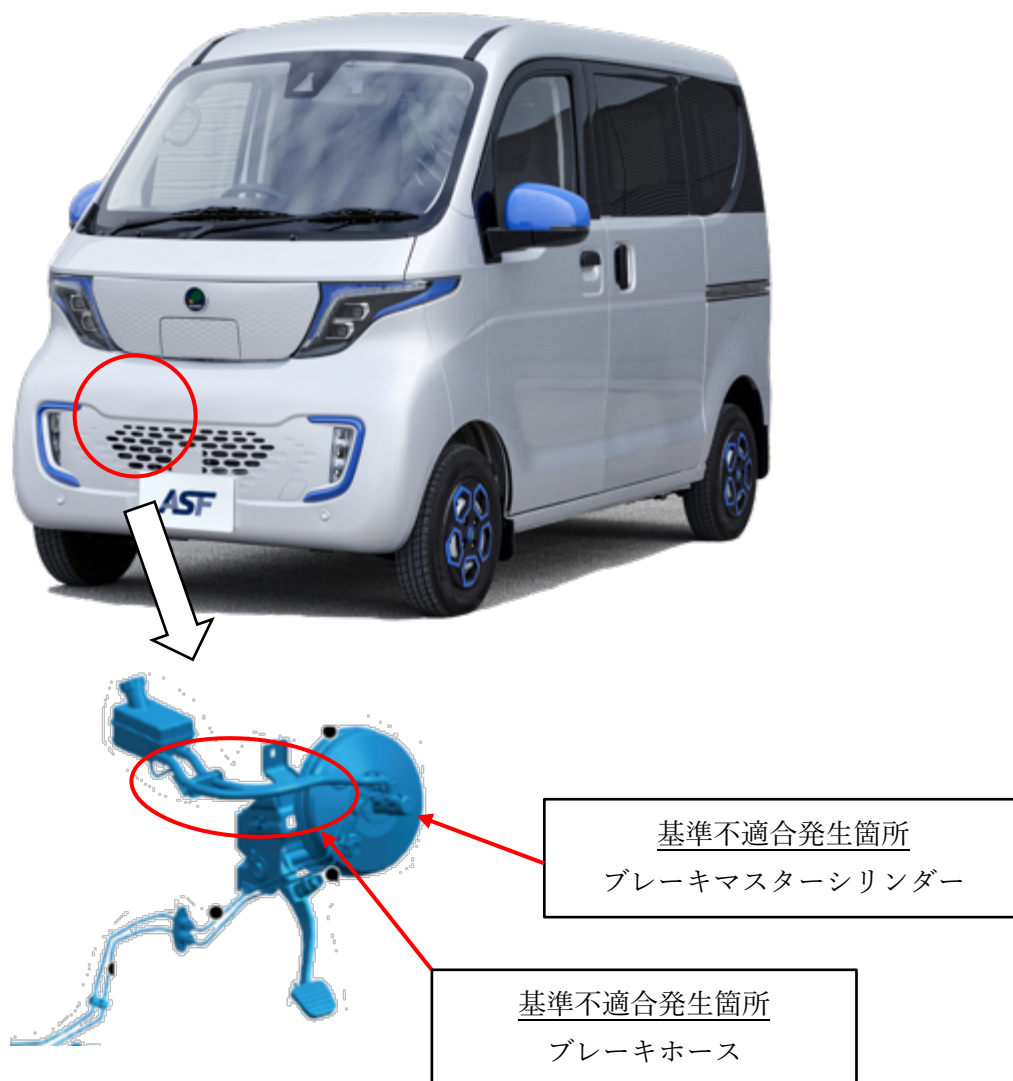

注) は、交換する部品を示す。

基準不適合の内容

ブレーキフルードリザーバータンクとブレーキマスターシリンダー間に装着されているブレーキホースについて、製造指示が不適切なため、異品が組み付けられ、使用過程において当該ブレーキホース内のブレーキフルードと化学反応を起こすことがある。

さらに、化学反応により溶出したブレーキフルードがブレーキマスターシリンダー内のカップと化学反応を起こし、カップが劣化することがある。

そのため、低速でブレーキを踏み続けると、ブレーキマスターシリンダーの液圧が低下し、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキホースを点検し、異品が組み付けられている場合は、ブレーキホースを正規品に交換し、ブレーキマスターシリンダーを新品に交換する。

識別：車台番号の 17 桁目の下に黄色ペイントを塗布する。