
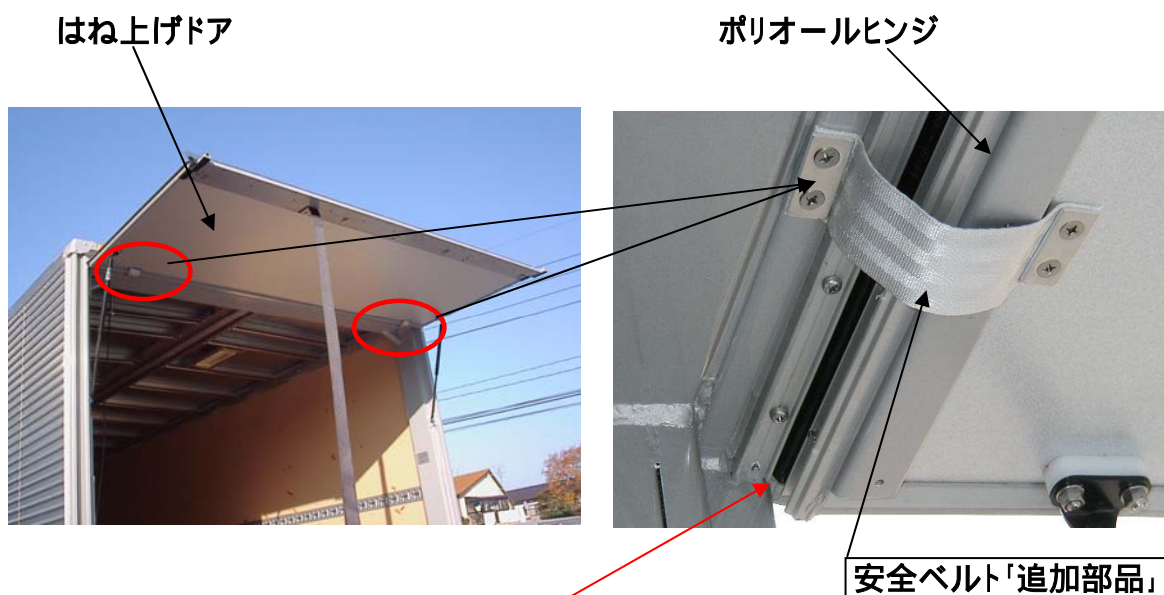


改善箇所説明図

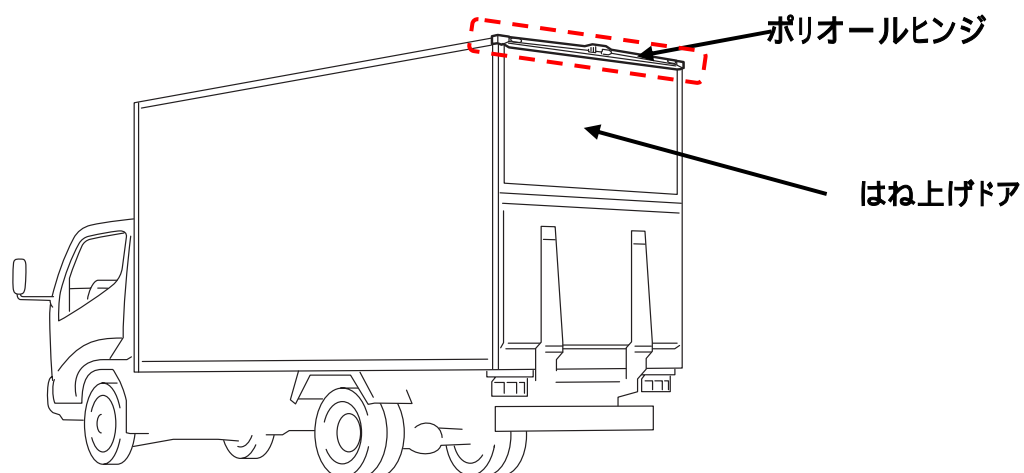

不具合発生箇所

車両後部に取り付けられた上部はね上げドアの取付部構造が不適切なため、ドア上縁の樹脂製ヒンジが大気中のオゾン、紫外線等により劣化し破断するものがある。そのため、ドア開放時にドアが外れ落下して、作業者に危害を加えるおそれがある。

改善の内容

全車両、はね上げドアに安全ベルトを左右に取り付ける。又、当該ヒンジを点検し、明らかに亀裂が生じているヒンジは新品に交換する。