

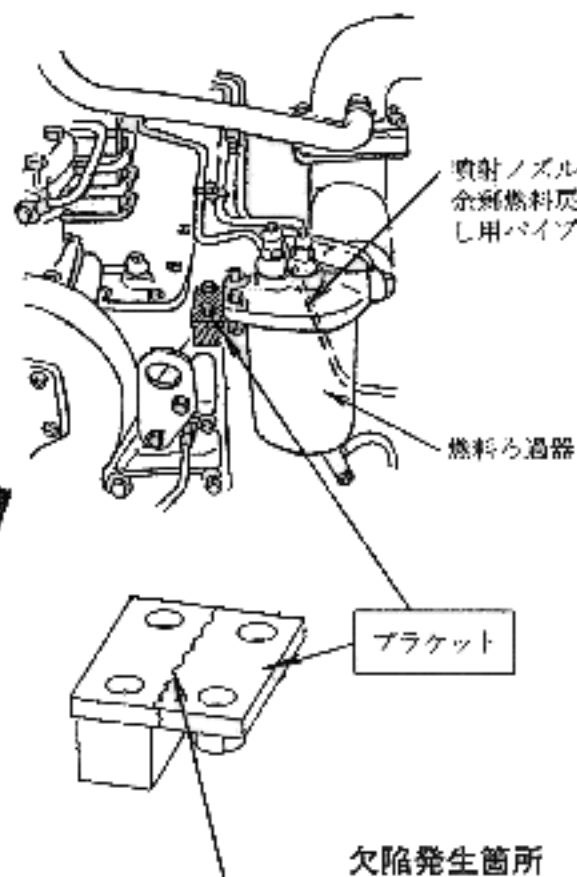


対策箇所説明図


対策内容

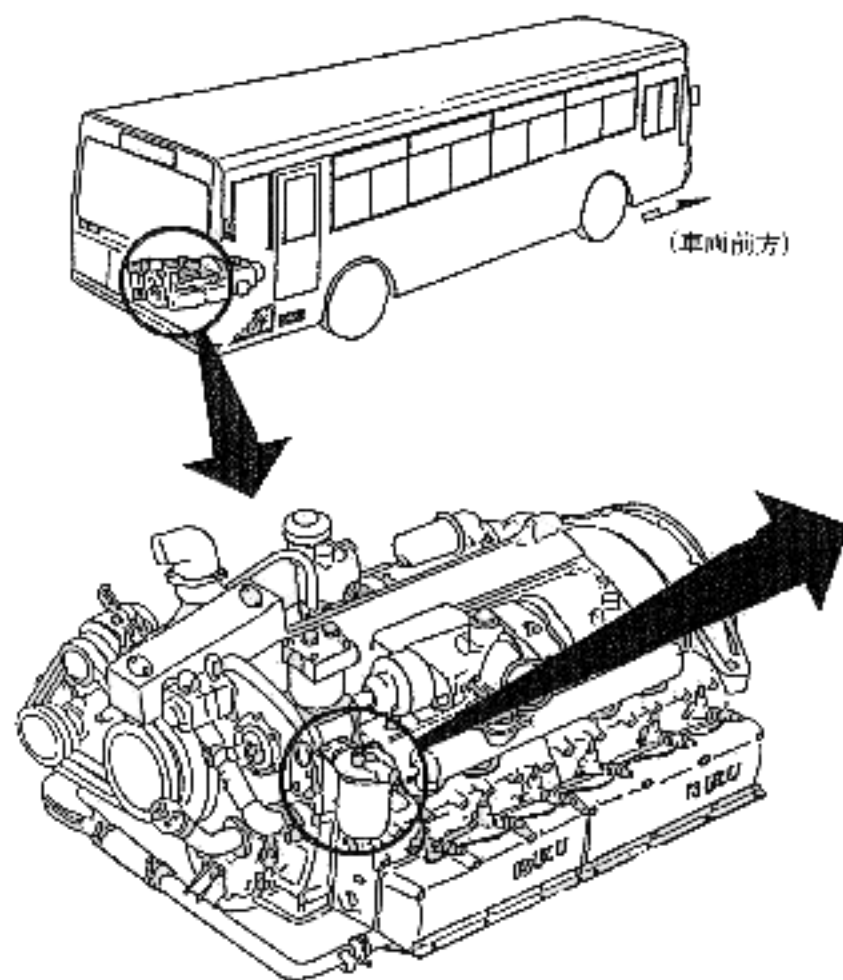

対策前

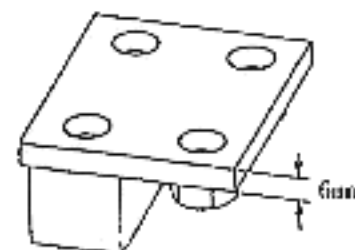

対策後



対策内容

溶接加工品から鋳物一体型に変更する

〔燃料ろ過器取付用ブラケットの加工精度に低いものがあるため、当該ブラケットが折損する場合がある〕

□内は交換部品を示す。