
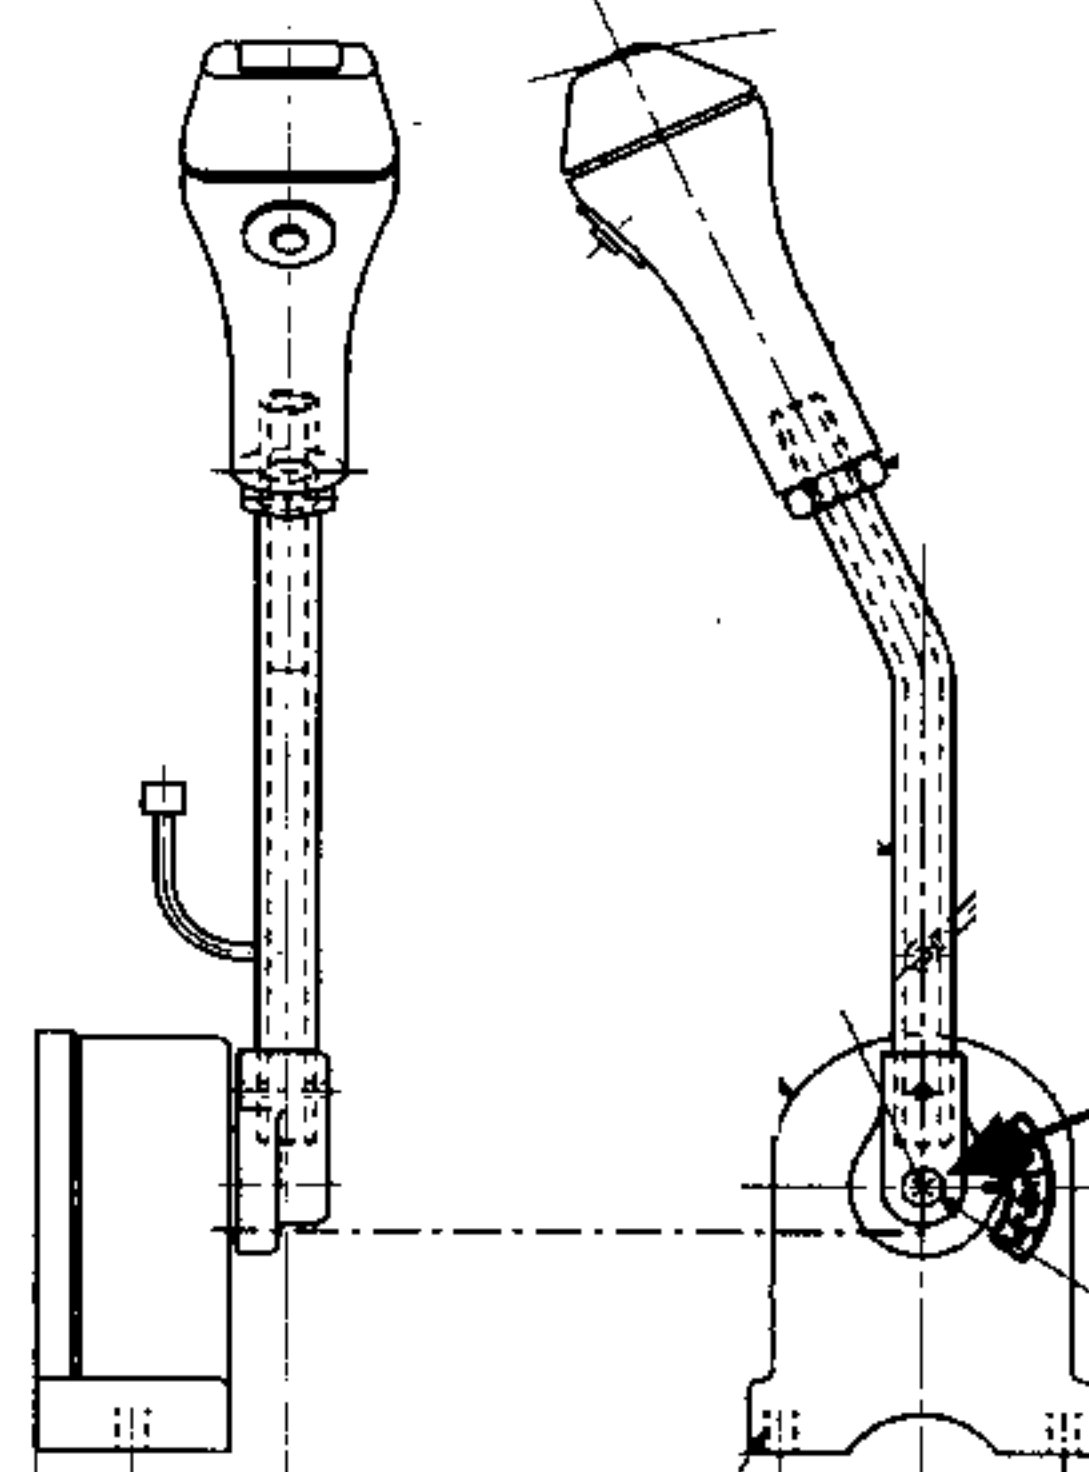


改善箇所説明図

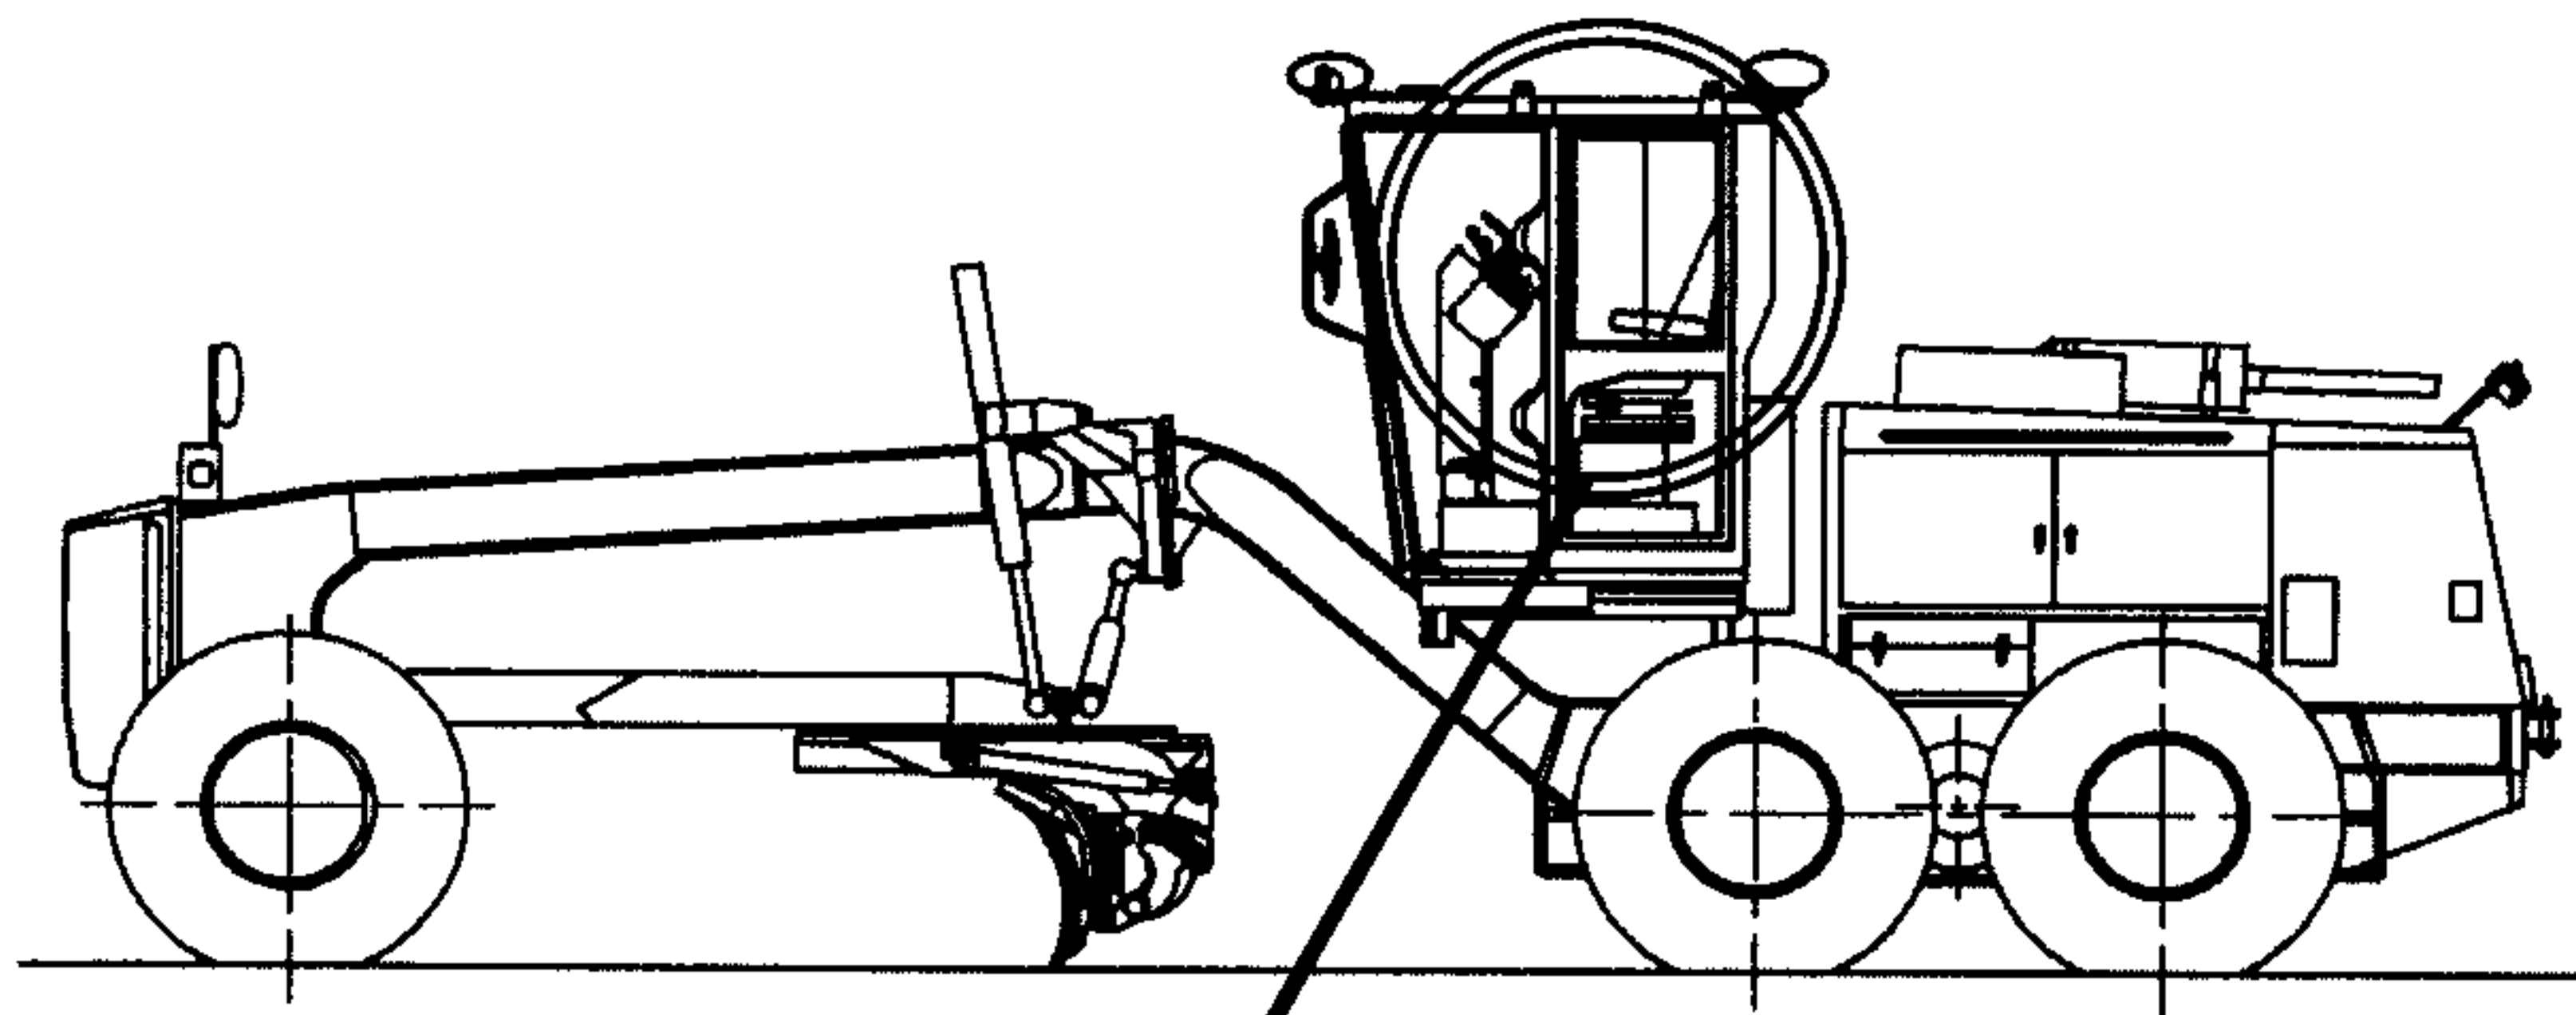

基準不適合箇所

シフトレバー固定用ネジ

注) □内は交換用部品を示す。

オートマチックトランスミッションを搭載した車両において、変速及び駐車ブレーキ用レバーの固定ネジの締付力が不足しているため、固定ネジが弛み出すものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、固定ネジが折損して当該レバーが抜け出し、駐車ブレーキの作動または解除ができなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、レバー固定用ネジを新品と交換し、ネジ部に弛み防止材(ネジロック)を塗布して、正規のトルクで締め付ける。

識別：シフトノブ固定ナット下側に白ペイントを塗布する。