


改善箇所説明図

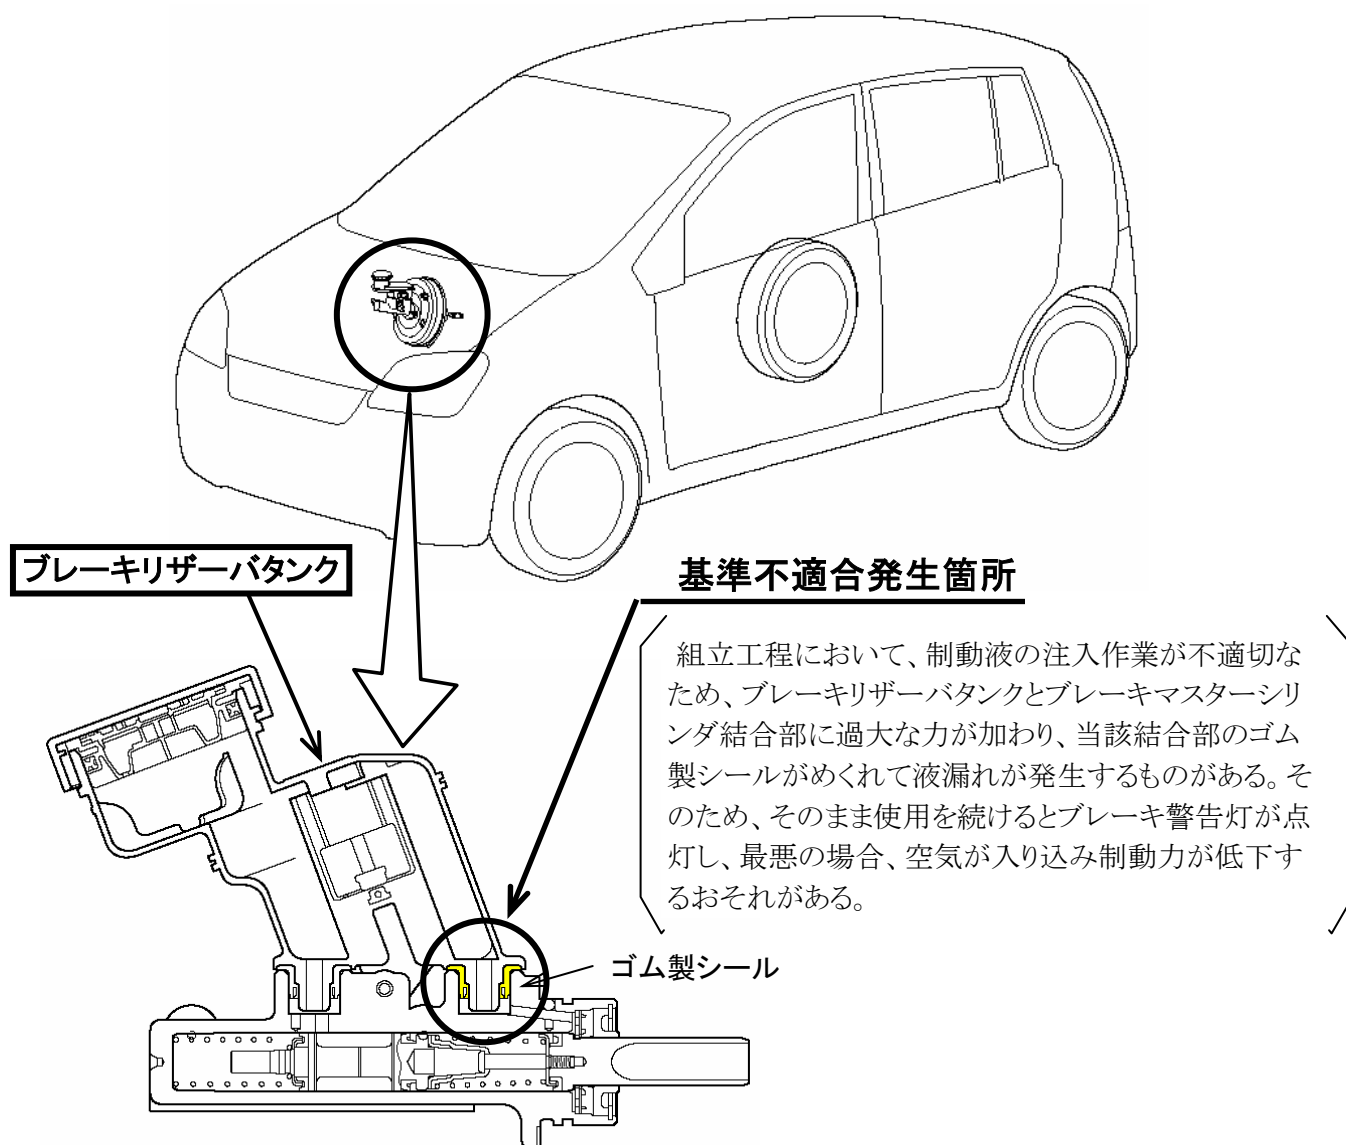

注: は、交換部品を示す。

改善内容

ブレーキリザーバタンクとブレーキマスターシリンダ結合部からの制動液の漏れを点検し、漏れている場合はブレーキリザーバタンクを新品に交換し制動液を規定量注入する。

識別: 点検・交換作業完了後は、エンジンルーム内の車台番号打刻位置右側に白色ペイントを塗布する。