


改善箇所説明図

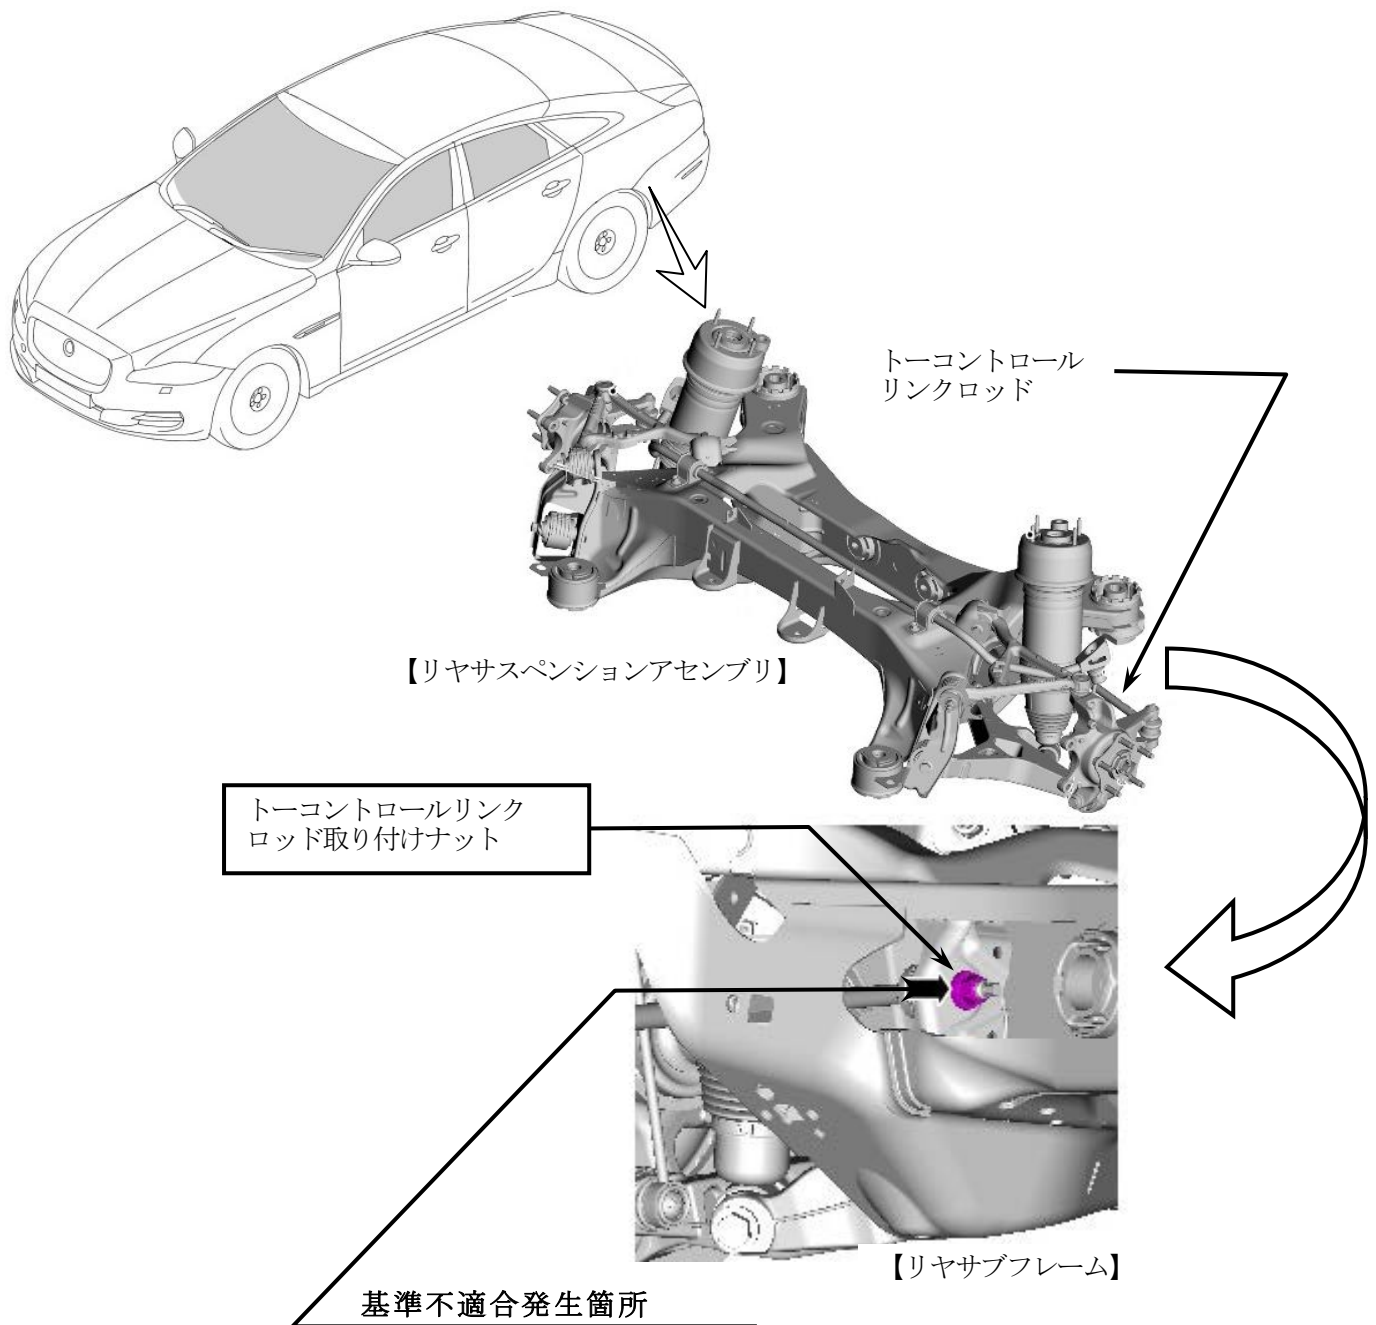

リヤサスペンションにおいて、トーコントロールリンクロッドをリヤサブフレームに取り付けるためのナットの強度が不足しているため、サーキット走行等の過酷な使用をした場合、ナットが破損してトーコントロールリンクロッドが外れ、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ナットを強度を増した対策品に交換する。

識別：トーコントロールリンクロッド取り付けナットに黄ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。